



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Estación de control colgante
Nombre abreviado del equipo	XACB

Complementario

Tipo de estación de control	Con doble aislamiento
Material del envoltente	Poliéster reforzado con vidrio
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de alimentación Circuito de control
Tipo de envoltente	Envoltente vacía
Número de taladros	12 interruptores en 2 filas
Color de estación de control	Amarillo
Entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 22...35 mm
Pasamanos	Sin
Centros corte operador vertical	40 mm
Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	CSA tipo 4
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Peso del producto	1,66 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,500 cm
Paquete 1 Ancho	66,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Paquete 1 Peso	1,800 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm

Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	40,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto

XACB1215

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra un producto con 12 orificios. Seleccione el número de orificios según las características del producto para obtener las dimensiones b, b1 y c.

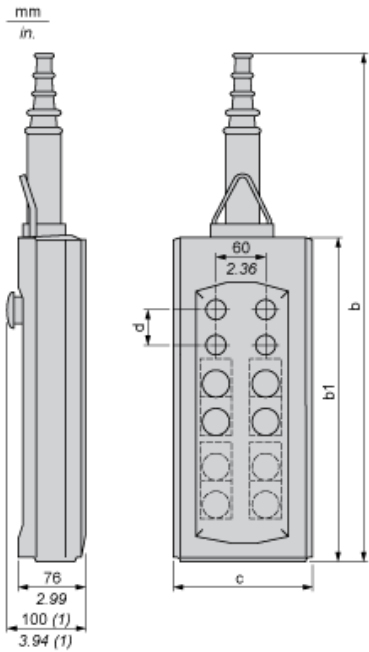


Dimensiones en mm

Número de orificios	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	593
b1	220	310	400	490	404
c	98	98	98	98	158
d	40	40	40	40	40

Dimensiones en pulgadas

Número de orificios	2	4	6	8	12
b	16,10	19,64	23,19	26,73	23,35
b1	8,66	12,20	15,75	19,29	15,90
c	3,86	3,86	3,86	3,86	6,22
d	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Manguitos de protección de cables




(1) Ø interior

Hoja de datos del producto XACB1215

Conexiones y esquema


Control de motor de marcha atrás de una velocidad

Con bloque de contacto XESD1181, se debe pedir por separado

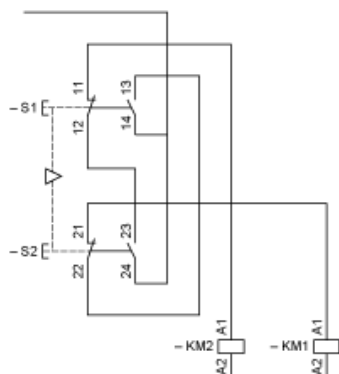

Control de motor de inversión de 2 velocidades


Con bloque de contactos XESD1281, se vende por separado

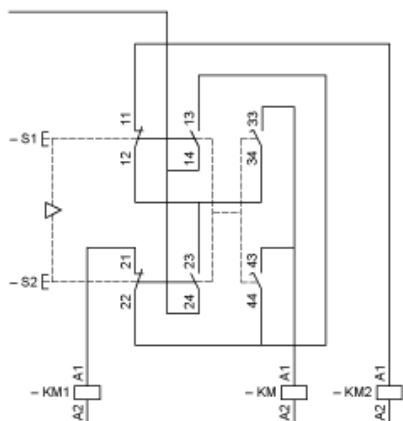


KM Contactor de alta velocidad

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 2 fases

Con bloque de contacto XESD1191, se debe pedir por separado

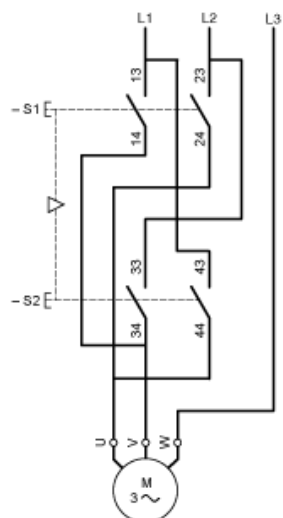


Combinado con bloque aislante de 3 polos XACS399 o XACS3991, mostrado en la posición de reposo (control remoto colgante "suministrado"), con operador de parada de emergencia con liberación con llave, acción de desencadenamiento y enclavamiento.

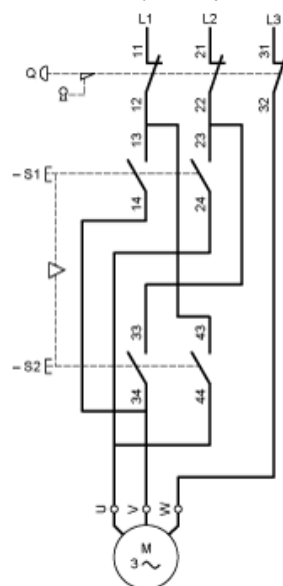


Control de motor de marcha atrás de 2 velocidades conmutación de 2 fases

Con bloque de contacto XESD1291, se debe pedir por separado

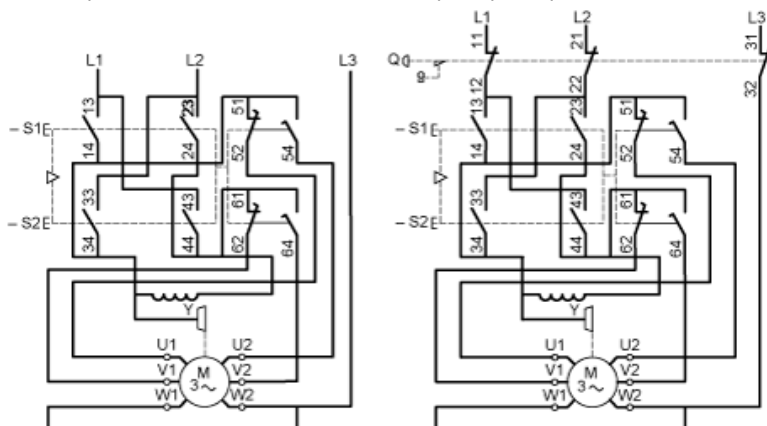

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 3 fases, marcha atrás mediante inversión de 2 fases

Con bloque de contacto XESD2201, se debe pedir por separado

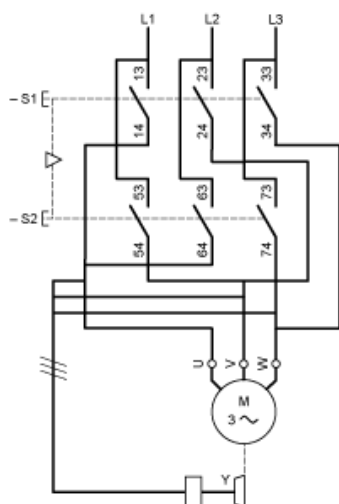

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 3 fases, marcha atrás mediante inversión de 2 fases

Con bloque de contacto XESD2241, se debe pedir por separado

