




This product is an operator terminal used for machines or system automation. For product usage, you must have detailed information from the Harmony GTU User Manual. You can see the manual by scanning the QR code attached to the product, or from our support site (see below).

Questo apparato è un terminale d'operatore utilizzato per macchine o per automazione di sistemi. Per utilizzare questo prodotto si devono conoscere le informazioni dettagliate che si trovano sul Manuale utente di Harmony GTU. Tale manuale è visibile scansionando il codice QR unito al prodotto, o dal nostro sito di supporto (vedere di seguito).



www.se.com

NOTE:

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric nor any of its affiliates or subsidiaries (hereinafter, referred to as Schneider Electric) for any consequences arising out of the use of this material. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

NOTA:

Installazione, uso, manutenzione e riparazione delle apparecchiature elettriche vanno affidati solo a personale qualificato. La Schneider Electric né qualunque sua associata o filiale (di seguito denominata Schneider Electric) non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale. Se l'apparecchiatura è utilizzata in modi diversi da quelli indicati dal fabbricante, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe risultarne compromessa.

REMARQUE :

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales (ci-après dénommé Schneider Electric) décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de cet appareil. Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection assurée peut être compromise.

OBSERVAÇÃO:

A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado. Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric, nem por qualquer uma das suas afiliadas ou subsidiárias (doravante chamada Schneider Electric) por qualquer consequência resultante da utilização deste material. Se o equipamento for usado de forma diferente da especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento poderá ser prejudicada.

Dieses Produkt ist ein Bedienterminal für Geräte, Maschinen oder Automatisierungssysteme. Zur Verwendung des Produkts ist die Kenntnis detaillierter Informationen aus dem Harmony-GTU-Benutzerhandbuch notwendig. Das Handbuch erhalten Sie, indem Sie den diesem Produkt zugehörigen QR-Code scannen oder über unsere Website (siehe unten).

本产品为用于机器或系统自动化的操作员终端。有关产品使用，您必须从 Harmony GTU 用户手册获得详细信息。您可以通过扫描产品上的二维码或从我们的支持网站（见下）查看手册。

Este producto es un terminal de operador que se usa para máquinas o para la automatización de sistemas. Para obtener información sobre el uso del producto, debe contar con los detalles en el Manual del usuario de Harmony GTU. Puede ver el manual escaneando el código QR que se encuentra en el producto, o bien en nuestro portal de ayuda (ver abajo).

本產品為用於機器或系統自動化的操作员终端。關於產品使用的詳細資訊，務必參閱 Harmony GTU 使用手冊。您可以通過掃描產品上的二維碼或從我們的支持網站（見下）查看手冊。

HINWEIS:

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Weder Schneider Electric noch seine Tochtergesellschaften oder angeschlossenen Unternehmen (nachfolgend als Schneider Electric bezeichnet) haften für Folgen, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts kann es zu Beeinträchtigungen des vom Gerät gebotenen Schutzes kommen.

注:

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。对于使用本资料所引发的任何后果，Schneider Electric 或其任何附属机构或子公司（以下简称 Schneider Electric）概不负责。如果不依照制造商规定的方式使用设备，设备所提供的保护可能会削弱。

NOTA:

La instalación, el manejo, la puesta en servicio y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Ni Schneider Electric ni ninguno de sus asociados o filiales (en lo sucesivo denominado Schneider Electric) se hace responsable de ninguna de las consecuencias derivadas del uso de este material. Si el equipo se usa de una manera que no haya sido especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse perjudicada.

註:

電氣設備之安裝、操作、維修及維護等皆限由合格人員處理之。如因使用本手冊而導致任何事故，施耐德電機 (Schneider Electric) 及其附屬公司／子公司（以下稱為 Schneider Electric）概不負責。如果沒有依照製造商指定的方式使用設備，設備提供的防護可能受影響。

⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / 危險 / 危險

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Remove all power from the device before removing any covers or elements of the system, and prior to installing or removing any accessories, hardware, or cables.
- Unplug the power cable from both this product and the power supply prior to installing or removing the product.
- Always use a properly rated voltage sensing device when confirming power is off.
- Replace and secure all covers or elements of the system before applying power to this product.
- Use only the specified voltage when operating this product.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
- Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant de monter ou de démonter le produit.
- Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension.
- Remplacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
- Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSAO OU ARCO ELÉTRICO

- Remover toda a energia do dispositivo antes de remover quaisquer tampas ou elementos do sistema e antes de instalar ou remover acessórios, hardware ou cabos.
- Desconecte o cabo de força de ambos este produto como fonte de alimentação antes de instalar ou remover o produto.
- Sempre use dispositivos de verificação de tensão com classificação nominal adequada ao confirmar se a alimentação está desligada.
- Troque e fixe todas as tampas ou elementos do sistema antes de alimentar este produto.
- Use somente a tensão especificada ao operar este produto.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Unterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.
 - Trennen Sie das Stromkabel sowohl vom Produkt als auch von der Stromversorgung.
 - Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung.
 - Montieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie dieses Produkt an das Netz anschließen und einschalten.
 - Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der angegebenen Spannung.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.**

电击、爆炸或电弧危险
• 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，请先断开电源。
• 在安装或拆下产品前，从本产品和电源上拔下电源线的插头。
• 确认电源关闭时始终使用合适的额定电压传感器。
• 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
• 操作本产品时，只使用指定的电压。不遵循上述说明将导致人员伤亡。

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO



- Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
 - Desconecte el cable de alimentación, tanto de este producto como de la fuente de alimentación eléctrica, antes de instalar o desconectar el producto.
 - Siempre debe usar un dispositivo apropiado para detectar la tensión nominal al confirmar que la alimentación está apagada.
 - Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar alimentación a este producto.
 - Utilice solamente la tensión especificada cuando maneje este producto.
- El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

觸電、爆炸、電弧閃絡危害
• 必須先行切斷裝置的所有電力，然後才可從系統上拆卸護板或元件，或是安裝、拆卸任何配件、硬體、纜線等。
• 安裝或拆卸本產品前，請先拔下本產品及電源供應器上的電源線。
• 務必使用適當的額定電壓感測器來確認電力是否已關閉。
• 更換並鎖緊系統的所有護板或元件，之後才可為本產品供電。
• 限定使用指定的電壓操作本產品。若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / 危險 / 危險

POTENTIAL FOR EXPLOSION - Do not use this product in hazardous environments or locations other than Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D. - Substitution of any component may impair suitability for Class I, Division 2. - Do not connect or disconnect this product unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. - Do not attempt to install, operate, modify, maintain, service, or otherwise alter this product except as permitted in this manual. Unpermitted actions may impair the suitability of this product for Class I, Division 2 operation. - Use only non-incendive USB devices. - Confirm that the USB cable has been attached with the USB cable clamp before using the USB interface. - Use the USB (mini-B) interface for temporary connection only during maintenance and setup of the device. - Do not use the USB (mini-B) interface in hazardous locations. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'EXPLOSION - N'utilisez pas le produit dans des environnements ou des endroits dangereux autres que ceux de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D. - Le remplacement de n'importe quel composant peut nuire à la conformité à la Classe I, Division 2. - Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter le produit. - Ne tentez pas d'installer, d'opérer, de modifier, d'entretenir, de réparer ou autrement modifier ce produit sauf si autorisé dans ce manuel. Les actions non autorisées peuvent nuire à l'aptitude au fonctionnement de Classe I, Division 2 du produit. - N'utilisez que les périphériques USB non incendiaires. - Assurez-vous qu'un câble USB est fixé à l'aide d'une attache pour câble USB avant d'utiliser l'interface USB. - Utilisez l'interface USB (mini-B) pour une connexion temporaire pendant l'entretien et la configuration de l'appareil. - N'utilisez pas l'interface USB (mini-B) dans les endroits dangereux. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	EXPLOSIONSGEFAHR - Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gefahrenbereichen oder an Orten, die nicht Klasse 1, Division 2, Gruppe A, B, C und D entsprechen. - Der Austausch einer Komponente kann die Eignung für Klasse 1, Division 2 gefährden. - Schließen Sie dieses Produkt nur an bzw. trennen Sie es nur von der Stromzufuhr, wenn Sie zuvor die Stromversorgung abgeschaltet haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht. - Versuchen Sie nicht, dieses Produkt entgegen den Beschreibungen und Anweisungen in dieser Anleitung zu installieren, zu betreiben, zu bearbeiten, zu warten oder anderweitige Arbeiten daran vorzunehmen. Handlungen, die nicht den Beschreibungen und Hinweisen in dieser Anleitung entsprechen, können die Eignung dieses Produkts für den Betrieb gemäß Klasse 1, Division 2 gefährden. - Verwenden Sie ausschließlich nicht-entzündliche USB-Geräte. - Überprüfen Sie vor Verwendung der USB-Schnittstelle, ob das USB-Kabel mit der USB-Klemme befestigt wurde. - Der USB-Steckverbinder (mini-B) ist nur für den temporären Anschluss während der Wartung und Einrichtung des Geräts gedacht. - Die USB-Schnittstelle (mini-B) darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.	POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN - No utilice este producto en entornos peligrosos o en lugares distintos a la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D. - Si sustituye cualquiera de los componentes, puede anular la conformidad con la Clase I, División 2. - No conecte ni desconecte este producto a menos que haya apagado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la zona no es peligrosa. - No intente instalar, manejar, modificar, realizar servicios de mantenimiento ni alterar de cualquier otra forma este producto excepto en los casos permitidos en este manual. Las acciones no permitidas pueden anular la conformidad de uso de Clase 1, División 2 de este producto. - Utilice solamente dispositivos USB no incendiarios. - Confirme que el cable USB ha sido sujetado con la abrazadera del cable USB antes de usar la interfaz USB. - Use la interfaz USB (mini-B) para una conexión temporal solamente durante el mantenimiento y la configuración del dispositivo. - No use la interfaz USB (mini-B) en lugares peligrosos. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
POSSIBILITÀ DI ESPLOSIONI - Non utilizzare questo apparato in ambienti pericolosi o siti diversi da quelli della Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D. - La sostituzione di qualsiasi componente può compromettere l'idoneità alla Classe I, Divisione 2. - Non collegare né scollegare l'apparato a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area è priva di pericoli. - Non tentare di installare, azionare, modificare, eseguire manutenzione, assistenza o altro che alteri questo apparato, eccetto quanto consentito in questo manuale. Azioni non consentite potrebbero compromettere l'idoneità del prodotto per il funzionamento in Classe I, Divisione 2. - Utilizzare solo dispositivi USB a prova di incendio. - Verificare che il cavo USB sia stato fissato con il morsetto serracavo USB prima di utilizzare l'interfaccia USB. - Utilizzare l'interfaccia USB (mini-B) per il collegamento temporaneo durante la manutenzione e la configurazione del dispositivo. - Non utilizzare l'interfaccia USB (mini-B) in siti pericolosi. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	POTENCIAL DE EXPLOSAÇÃO - Não utilize este produto em ambientes perigosos ou locais além de Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D. - A substituição de qualquer componente pode afetar a adequação para Classe I, Divisão 2. - Não conectar ou desconectar este produto a menos que a energia tenha sido desligada ou a área é conhecida como não perigosa. - Não tente instalar, operar, modificar, manter, serviço ou caso contrário alterar este produto, exceto conforme permitido neste manual. Ações não permitidas pode prejudicar a adequação deste produto para a operação de Classe I, Divisão 2. - Use somente dispositivos USB não incendiários. - Confirme que o cabo USB está anexado com o grampo de cabo USB antes de utilizar a interface USB. - Use a interface USB (mini-B) somente para conexão temporária durante a manutenção e configuração do dispositivo. - Não use a interface USB (mini-B) em locais perigosos. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	可能存在爆炸危险 - 请勿在 I 级 2 区 A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。 - 请勿使用可能会削弱对 I 级 2 区适用性的替换组件。 - 除非电源已关闭或确定操作区域无危险，否则请勿连接本产品或断开本产品的连接。 - 除非本手册中允许，否则请勿尝试安装、操作、修改、维护、保养或改造本产品。未经准许的操作会损害本产品 I 级 2 区操作的适用性。 - 仅使用非易燃性 USB 设备。 - 在使用 USB 接口前请确认 USB 电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。 - USB (mini-B) 接口只适合装置维护和设置期间的临时连接。 - 请勿在危险位置使用 USB (mini-B) 接口。不遵循上述说明将导致人员伤亡。	爆炸危险 - 请勿在 Class I, Division 2, Group A, B, C, D 以外的危险环境或地点使用本产品。 - 更换任何元件可能会导致装置不符合 Class I, Division 2 的规范。 - 若未先行关闭电源或确认该地点无危险，切勿连接或拔除本产品接線。 - 切勿安装、操作、修改、維護、維修、改造本产品，但本手册许可者则不在此限。未经许可的操作可能会导致本产品不符合 Class I, Division 2 的操作规范。 - 限定使用非易燃性 USB 装置。 - 在使用 USB 介面前，確定 USB 線已用 USB 線夾固定。 - 僅可於維修與設定裝置時，使用 USB (mini-B) 介面暫時連接。 - 請勿於危險環境中使用 USB (mini-B) 介面。若未遵照上述指示作業，將導致人員喪生或嚴重受傷。

Package Contents/ Contenu de l'emballage/ Lieferumfang/ Contenido del paquete/ Contenuto della confezione/ Conteúdo da embalagem/ 装箱物品 / 包裝內容物

1 	Please confirm that the following items listed are present. If you find anything damaged or missing, please contact your local distributor. 1 Harmony GTU Standard Box (HMIG2U) x 1 2 USB Clamp Type A (1 port) x 2 sets (2 clips and 2 ties) 3 Quick reference guide (this guide) x 1	Veuillez confirmer que les articles suivants sont présents. Si vous constatez que des articles sont endommagés ou manquants, contactez votre distributeur local. 1 Harmony GTU Standard Box (HMIG2U) x 1 2 Pince USB Type A (1 port) x 2 ensembles (2 pinces et 2 attaches) 3 Guide de référence rapide (ce guide) x 1	Bitte überprüfen Sie, ob die nachfolgend aufgeführten Komponenten vorhanden sind. Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 1 Harmony GTU Standard Box (HMIG2U) x 1 2 USB-Klemme Typ A (1 Port) x 2 Sätze (2 Klemmen und 2 Binder) 3 Kurzanleitung (vorliegend) x 1
2 	Confirme que los siguientes elementos estén presentes. Si descubriese que falta algún elemento o que hay alguno dañado, comuníquese con su distribuidor local. 1 Harmony GTU Standard Box (HMIG2U) x 1 2 Abrazadera de USB Tipo A (1 puerto) x 2 juegos (2 pinzas y 2 bridas) 3 Guía de referencia rápida (la presente) x 1	Verificare che l'elenco dei seguenti articoli sia presente. In presenza di eventuali danni o componenti mancanti, contattare il rivenditore locale. 1 Standard Box Harmony GTU (HMIG2U) x 1 2 Morsetti serracavo USB tipo A (1 porta) x 2 set: (2 fermagli e 2 fascette) 3 Guida rapida di installazione (la presente guida) x 1	Por favor confirme que os seguintes itens listados estão presentes. Caso identifique algo danificado ou faltando, por favor entre em contato com o seu distribuidor local. 1 Harmony GTU Standard Box (HMIG2U) x 1 2 Grampo USB Tipo A (1 porta) x 2 conjuntos (2 grampo e 2 braçadeiras) 3 Manual de referência rápida (este manual) x 1
	请确认备有以下所列项目。如果您发现有损坏或有任何物品损失，请与您当地的经销商联系。 1 Harmony GTU 系列标准箱 (HMIG2U) x 1 2 USB 紧固夹 (1 端口) x 2 套 (2 个夹子与 2 条线扎) 3 快速参考指南 (本指南) x 1	請確認包裝內含下列物品。若您有發現任何物品受損或遺失，請聯絡當地經銷商。 1 Harmony GTU 標準機盒 (HMIG2U) x 1 2 USB 線夾 Type A (1 個連接埠) x 2 組 (2 個線夾與 2 條繫帶) 3 快速參考指南 (本指南) x 1	

Parts Identification/ Identification des pièces/ Bauteilkennzeichnung/ Identificación de piezas/Identificazione delle parti/ Identificação das peças/ 部件标识 / 零件識別

		A: Status LED B: Card Access LED C: Safety alert symbol (identify the safety messages on the battery on page 5-6) D: USB (mini-B) interface E: Safety alert symbol (identify the safety messages on the USB Clamp mini-B on page 2) F: Storage Card Cover G: USB (Type A) interface H: Ethernet interface (Ethernet1) I: Ethernet interface (Ethernet2) J: Serial interface (RS-232C) (COM1) K: Serial interface (RJ-45, RS-485) (COM2)	A: Voyant d'état B: Voyant d'accès par carte C: Symbole d'alerte de sécurité (identifier les messages de sécurité concernant la batterie à la page 5-6) D: Interface USB (mini-B) E: Symbole d'alerte de sécurité (identifier les messages de sécurité concernant la pince USB mini-B à la page 2) F: Capot de carte de stockage G: Interface USB (Type A) H: Interface Ethernet (Ethernet1) I: Interface Ethernet (Ethernet2) J: Interface série (RS-232C) (COM1) K: Interface série (RJ-45, RS-485) (COM2)	A: Status-LED B: Kartenzugriffs-LED C: Sicherheitswarnsymbol (siehe Sicherheitshinweise zum Akku, Seite 5-6) D: USB-Schnittstelle (mini-B) E: Sicherheitswarnsymbol (siehe Sicherheitshinweise zur USB-Klemme mini-B, Seite 2) F: Speicherkartenabdeckung G: USB-Schnittstelle (Typ A) H: Ethernet-Schnittstelle (Ethernet1) I: Ethernet-Schnittstelle (Ethernet2) J: Serielle Schnittstelle (RS-232C) (COM1) K: Serielle Schnittstelle (RJ-45, RS-485) (COM2)
A: LED de estado B: Indicador LED de acceso a la tarjeta C: Símbolo de alerta de seguridad (identificar los mensajes de seguridad en la batería en la página 5-6) D: Interfaz USB (mini-B) E: Símbolo de alerta de seguridad (identificar los mensajes de seguridad en la abrazadera de USB mini-B en la página 2) F: Cubierta de la tarjeta de almacenamiento G: Interfaz USB (Tipo A) H: Interfaz Ethernet (Ethernet1) I: Interfaz Ethernet (Ethernet2) J: Interfaz en serie (RS-232C) (COM1) K: Interfaz en serie (RJ-45, RS-485) (COM2)		A: LED di stato B: LED di accesso della scheda C: Simbolo allarme di sicurezza (individuare il messaggio di sicurezza sulla batteria a pag. 5-6) D: Interfaccia USB (mini-B) E: Simbolo allarme di sicurezza (individuare il messaggio di sicurezza sul fermaglio USB Mini-B a pag. 2) F: Copertura della scheda di memoria G: Interfaccia USB (Tipo A) H: Interfaccia Ethernet (Ethernet1) I: Interfaccia Ethernet (Ethernet2) J: Interfaccia seriale (RS-232C) (COM1) K: Interfaccia seriale (RJ-45, RS-485) (COM2)	A: LED de status B: LED de acesso ao cartão C: Símbolo de alerta de segurança (identifique as mensagens de segurança sobre a bateria na página 5-6) D: Interface USB (mini-B) E: Símbolo de alerta de segurança (identifique as mensagens de segurança sobre o Grampo USB mini-B na página 2) F: Tampa do Cartão de memória G: Interface USB (Tipo A) H: Interface de Ethernet (Ethernet1) I: Interface de Ethernet (Ethernet2) J: Interface serial (RS-232C) (COM1) K: Interface serial (RJ-45, RS-485) (COM2)	A: 状态 LED B: 卡访问 LED C: 安全警告符号 (标识第 5-6 页有关电池的安全消息) D: USB (mini-B) 接口 E: 安全警告符号 (标识第 2 页有关 USB 电缆夹 mini-B 的安全消息) F: 存储卡盖 G: USB (A 型) 接口 H: 以太网接口 (Ethernet1) I: 以太网接口 (Ethernet2) J: 串行接口 (RS-232C) (COM1) K: 串行接口 (RJ-45, RS-485) (COM2)
A: 狀態 LED 燈 B: 儲存卡存取 LED 燈 C: 安全警示符號 (用於識別第 5-6 頁的電池安全訊息) D: USB (mini-B) 介面 E: 安全警示符號 (用於識別第 2 頁的 USB 綠夾 mini-B 安全訊息) F: 儲存卡蓋 G: USB (Type A) 介面 H: 乙太網路介面 (Ethernet1) I: 乙太網路介面 (Ethernet2) J: 序列介面 (RS-232C) (COM1) K: 序列介面 (RJ-45、RS-485) (COM2)				

Status LED/ Voyant d'état/ Status-LED/ LED de estado/ LED di stato/ LED de status/ 状态 LED/ 狀態 LED 燈


- After power is turned on, normal status indication by the LED is: red light > flashing orange > green light. - When the Card Access LED is in green, the storage card is being accessed. - For other LED indications, refer to the Harmony GTU User Manual.	- Après avoir mis l'équipement sous tension, l'indication de statut normal par le voyant est : voyant rouge > orange clignotant > voyant vert. - Lorsque le voyant d'accès de carte est vert, la carte de stockage est en cours d'accès. - Pour les autres indications de voyant, consultez le manuel de l'utilisateur de l'équipement Harmony GTU.	- Nach Einschalten der Stromzufuhr ist die LED-Normalzustandsanzeige wie folgt: rotes Licht > orange blinkend > grünes Licht. - Wenn die Kartenzugriffs-LED grün leuchtet, wird auf die Speicherkarte zugegriffen. - Weitere Informationen zur LED-Anzeige finden Sie im Harmony-GTU-Benutzerhandbuch.	- Después de encender el equipo, el estado normal según lo indica el LED es: luz roja > luz naranja intermitente > luz verde. - Cuando el LED de acceso de la tarjeta está verde, se está accediendo a la tarjeta de almacenamiento. - Para obtener más información sobre las indicaciones del LED, consulte el Manual del usuario de Harmony GTU.
- Dopo aver acceso l'alimentazione, l'indicazione normale dello stato fornita dal LED è: luce rossa > arancione lampeggiante > luce verde. - Quando il LED di accesso della scheda è acceso con luce verde, significa che c'è accesso alla scheda di memoria. - Per le altre indicazioni dei LED, far riferimento al Manuale utente di Harmony GTU.	- Depois que a energia é ligada, a indicação de status normal pelo LED é: luz vermelha > laranja piscando > luz verde. - Quando o LED de acesso ao cartão está em verde, o cartão de armazenamento está sendo acessado. - Para outras indicações de LED, consulte o Manual do usuário de Harmony GTU.	- 電源打開時，LED 的正常狀態指示為：紅燈 > 閃爍橙色 > 綠燈。 - 卡訪問 LED 為綠色時，正在訪問存儲卡。 - 有關其它 LED 指示，請參閱 Harmony GTU 用戶手冊。	- 電源開啟後，LED 燈會依下列順序指示正常狀態：紅燈 > 閃爍橘燈 > 綠燈。 - 儲存卡存取 LED 燈顯示綠燈時，表示正在存取儲存卡。 - 關於其他 LED 指示，請參閱 Harmony GTU 使用手冊。

General Specifications/ Caractéristiques générales/ Allgemeine Daten/ Especificaciones generales/ Specifiche generali/ Especificações Gerais/ 一般规格 / 一般規格


Rated input voltage/ Tension d'entrée nominale/ Nominale Eingangsspannung/ Tensión de entrada nominal/ Tensione d'ingresso nominale/ Tensão nominal de entrada/ 額定輸入電壓 / 額定輸入電壓	12 Vdc ¹		
Power consumption (max)/ Consommation d'énergie (max.)/ Stromaufnahme (max.)/ Consumo de energía (máx.)/ Consumo di corrente (max.)/ Consumo de energia (máx)/ 功耗 (最大) / 耗電量 (最高)	17.5 W		
Ambient air temperature/ Température de l'air ambiant/ Umgebungstemperatur/ Temperatura ambiente/ Temperatura ambiente dell'aria/ Temperatura do ar ambiente/ 工作溫度 / 環境空氣溫度	0...60 °C (32...140 °F)		
Ambient air and storage humidity (non condensing, wet bulb temperature 39 °C [102.2 °F] or less)/ Température de l'air ambiant et humidité de rangement (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102.2 °F] ou moins)/ Umgebungstemperatur und Lagerfeuchtigkeit (nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 39 °C (102.2 °F) oder darunter)/ Humedad ambiente del aire y del almacenamiento (sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C (102.2 °F) o menos)/ Umidade ambiente dell'aria e di magazzino (temperatura bulbo umido, non condensante 39 °C [102.2 °F] o minore)/ Umidade do ar ambiente e de armazenamento (sem condensação, temperatura de lâmpada molhada 39 °C [102.2 °F] ou menos)/ 工作溫度和存儲濕度 (無冷凝, 濕球溫度 39 °C [102.2 °F] 或更低) / 環境空氣與貯存濕度 (無凝結, 濕球溫度 39 °C [102.2 °F] 以下)	10%...90% RH		
Pollution degree/ Degré de pollution/ Verschmutzungsgrad/ Grado de contaminación/ Grado de inquinamento/ Grau de poluição/ 污染等級 / 污染度	2		
Atmospheric pressure (operating altitude: 2,000 m [6,561 ft] or lower)/ Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement : 2 000 m [6 561 ft] ou inférieur)/ Atmosphärischer Druck (Betriebshöhe: 2.000 m [6.561 ft] oder darunter)/ Presión atmosférica (altitud de funcionamiento: 2.000 m [6.561 ft] o inferior)/ Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento: 2.000 m [6.561 ft] o minore)/ Pressão atmosférica (altitude operacional: 2.000 m [6.561 ft] ou inferior)/ 大氣壓力 (工作海拔高度: 2,000 m [6,561 ft] 或更低) / 大氣壓力 (操作海拔高度: 2,000 m [6,561 ft] 以下)	800...1,114 hPa		
*1 Supply from Display Module or DC Power Supply Adapter for Box Module.	*1 Alimentation du Display Module ou de l'adaptateur d'alimentation C.C. pour le Box Module.	*1 Versorgung vom Display-Modul Gleichstromadapter für Box-Modul.	*1 Alimentación del Display Module o DC Power Supply Adapter para Box Module.
*1 Alimentazione dal Display Module o dall'adattatore di alimentazione CC del Box Module.	*1 Estoque de Módulo de Exibição ou Adaptador de fonte de alimentação CC para o Módulo de Caixa.	*1 从显示模块或主机模块的 DC 电源适配器中供电。	*1 自顯示器模組供電或機盒模組的 DC 電源供應器轉接頭供電。

--


Installing onto Display Module/ Installation sur l'équipement Display Module/ Installation auf Display-Modul/ Instalación en el Display Module/ Installazione sul Display Module/ Instalando sobre Módulo de Exibição/ 安装到显示模块 / 安裝至顯示器模組

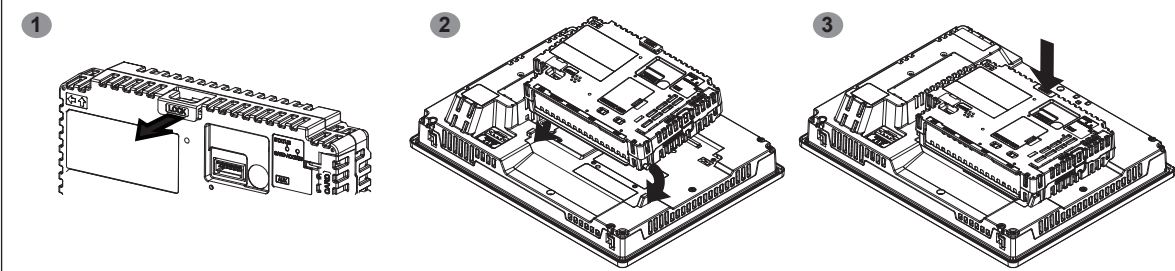


Removing from Display Module/ Retrait du Display Module/ Entfernen vom Display-Modul/ Retirar del Display Module/ Rimozione dal Display Module/ Removendo do Módulo de Exibição/ 从显示模块中拆下 / 從顯示器模組拆卸

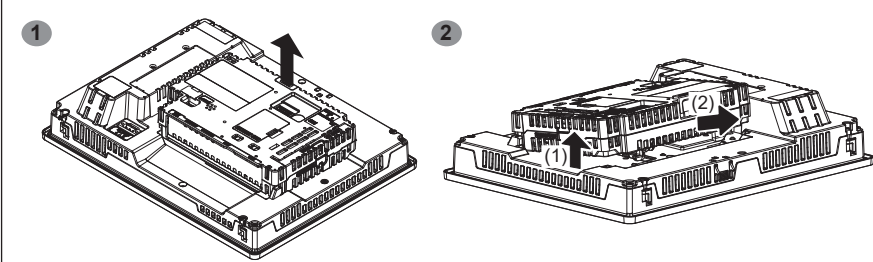

Attaching USB Cable Clamp (Type A)/ Fixation de la pince USB (Type A)/ Anschluss von USB-Kabelklemme (Typ A)/ Conectar la abrazadera del cable USB (Tipo A)/ Installazione del morsetto serracavo USB (tipo A)/ Anexar o Grampo de cabo USB (Tipo A)/ 安装 USB 电缆紧固夹 (A 型) / 安裝 USB 線夾 (Type A)

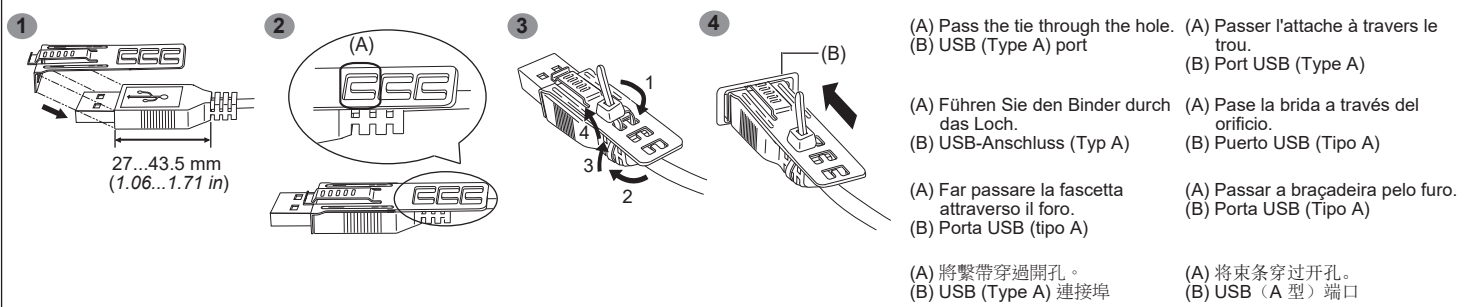

Replacing the Battery/ Remplacement de la batterie/ Ersetzen der Batterie/ Sustitución de la batería/ Sostituzione della batteria/ Substituir a bateria/ 更换电池 / 更換電池

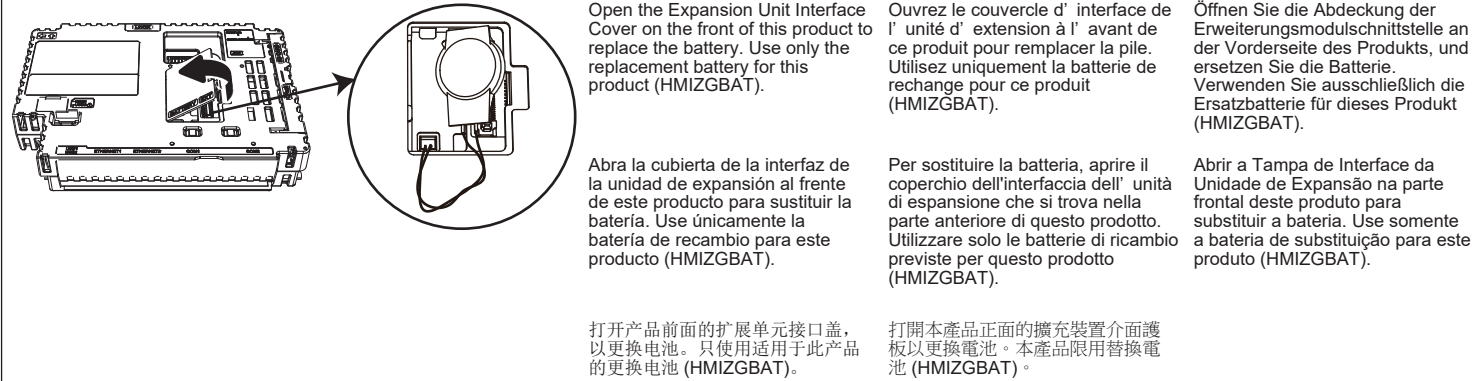

⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / 危險 / 危險			
EXPLOSION, FIRE, OR CHEMICAL HAZARD - Use only the identical replacement battery for this product. - Do not cause a short circuit. - Recycle or properly dispose of used batteries. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D' EXPLOSION, D' INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE - Utilisez uniquement la batterie de rechange identique pour ce produit. - Ne causez pas de court circuit. - Recyclez les batteries usées et mettez-les au rebut correctement. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR - Verwenden Sie ausschließlich den Ersatzakku für dieses Produkt. - Verursachen Sie keinen Kurzschluss. - Verbrauchte Batterien sind ordnungsgemäß zu recyceln bzw. zu entsorgen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.	PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUÍMICO - Use únicamente la batería de recambio idéntica para este producto. - No provoque un cortocircuito. - Recicle o deseché las baterías usadas de forma adecuada. El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
RISCHIO CHIMICO, D'ESPLOSIONE O D'INCENDIO - Utilizzare solo le batterie di ricambio previste per questo apparato. - Non causare cortocircuiti. - Riciclare le batterie usate o smaltirle correttamente. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	EXPLOÇÃO, INCÊNDIO OU RISCO QUÍMICO - Use somente a bateria de substituição idêntica para este produto. - Não cause curto-circuitos. - Recicle baterias usadas ou descarte adequadamente. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	存在爆炸、火灾或化学危害 - 只使用适用于此产品的相同更换电池。 - 请勿导致短路。 - 请循环利用或妥善处理用过的电池。 不遵循上述说明将导致人员伤亡。	爆炸、起火、化学危害 - 本产品限用相同的替换电池。 - 请勿造成短路。 - 回收或正确处置使用后的电池。 若未遵照上述指示作业，将导致人员丧生或严重受伤。

NOTICE / AVIS / HINWEIS / AVISO / AVVISO / AVISO / 注意 / 通知			
LOSS OF DATA OR EQUIPMENT DAMAGE Allow only qualified personnel to change the battery. Failure to follow these instructions can result in equipment damage.	PERTE DE DONNÉES OU DOMMAGES MATÉRIELS Seule une personne qualifiée doit remplacer la batterie. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.	DATENVERLUST ODER GERÄTESCHÄDEN Die Batterie darf nur von qualifiziertem Personal ausgewechselt werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.	PÉRDIDA DE DATOS O DAÑOS AL EQUIPO Permita que sólo el personal cualificado cambie la batería. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.
PERDITA DI DATI O DANNI ALL' APPARECCHIATURA La batteria può essere cambiata solo da personale qualificato Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.	PERDA DE DADOS OU DANOS NO EQUIPAMENTO Permitir somente pessoal qualificado a trocar a bateria. A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.	数据丢失和设备损坏 仅限有资格人员可以更换电池。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。	資料遺失或設備損壞 僅限由合格人員更換電池。 若未遵照上述指示作業，將導致設備損壞。

Regular Cleaning/ Nettoyage régulier/ Regelmäßige Reinigung/ Limpeza habitual/ Pulizia regolare/ Limpeza regular/ 定期清洁 / 定期清潔			
When this product gets dirty, soak a soft cloth in water with a neutral detergent, wring the cloth tightly and wipe this product.	Quand le produit devient sale, trempez un chiffon doux dans de l'eau mélangée à un détergent neutre, essorez le chiffon fermement et nettoyez-le.	Wenn das Gerät verschmutzt ist, tränken Sie ein weiches Tuch in Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel, wringen Sie das Tuch sorgfältig aus und wischen Sie dann das Produkt mit dem Tuch ab.	Cuando este producto se ensucie, empape un paño suave en agua y detergente neutro, escurra el paño con fuerza y limpie este producto.
Quando la superficie o la cornice dello schermo sono sporche, bagnare un panno morbido in acqua con un detergente neutro, strizzarlo e pulire il prodotto.	Quando este produto ficar sujo, molhe um pano macio em água com detergente neutro, torcer o pano firmemente e limpe este produto.	若产品变脏，请将软布泡入水中，加入中性清洁剂，再将布拧干后擦拭本产品。	如果本產品變髒，請將軟布浸泡在加入中性清潔劑的水中，接著將其用力擰乾，之後再擦拭本產品。

UKCA, EAC, Chinese RoHS/ RoHS chinois/ RoHS China/ RoHS chino/ RoHS cinese/ Chinês RoHS/ 中文 RoHS/ 中國 RoHS

中国 RoHS 相关资料

(本资料是中国 RoHS 的必备资料。)(This information is essential for China RoHS.)

 部件名称 Part Name	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	○	○	○	○	○	○
塑料部件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
电子件 Electronic	×	○	○	○	○	○
触点 Contacts	○	○	○	○	○	○
线缆和线缆附件 Cables & cabling accessories	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

○: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

×: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

UK
CA

UK Representative:
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5, Telford, TF3 3BL, United Kingdom

Manufacturer:
Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier, Rueil Malmaison 92500, France

EAC

Уполномоченный поставщик в Российской Федерации:
АО "Шнейдер Электрик"
Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел.: +7 (495) 777 99 90 Факс: +7 (495) 777 99 92

Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖСШ "Шнейдер Электрик"
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даң., "Кен Дала" Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57 Факс: +7 (727) 357 24 39