


ATyS r

Commutatori di rete comandati a distanza
da 125 a 3200 A

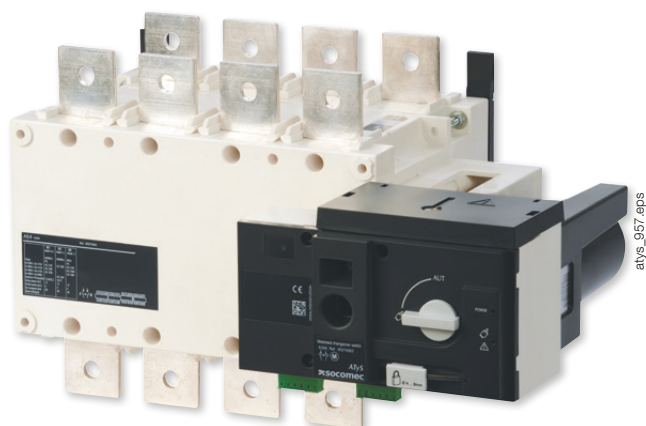

Funzione

Gli AtyS r sono commutatori di sorgenti, tripolari e tetrapolari, a comando motorizzato manovrati a distanza e con apertura completamente apparente. Assicurano la commutazione sotto carico e telecomandata tra due sorgenti trifase, attraverso contatti puliti provenienti da un automatismo esterno, seguendo una logica ad impulsi o a contatto mantenuto. Sono destinati a essere utilizzati in reti elettriche a bassa tensione dove l'interruzione dell'alimentazione del carico è accettabile durante il trasferimento.

Vantaggi

Relè "Watchdog" di disponibilità prodotto

I prodotti AtyS r sono dotati di un relè Watchdog, che effettua un controllo costante del vostro prodotto, mettendo in sicurezza il vostro impianto. Questo relè informa l'utente in tempo reale sulla disponibilità del prodotto ed indica se è in grado di funzionare e pronto a commutare.

Contatti ausiliari integrati


Gli AtyS r permettono, per il monitoraggio a distanza del prodotto, di trasmettere le informazioni relative alla loro posizione. Questo è possibile grazie all'integrazione di serie di un contatto ausiliario per ogni posizione.

Range di alimentazione esteso

I prodotti AtyS r offrono una maggiore flessibilità grazie a un range di alimentazione esteso da 208 a 277 VAC $\pm$ 20%.

Maggiore robustezza

Il design aggiornato include staffe di montaggio in metallo su tutta la gamma AtyS, migliorando la robustezza generale degli interruttori. Consente inoltre un montaggio più semplice e senza problemi degli interruttori su una piastra di fondo con viti pre-assemblate.

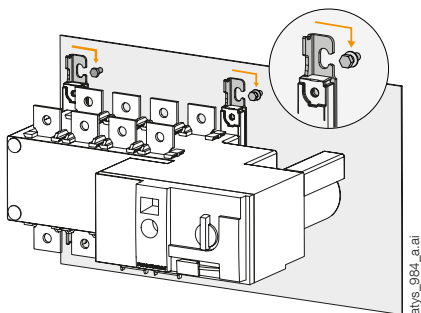

La soluzione ideale per

- > Applicazioni con controllo esterno Rete/Gruppo Elettrogeno
- > Building Management System (BMS)



Punti di forza

- > Relè "Watchdog" di disponibilità prodotto
- > Contatti ausiliari integrati
- > Range di alimentazione esteso
- > Robustezza del prodotto

Conformità alle norme

- > IEC 60947-6-1
- > IEC 60947-3
- > GB/T 14048.11



Omologazioni e certificazioni⁽¹⁾



⁽¹⁾ Riferimenti dei prodotti in oggetto su richiesta.

Compatibile con



ATyS C25, AtyS C35, AtyS C55, AtyS C65
Controller ATS

Riferimenti

ATyS r

Calibro (A)/ Taglia della scatola	Numero di poli	ATyS r	Barre di collegamento	Coprimorsetti	Schermi di protezione	Contatto ausiliario	Lucchettaggio nelle 3 posizioni	Doppia alimentazione elettrica	
125 A / B3	3 P	9523 3012	4109 0019 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3014 ⁽²⁾ 4 P 2694 4014 ⁽²⁾	3 P 1509 3012 4 P 1509 4012	1599 0502	9599 0003 ⁽³⁾	9539 2001	
	4 P	9523 4012							
160 A / B3	3 P	9523 3016							
	4 P	9523 4016							
200 A / B3	3 P	9523 3020							
	4 P	9523 4020							
250 A / B4	3 P	9523 3025	4109 0025 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3021 ⁽²⁾ 4 P 2694 4021 ⁽²⁾	3 P 1509 3025 4 P 1509 4025				
	4 P	9523 4025							
315 A / B4	3 P	9523 3031	4109 0039 ⁽⁴⁾						
	4 P	9523 4031							
400 A/B4	3 P	9523 3040							
	4 P	9523 4040							
500 A / B5	3 P	9523 3050	4109 0050 ⁽⁴⁾	3 P 2694 3051 ⁽²⁾ 4 P 2694 4051 ⁽²⁾	3 P 1509 3063 4 P 1509 4063				
	4 P	9523 4050							
630 A / B5	3 P	9523 3063	4109 0063 ⁽⁴⁾						
	4 P	9523 4063							
800 A / B6	3 P	9523 3080	4109 0080 ⁽⁴⁾		3 P 1509 3080 4 P 1509 4080	1599 0532	9599 0004 ⁽³⁾		
	4 P	9523 4080							
1000 A/B6	3 P	9523 3100							
	4 P	9523 4100							
1250 A/B6	3 P	9523 3120	4109 0120 ⁽⁴⁾						
	4 P	9523 4120							
1600 A/B7	3 P	9523 3160	4109 0160 ⁽⁴⁾		3 P 1509 3160 4 P 1509 4160				
	4 P	9523 4160							
2000 A / B8	3 P	9523 3200	(1)			3 P 1509 3200 4 P 1509 4200			incluso
	4 P	9523 4200							
2500 A / B8	3 P	9523 3250							
	4 P	9523 4250							
3200 A / B8	3 P	9523 3320							
	4 P	9523 4320							

(1) Vedere "Kit di collegamento delle barre di rame".

(2) Per una protezione totale, anteriore, posteriore, a monte e a valle del dispositivo, ordinare 4 volte il codice, se si utilizzano barre di collegamento, ordinare 3 volte il codice.

Per una protezione a monte e a valle solo per la parte anteriore, ordinare 2 volte il codice.

(3) Montaggio unicamente in fabbrica.

(4) Per un dispositivo a 3 poli ordinare 3 volte il codice delle barre di punto comune, per un dispositivo a 4 poli ordinare 4 volte il codice.