

EV-T2SOC-B-C - Tapa de protección

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1463745>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Basic, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con marcado C, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Marcado C mediante láser, según DIN EN 17186 debajo del logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Similar a la figura. Este artículo contiene adicionalmente un marcado C mediante láser debajo del logotipo de PHOENIX CONTACT

Descripción del producto

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras

Sus ventajas

- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizado utilizando su propio logotipo
- Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo

Datos comerciales

Código de artículo	1463745
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBFLC
Clave de producto	XWBFLC
GTIN	4063151855475
Peso por unidad (incluido el embalaje)	142 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	142 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

EV-T2SOC-B-C - Tapa de protección

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1463745>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección para caja de carga de infraestructuras
Familia de productos	CHARX connect modular
Ejecución	Gen 2 Basic
	Accesorios
Componentes	con mecanismo con cierre automático
	Con marcado C
Compatibilidad	compatible con todas las tomas de carga para infraestructura CHARX connect
	compatible con obturadores CHARX connect modular
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3, caso B
Diseño (Tapa de protección)	Rectangular
Logotipo colocado	Marcado C mediante láser, según DIN EN 17186 debajo del logotipo de PHOENIX CONTACT
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Dimensiones

Tapa de protección

Esquema de dimensiones	
Anchura	85 mm
Altura	93,7 mm
Profundidad	32,5 mm

Dimensiones de taladro

Esquema de dimensiones	
Anchura	60 mm
Altura	60 mm

Datos del material

Color (Tapa de protección)	negro (9005)
Material (Tapa de protección)	Plástico

EV-T2SOC-B-C - Tapa de protección

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1463745>



Propiedades mecánicas

Tipo de movimiento de la tapa	Cierre automático
-------------------------------	-------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección (Tapa de protección)	IP54
	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 62196-2
Observación	AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656

Montaje

Tipo de montaje Tapa de protección	Montaje frontal (Conexión atornillada en la parte trasera, la toma de carga para infraestructuras asociada puede instalarse por detrás o por delante)
Tornillos de fijación	Rosca M5

EV-T2SOC-B-C - Tapa de protección


1463745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1463745>




Dibujos

Esquema de dimensiones

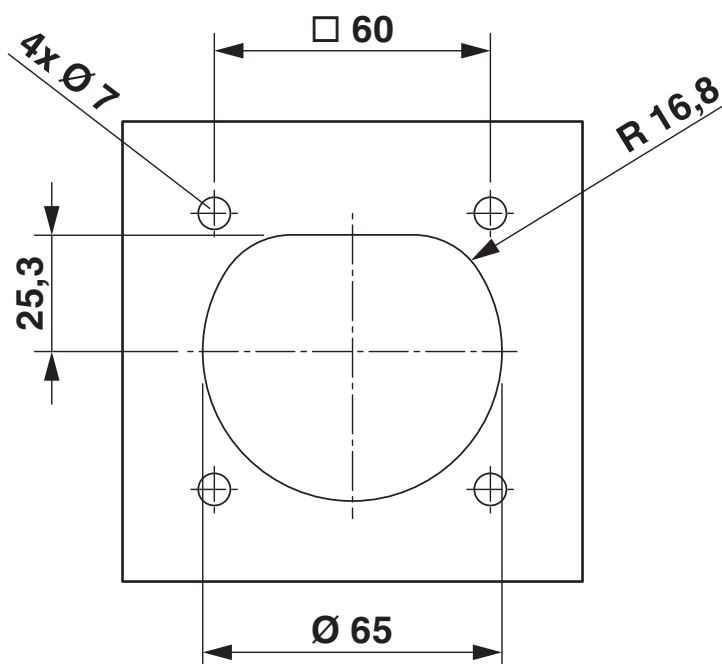

Esquema de dimensiones

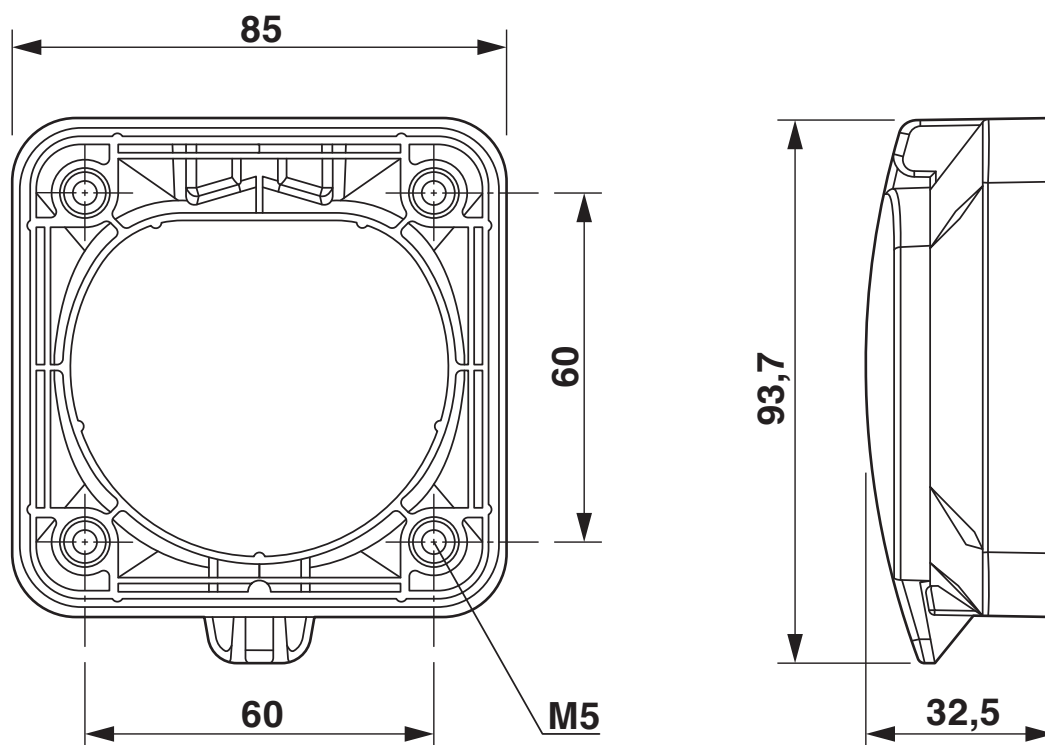

Plano esquemático



Montaje en pared trasera con conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

La conexión por tornillo de una tapa de protección de la gama de accesorios (EV-T2SC) solo es posible en el lado trasero. El grosor de pared no debe superar 5 mm. El marco de obturación que se inserta por detrás debe alinearse con el lado plano en la pared de la carcasa y rodear completamente la toma de carga de infraestructuras.

Plano esquemático



Montaje frontal con conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

El montaje frontal solo es posible si el actuador de bloqueo está desmontado. Para ello recomendamos el uso de una toma de carga de infraestructuras sin actuador de enclavamiento previamente montado (EV-T2M3SE-...E0..., p. ej. 1621729).

La conexión por tornillo de una tapa de protección de la gama de accesorios (EV-T2SC) solo es posible en el lado trasero. El grosor de pared no debe superar 10 mm. El marco de obturación que se inserta por delante debe alinearse con el lado plano en la pared de la carcasa y rodear completamente la toma de carga de infraestructuras.

EV-T2SOC-B-C - Tapa de protección

1463745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1463745>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

EV-T2SOC-B-C - Tapa de protección



1463745

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1463745>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es