


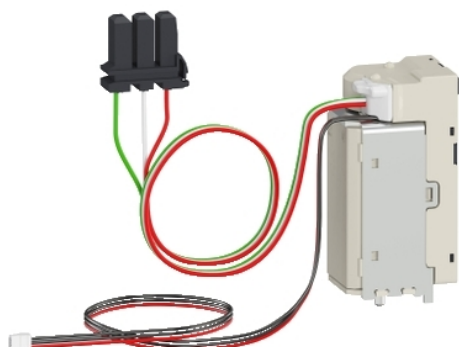

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | Masterpact                                                                                                                                               |
| Nombre abreviado del equipo              | necesito un receptor                                                                                                                                     |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de disparo                                                                                                                                        |
| Función                                  | Control                                                                                                                                                  |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*))<br>Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker ((*))<br>Masterpact Masterpact MTZ1 circuit-breaker ((*)) |
| Tipo de bobina                           | Bobina de apertura                                                                                                                                       |

### Complementario

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de control               | Comunicación                                                                                                                  |
| Función de señalización       | Pulsador eléctrico activado<br>Listo para cerrar o abrir<br>Alimentado por bobina<br>Error                                    |
| [Un] voltage power supply     | 24...30 V DC<br>24 V CA 50/60 Hz                                                                                              |
| Umbral de tensión de disparo  | 0,7-1,1 Un con apertura                                                                                                       |
| Holding power consumption     | 4,5 W                                                                                                                         |
| Circuit breaker mounting mode | Fijo                                                                                                                          |
| Maximum response time         | 60 ms con apertura para Masterpact MTZ1<br>60 ms con apertura para Masterpact MTZ2<br>60 ms con apertura para Masterpact MTZ3 |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 9,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 4,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 1,162 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |