

MCS-78X64-C-L-1018 - Cadre du boîtier



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524422>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cadre du boîtier, Couvercle encliquetable (verrouillé), coloris: jaune (similaire à RAL 1018)



Avantages

- Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles sur le couvercle du boîtier
- Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
- Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
- Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
- Installation optimisée des circuits imprimés : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Données commerciales

Référence	1524422
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACFFAB
Product key	ACFFAB
GTIN	4063151991647
Poids par pièce (emballage compris)	23,86 g
Poids par pièce (hors emballage)	15,53 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

MCS-78X64-C-L-1018 - Cadre du boîtier



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524422>

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage	Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement.
Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de boîtier	Boîtiers de terrain
Série de boîtiers	MCS
Gamme de produits	MCS-78X64
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Dimensions	78,3 mm x 64,3 mm x 11,2 mm 56,2 mm x 37,5 mm x 5,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
Couleur (Fenêtre)	transparent
Matériau Boîtier	PA-GF
Matériau Fenêtre	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	600

Montage

Type de montage	Verrouillage
Position de montage	indifférent

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton
-------------------------	---------------------------

MCS-78X64-C-L-1018 - Cadre du boîtier

1524422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524422>



Dessins

Dessin coté

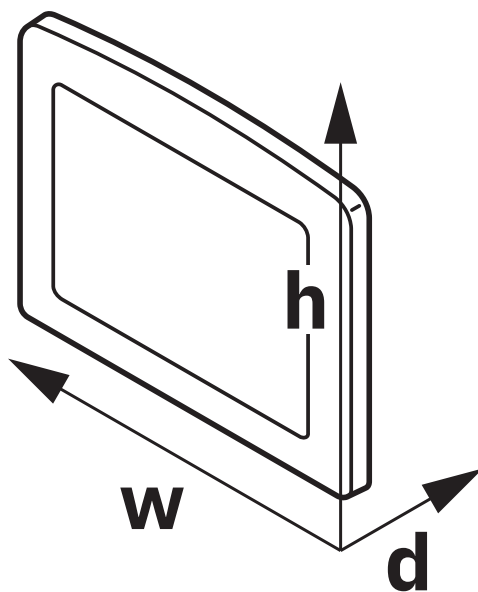


Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

MCS-78X64-C-L-1018 - Cadre du boîtier



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524422>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

MCS-78X64-C-L-1018 - Cadre du boîtier



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524422>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr