

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant



1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, application: Puissance, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 40 mm x 40 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %) Autre article: 1628650

Avantages

- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

Données commerciales

Référence	1613527
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRBGL
Product key	ABRBGL
GTIN	4046356400855
Poids par pièce (emballage compris)	196 g
Poids par pièce (hors emballage)	127,29 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Contacts à sertir 4 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm à commander séparément
Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant



1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.

- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.

- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montage

Type de montage

Montage face avant/bride carrée (4x Ø 4,2 mm)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Série

SM

Application

Puissance

Nombre de pôles

8

Enfichable

4+3+PE

Blindé

oui

Détrompage

N

Type de filetage

M40

Dimensions

Boîtier

Cote de bride

40 mm x 40 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

GD-Zn

Matériau Pièces tournées

CuZn

Matériau Surface du boîtier

Ni

Matériau Corps isolant

PA 6.6

Matériau Joint

FPM (Joint torique)

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact

3,6 mm

Intensité nominale I_N

70 A

Tension nominale U_N

630 V

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

3

Tension de tenue aux chocs assignée

6 kV

Contact: Groupe de contacts 2

Diamètre de contact

2 mm

Intensité nominale I_N

30 A

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant



1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

Tension nominale U_N	250 V
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle

Connecteur

Type	droit
------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	3000 m

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant


1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>



Dessins

Dessin coté

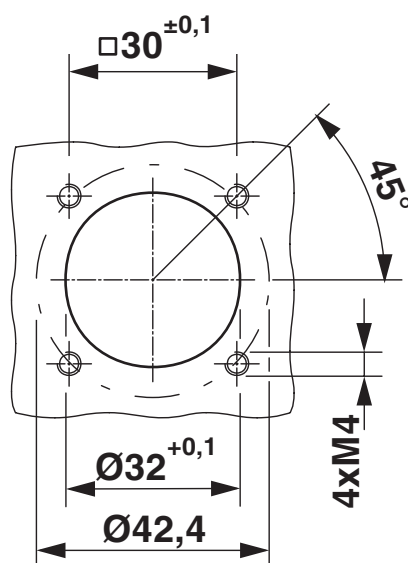


Cotes de montage

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant

1613527


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

Dessin coté

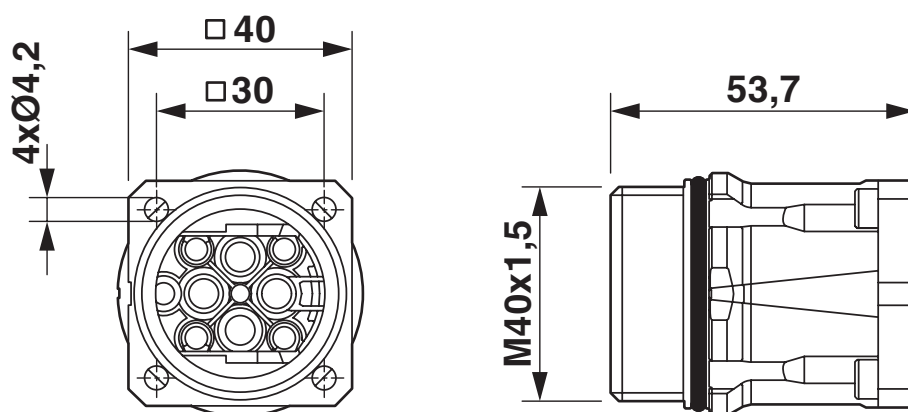


Dessin coté

Dessin schématique

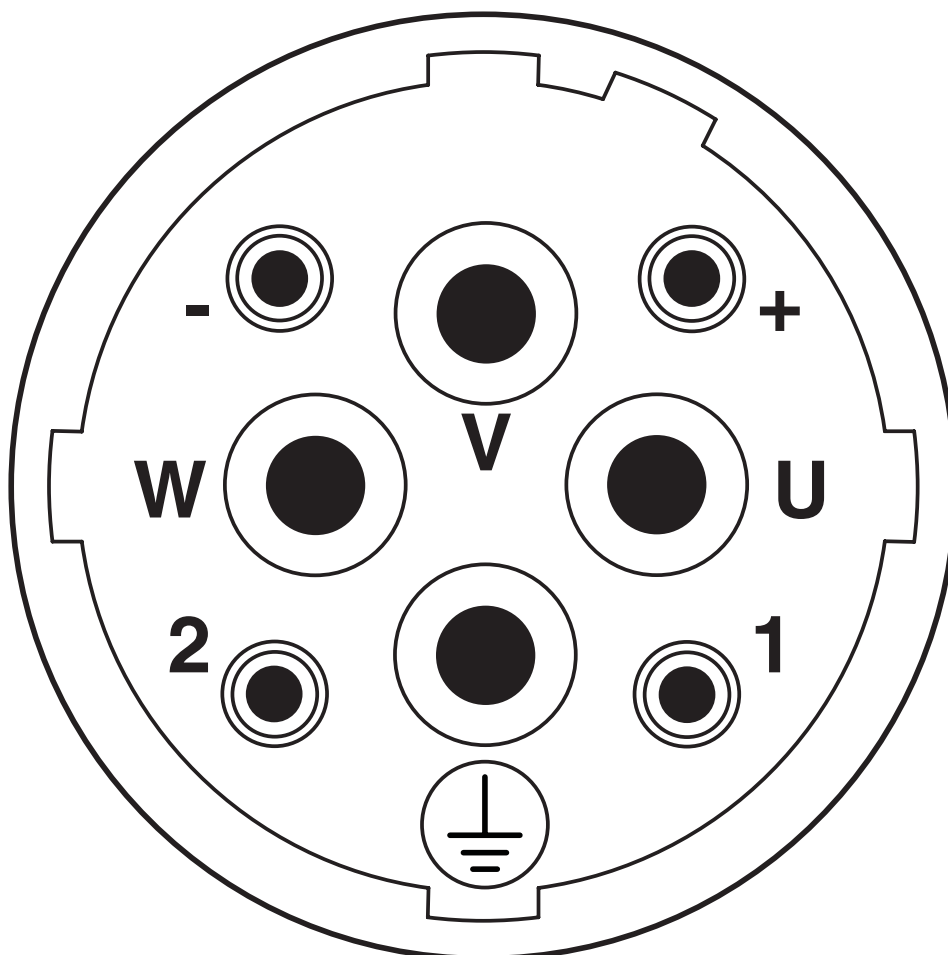

Brochage

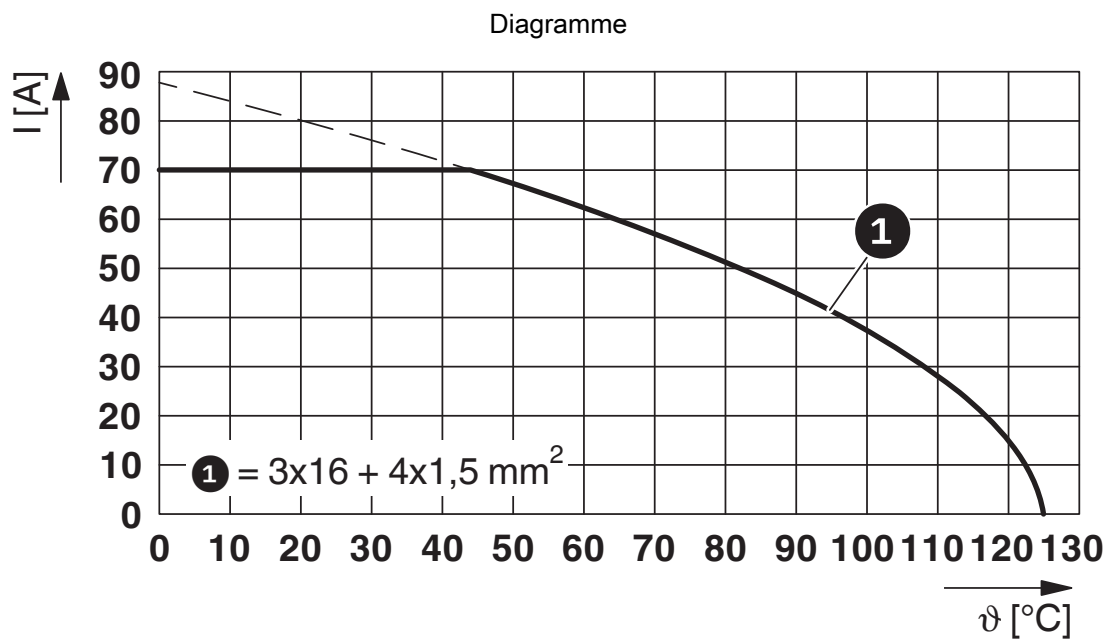

I = intensité, T = température ambiante

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant



1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20150903				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	40 A	-	-
Signal	600 V	20 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E153698-20150903				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	65 A	-	-
Signal	600 V	30 A	-	-

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant



1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SM-7EPWN8AWT00 - Embases paroi avant



1613527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613527>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr