AMIGO 36 S/EW

Codice 3108209

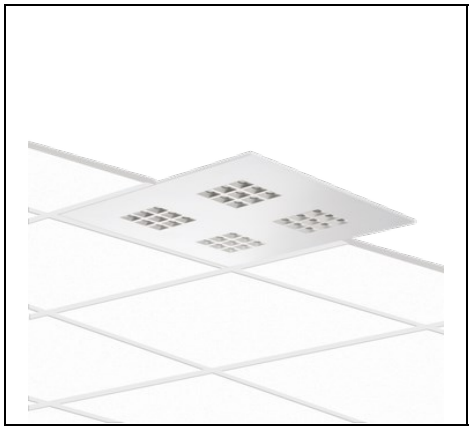

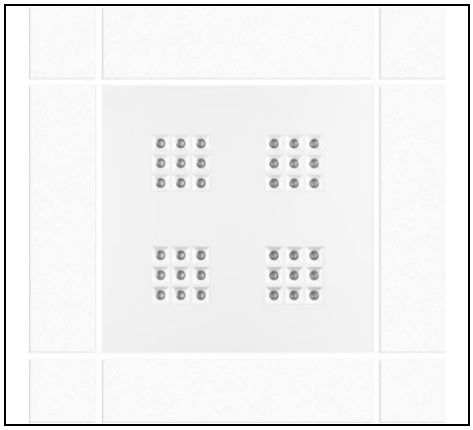

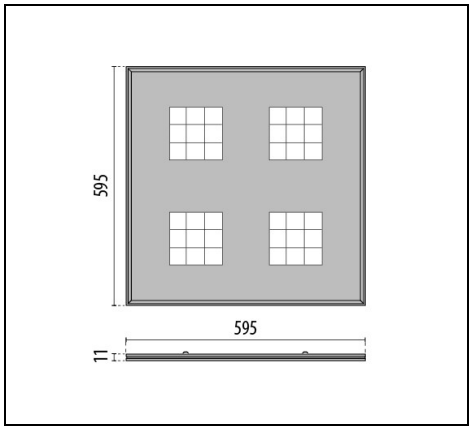

IP 20 | CLASS II | CE | EAC | UKCA | EN

Descrizione

Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto, costituito da:

- Corpo in lamiera d'acciaio perforato e galvanizzato, verniciato a polvere
- Gruppo ottico costituito da lenti in PMMA e riflettori in policarbonato bianco per ottimizzare la distribuzione luminosa
- UGR<16
- Driver ON/OFF esterno incluso

Opzioni:

- Reattore elettronico DALI. Contattare l'Azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001744

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	5110	**Flusso apparecchio [lm]:**	3604
Potenza apparecchio [W]:	25 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	144
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	4000
Colore / Finitura:	WH-87 / Bianco / Goffrato	**Grado di protezione IP:**	IP20
IK-J-xxIP:	IK05 0.7J xx3	**Classe di protezione:**	II
Ottica:	S/EW - Simmetrica extra-diffondente	**Peso netto [kg]:**	3.662
Lunghezza complessiva [mm]:	595	**Larghezza complessiva [mm]:**	595
Altezza complessiva [mm]:	11		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Quadro ≥ 300 mm	**Materiale del corpo:**	Acciaio verniciato
Materiale del diffusore:	Plastica trasparente	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Corrente di spunto [A/µs]:	8 / 40	**C10 1.5 mm²:**	55
C16 2.5 mm²:	85	**B10 1.5 mm²:**	50
B16 2.5 mm²:	80		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione da incasso
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	45

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@110000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**UGR massimo:**	16.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

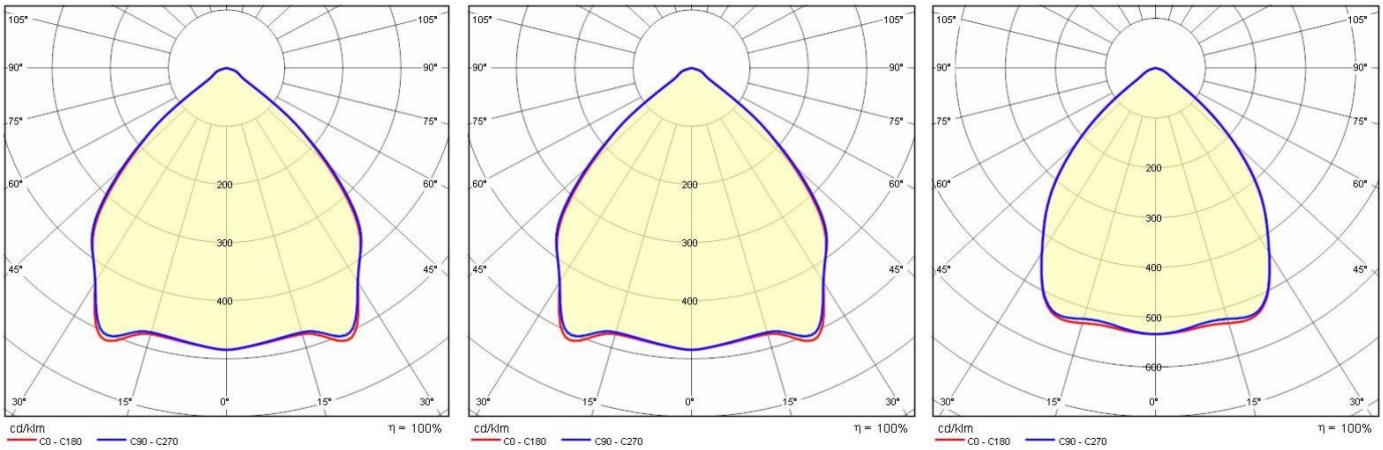

Accessori opzionali

AMIGO 36

3109055

Driver DALI

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com