

HC-M-USB-GC-F - Kontakteinsatzmodul



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1353677>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: USB-A, Ausführung : USB A 3.0, Steuerkontakte: 9, Buchse, 20 V, 5 A, Leitungsaußendurchmesser: 7,5 mm ... 8,5 mm, Anwendung: Daten, Gender-Changer

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1353677
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACE
GTIN	4063151943882
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor
----------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz modular
Serie	HC-M-USB
Anwendung	Daten
Sensorart	USB 3.0
Polzahl	9
Steckgesicht	USB-A
Anzahl der Kabelabgänge	1
Anzahl der Modulplätze	1
Anzahl Steuerkontakte	9
Geschirmt	ja

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschluss technik

Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	7,50 mm ... 8,50 mm
--	---------------------

Maße

Breite	33,9 mm
Höhe	56,2 mm
Länge	14,6 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	7,50 mm ... 8,50 mm

Mechanische Kennwerte

Minimale Gehäusehöhe	72 mm
----------------------	-------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	20 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	5 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	USB 3.2 Gen 1

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

HC-M-USB-GC-F - Kontakteinsatzmodul



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1353677>

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PC
Normen / Bestimmungen	PC


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C ()
-------------------------------	---------------------

Zeichnungen

Schemazeichnung

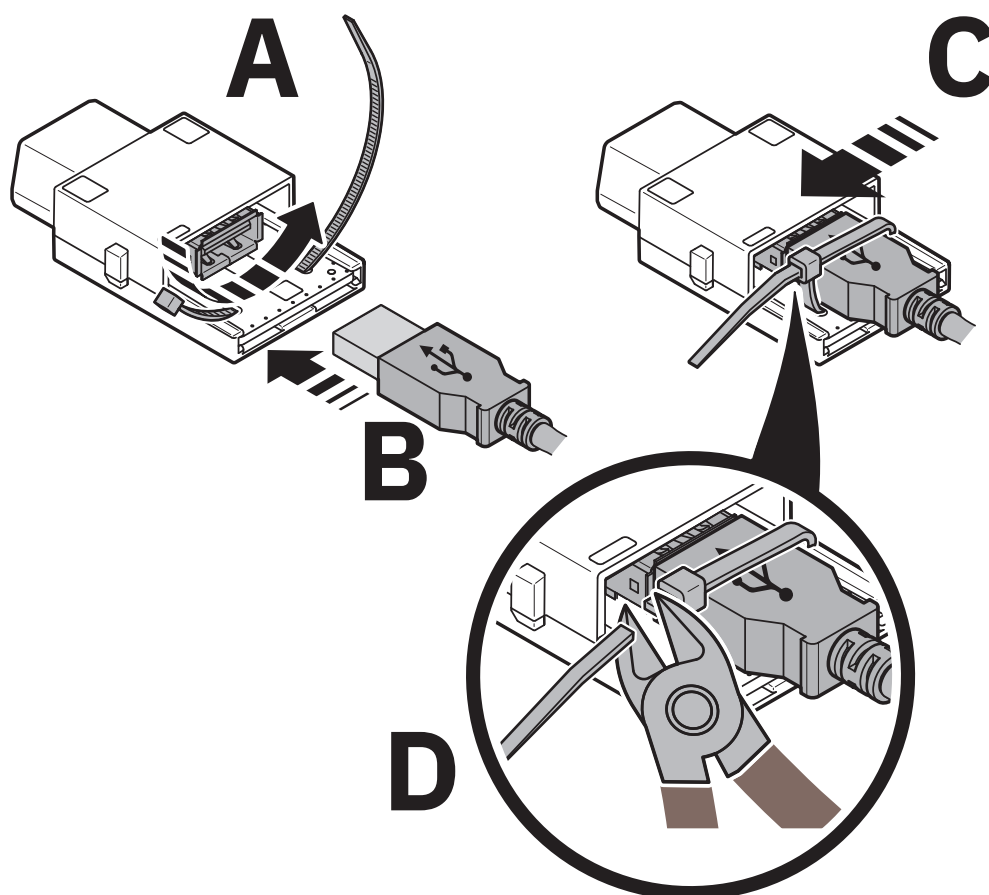

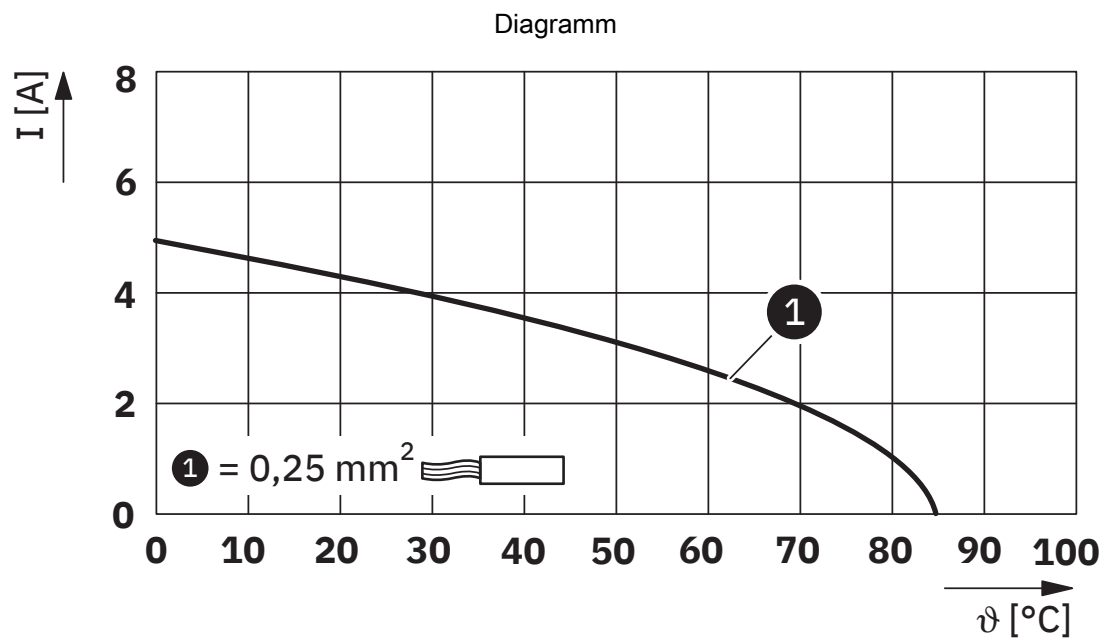

Derating-Diagramm

HC-M-USB-GC-F - Kontakteinsatzmodul



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1353677>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de