

# HC-M-USB-GC-F - Módulo de insertos de contactos



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353677>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de insertos de contactos, número de polos: USB-A, tipo : USB A 3.0, contactos de mando: 9, Hembra, 20 V, 5 A, diámetro exterior del cable: 7,5 mm ... 8,5 mm, aplicación: Datos, Gender Changer

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1353677       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7ACE        |
| Clave de producto                         | AF7ACE        |
| GTIN                                      | 4063151943882 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 22,5 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Montaje

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de producto                  | Inserto de contactos modular |
| Serie                             | HC-M-USB                     |
| Aplicación                        | Datos                        |
| Tipo de sensor                    | USB 3.0                      |
| Número de polos                   | 9                            |
| Cara de enchufe                   | USB-A                        |
| Número de salidas de cable        | 1                            |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1                            |
| Número de contactos de mando      | 9                            |
| Apantallado                       | sí                           |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 7,50 mm ... 8,50 mm |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

### Dimensiones

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Anchura                                                 | 33,9 mm             |
| Altura                                                  | 56,2 mm             |
| Longitud                                                | 14,6 mm             |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 7,50 mm ... 8,50 mm |

### Parámetros mecánicos

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
|--------------------------|-------|

### Propiedades eléctricas

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Tensión de dimensionamiento (III/3)        | 20 V          |
| Tensión transitoria de dimensionamiento    | 0,8 kV        |
| Corriente asignada                         | 5 A           |
| Características de transmisión (categoría) | USB 3.2 Gen 1 |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

# HC-M-USB-GC-F - Módulo de insertos de contactos



1353677

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353677>

## Datos del material

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                |
| Material contacto                   | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto    | Au                |
| Material soporte de contactos       | PC                |
| Normas / especificaciones           | PC                |


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C () |
|---------------------------------|---------------------|

## Dibujos

Plano esquemático

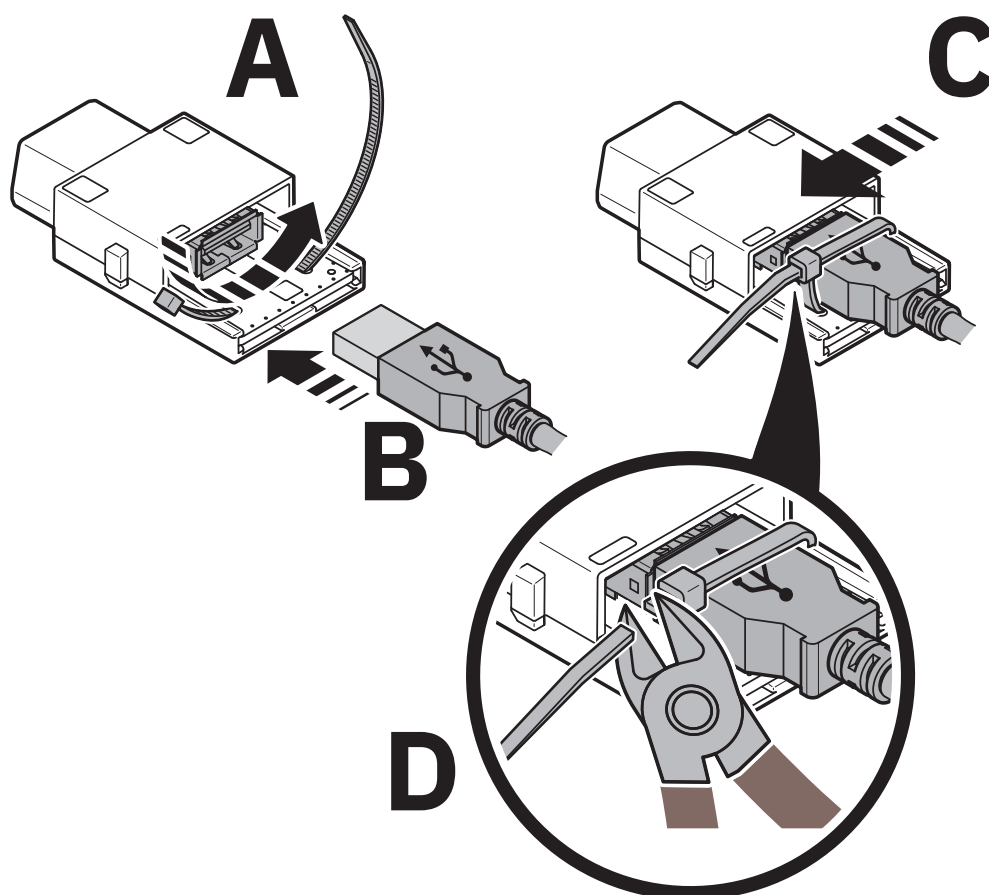

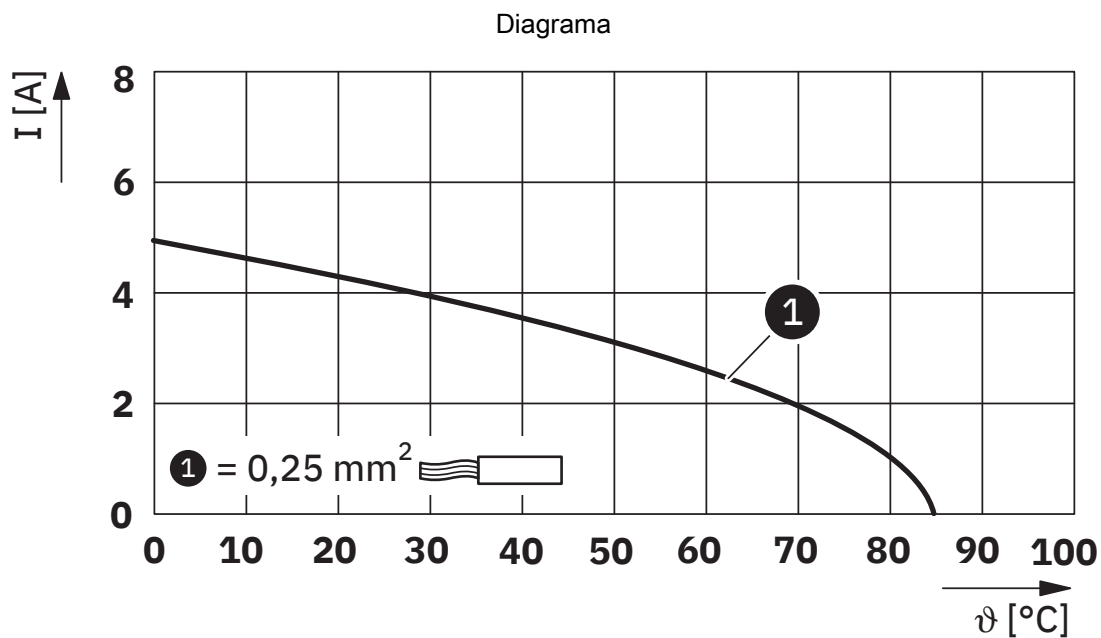


Diagrama derating

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000438 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|