

Información sobre productos

87 22 250 SB

KNIPEX Cobra® QuickSet

Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- ¡Abrir completamente, cerrar y agarrar!
- Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre
- Combina el encaje seguro del perno de articulación con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso
- El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos
- El perno de articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón
- Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos


Información general

Núm. de artículo	87 22 250 SB
EAN	4003773077800
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes
Peso	388 g
Dimensiones	250 x 84 x 18 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica


Características técnicas

Posiciones de ajuste	25
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

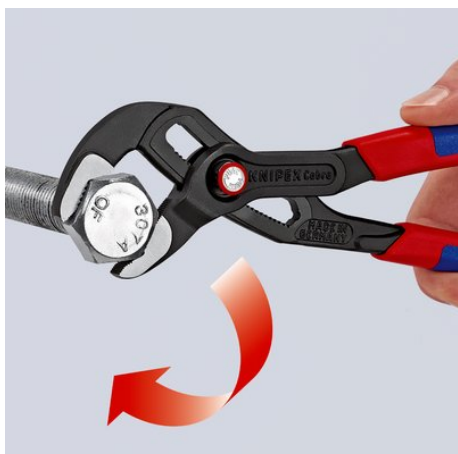

El perno de articulación encaja bajo carga

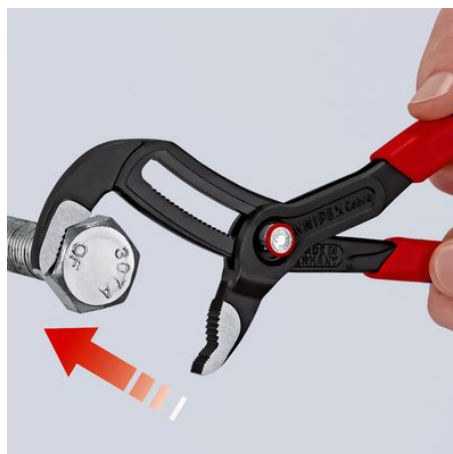

Colocar las mordazas de agarre – cerrar simplemente las tenazas



Pulsar botón – abrir la tenaza completamente