Controlador M241 40 ES Transistor NPN Ethernet





Principal

Gama de producto	Modicon M241	
Tipo de producto o componente	Autómata programable	
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC	
De pie conducto	24, entrada discreta 8 entrada rápida acorde a IEC 61131-2 tipo 1	
Tipo de salida digital	Transistor	
Número de salidas discretas	16 transistor 4 salida rápida	
Tensión de salida	24 V CC para salida transistor	
Montado en la pared del conducto	0.1 A para salida rápida (modo PTO) - tipo de cable: Q0Q3) 0.5 A para salida transistor - tipo de cable: Q0Q15)	

Complementario

40 7 - tipo de cable: local 14 - tipo de cable: remoto 20,428,8 V 50 A 32,640,4 W - tipo de cable: módulo de expansión con número máximo de E/S) Fregadero o fuente 24 V	
14 - tipo de cable: remoto 20,428,8 V 50 A 32,640,4 W - tipo de cable: módulo de expansión con número máximo de E/S) Fregadero o fuente	
50 A 32,640,4 W - tipo de cable: módulo de expansión con número máximo de E/S) Fregadero o fuente	
32,640,4 W - tipo de cable: módulo de expansión con número máximo de E/S) Fregadero o fuente	
Fregadero o fuente	
24 V	
CC	
>= 15 V para entrada	
<= 5 V para entrada	
10,7 MA para entrada rápida 7 mA para entrada	
4.7 kOhm para entrada 2.81 kOhm para entrada rápida	
<= 2 µs turn-on, I0I7 terminales para entrada rápida <= 2 µs turn-off, I0I7 terminales para entrada rápida <= 2 µs turn-on, Q0Q3 terminales para salida rápida <= 2 µs turn-off, Q0Q3 terminales para salida rápida 50 µs turn-on, I0I15 terminales para entrada 50 µs turn-off, I0I15 terminales para entrada <= 34 µs turn-on, Q0Q15 terminales para salida <= 250 µs turn-off, Q0Q15 terminales para salida	
1 μs para entrada rápida 12 ms para entrada rápida 0 ms para entrada 1 ms para entrada 4 ms para entrada 12 ms para entrada	
Lógica negativa (coletor)	
30 V CC	
2 A	
20 KHz para salida rápida (modo PWM) 100 KHz para fast output (PLS mode) ((*)) 1 kHz para salida	
+/- 0.1 % en 0,020,1 kHz para salida rápida +/- 1 ° en 0,11 kHz para salida rápida	

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a users para defermima la idonidad y la lifalididad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Est esponsabilidad de los susarios o integradores realizar el antalisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

1 contacto de puerta	5 μA para salida	
Maximum voltage drop	<1 V	
Carga de tungsteno	<2,4 W	
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra cortocircuito y sobrecarga con rearme automático Protección de polaridad inversa para salida rápida	
Tiempo de rearme	10 Ms rearme automático salida 12 s rearme automático salida rápida	
Capacidad de memoria	64 MB para system memory ((*)) RAM	
Orejetas terminales de anillo	128 MB memoria flash integrada para backup of user programs ((*))	
Mantenido Ti24	<= 16 GB Tarjeta SD - tipo de cable: opcional)	
Tipo de batería	BR2032 litio no-recargable, vida batería: 4 yr	
Tiempo de backup	2 años en 25 °C	
Tiempo de ejecución para 1 Kinstrucción	0,3 Ms para evento y tarea periódica 0,7 ms para otra instrucción	
Estructura de aplicación	8 external event tasks ((*)) 3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task ((*)) 4 cyclic master tasks ((*)) 8 event tasks	
Reloj en tiempo real	Con	
Deriva del reloj	<= 60 s/month en 25 °C	
Funciones de posicionamiento	PTO 4 canal(es) 100 kHz) PTO 4 canal(es) para salida transistor 1 kHz)	
Número de entrada de contaje	4 entrada rápida (modo HSC) en 200 kHz 16 entrada estándar en 1 kHz	
Tipo do sinal de controle	A/B en 100 kHz para entrada rápida (modo HSC) Impulso/Dirección en 200 kHz para entrada rápida (modo HSC) Monofásico en 200 kHz para entrada rápida (modo HSC)	
Tipo de conexión integrada	Enlace serie sin aislar serie 1 con capacidad de sujeción: RJ45 conector y L/R = RS232/RS485 interface Enlace serie sin aislar serie 2 con capacidad de sujeción: terminal de tornillos extraíble conector y L/R = RS485 interface Porta USB con capacidad de sujeción: USB 2.0 mini B conector Ethernet con capacidad de sujeción: RJ45 conector	
Suministro	- tipo de cable: serie 1)fuente de alimentación de enlace serie, estado 1 5 V, <200 mA	
Velocidad de transmisión	1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 15 m para RS485 1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para long bus de 3 m para RS232 480 Mbit/s para long bus de 3 m para USB 10/100 Mbit/s para Ethernet	
Communication port protocol	Enlace serie sin aislar, estado 1 Modbus protocolo maestro/esclavo	
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 1 cable cobre	
Ethernet services	FDR DHCP server ((*)) via TM4 Ethernet switch network module ((*)) Cliente DHCP embedded Ethernet port ((*)) SMS notifications ((*)) Updating firmware ((*)) SNMP client/server ((*)) Programming ((*)) NGVL Monitoring ((*)) IEC VAR acceso Cliente/Servidor FTP Downloading ((*)) SQL client ((*)) Modbus TCP cliente E/S escáner Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port ((*)) Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library Web server (WebVisu & XWeb system) OPC UA server DNS client	

Señalizaciones en local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) RUN, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Error de módulo (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) I/O error (I/O) ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) Tarjeta SD de acceso (SD), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) BAT, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) SL1, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) SL2, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Bus fault on TM4 (TM4) ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) Estado de E/S, estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: verde) Actividad de puerto Ethernet, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)	
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero de tornillo extraíblefor inputs and outputs ((*)) - tipo de cable: paso 5,08 mm) Bornero de tornillo extraíblepara conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC - tipo de cable: paso 5,08 mm)	
Maximum cable distance between devices	Cable sin apantallar, estado 1 <50 m para entrada Cable apantallado, estado 1 <10 m para entrada rápida Cable sin apantallar, estado 1 <50 m para salida Cable apantallado, estado 1 <3 m para salida	
Aislamiento	Entre el suministro y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre la oferta y la tierra Entre la entrada y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre las entradas Entre la entrada rápida y la lógica interna en 500 V AC Entre la salida y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre las salidas Entre la salida rápida y la lógica interna en 500 V AC Sin aislamiento entre las salidas Entre la salida rápida y la lógica interna en 500 V AC Entre los grupos de salida en 500 V AC	
Marcado	CE	
Resistencia a sobretensiones	1 KV líneas de potencia (DC) modo común acorde a IEC 61000-4-5 1 KV cable apantallado modo común acorde a IEC 61000-4-5 0,5 KV líneas de potencia (DC) modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 1 KV salida relé modo diferencial acorde a IEC 61000-4-5 1 KV entrada modo común acorde a IEC 61000-4-5 1 kV transistor output ((*)) modo común acorde a IEC 61000-4-5	
Servicios web	Servidor web	
Número máximo de conexiones	8 Modbus server ((*)) 8 SoMachine protocol ((*)) 10 servidor web 4 FTP server ((*)) 16 Ethernet/IP target ((*)) 8 Modbus client ((*))	
Número de esclavo	64 Modbus TCP, estado 1 16 Ethernet/IP, estado 1	
Tempo do ciclo	10 Ms 16 Ethernet/IP 64 ms 64 Modbus TCP	
Soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 carril acorde a IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril acorde a IEC 60715 Placa o panel con juego de fijación	
Altura	90 mm	
Profundidad	95 mm	
Ancho	190 mm	
Peso del producto	0,62 kg	

Entorno

Entorno		
Normas	ANSI/ISA 12-12-02 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 214 IEC 61131-2:2007 Especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) UL 508	
Certificaciones de producto	RCM[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]DNV-GL[RETURN]ABS[RETURN]LR	
Resistencia a descargas electroestáticas	8 KV en aire acorde a IEC 61000-4-2 4 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-2	
Resistencia a los campos electromagnéticos	10 V/M 80 MHz1 GHz acorde a IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz2 GHz acorde a IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz3 GHz acorde a IEC 61000-4-3	
Resistencia a transitorios rápidos	2 KV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: líneas de alimentación) 1 KV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: línea Ethernet) 1 KV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: enlace serie) 1 KV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: entrada) 1 kV acorde a IEC 61000-4-4 - tipo de cable: transistor output ((*)))	
Resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields	10 V 0,1580 MHz acorde a IEC 61000-4-6 3 V 0.180 MHz acorde a especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL) 10 V frecuencia de punto (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) aco especificación Marina (LR, ABS, DNV, GL)	
Soporte de sujeción de cables	Emisiónes conducidas 12069 dBμV/m QP (líneas de alimentación) en 10 150 kHz acorde a IEC 55011 Emisiónes conducidas 63 dBμV/m QP (líneas de alimentación) en 1,530 M acorde a IEC 55011 Emisiónes radiadas 40 dBμV/m QP Clase A en 30230 MHz acorde a IEC 55011 Emisiónes conducidas 7963 dBμV/m QP (líneas de alimentación) en 150 1500 kHz acorde a IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBμV/m QP Clase A en 2301000 MHz acorde a IEC 55011	
Inmunidad a microcortes	10 ms	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-1050 °C - tipo de cable: instalación vertical) -1055 °C - tipo de cable: instalación horizontal)	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-2570 °C	
Humedad relativa	1095 %, sin condensación - tipo de cable: en operación) 1095 %, sin condensación - tipo de cable: en almacenamiento)	
Grado de protección IP	IP20 con cub. protec. colocada	
Grado de contaminación	2	
Altitud de operación	02000 m	
Altitud de almacenamiento	03000 m	
Resistencia a las vibraciones	3.5 mm en 58,4 Hz en carril simétrico 3 gn en 8,4150 Hz en carril simétrico 3.5 mm en 58,4 Hz en Montaje en panel 3 gn en 8,4150 Hz en Montaje en panel	
Resistencia a los choques	15 gn para 11 ms	

Unidades de embalaje

PCE
1
11,415 cm
13,024 cm
22,936 cm
770,0 g
S03
6
30 cm
30 cm
40 cm
5,49 kg
P06

Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	40,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	54 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Sin PVC	Sí	


Información Logística


País de Origen	ES	

Hoja de datos del producto TM241CE40U

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




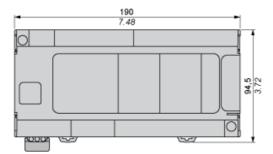


Hoja de datos del producto TM241CE40U

Montaje y aislamiento


Distancia

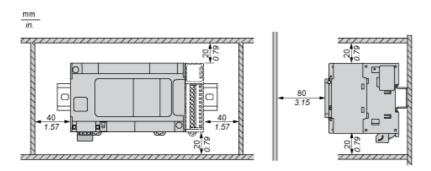

Posición de montaje

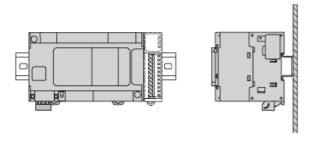


Montaje aceptable



NOTA: Los módulos de ampliación se deben montar sobre el Logic Controller.


Montaje incorrecto

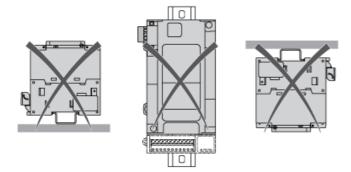

Montaje directo sobre la superficie de un panel

Disposición·de los orificios de montaje

mm én

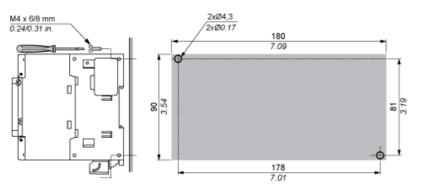


Hoja de datos del producto TM241CE40U

Conexiones y esquema

Entradas digitales

Diagrama de cableado

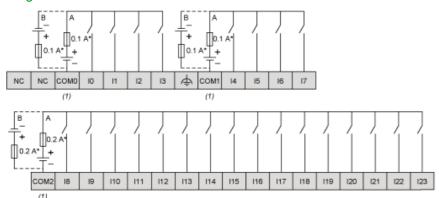


- (*): Fusible tipo T
- (1): Los terminales COM0, COM1 y COM2 no están conectados internamente
- (A): Cableado de común positivo (lógica positiva)
- (B): Cableado de común negativo (lógica negativa)

Cableado de entrada rápida (de I0 a I7)



Salidas de transistor rápidas


Diagrama de cableado



- (*): Fusible tipo T
- (1) Los terminales V0+, V1+, V2+ y V3+ no están conectados internamente.
- (2) Los terminales V0-, V1-, V2- y V3- no están conectados internamente.


Salidas de transistor

Diagrama de cableado



- (*): Fusible tipo T
- (1): Los terminales V1+, V2+ y V3+ no están conectados internamente.
- (2): Los terminales V1-, V2- y V3- no están conectados internamente.

Conexión USB mini B



Conexión Ethernet a un PC

