


PAK 35 M8 EX GI ER (306 203)

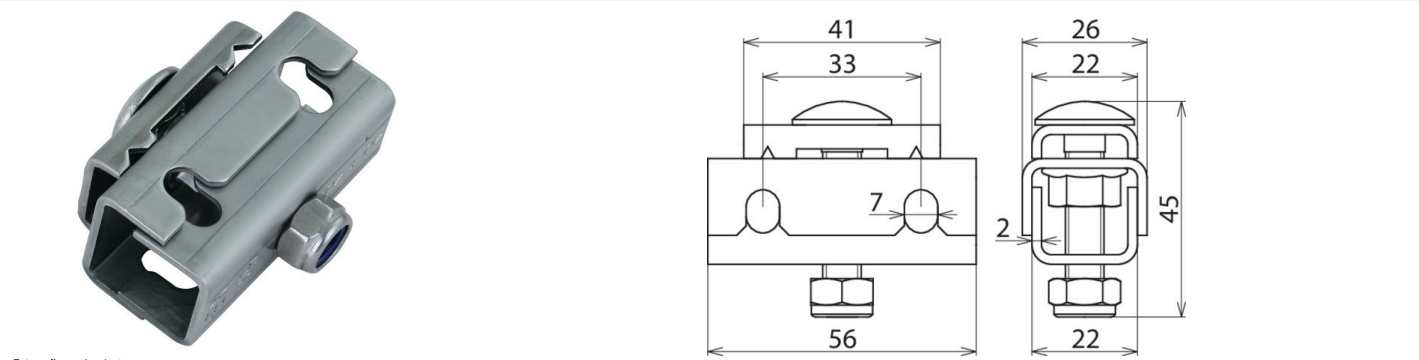

Borna de compensación de potencial (PAK) para las bandejas de cables

- Conexión sólo con el conductor anular de compensación de potencial de 35 mm², Art.-No. 832 838 (cable de cobre estañado)
- Fijación a la bandeja de cables con huecos laterales o a la placa de compensación de potencial (PAP 1/PAP 2)
- La borna de compensación de potencial se monta en pasos de aprox. 0,5 m

Tipo art. no.	PAK 35 M8 EX GI ER 306 203
Material	INOX
Conexión con	PAP 1 EX GI ER resp. PAP 2 EX GI ER o bandeja enrejada
Margen de apriete del conductor anular de compensación de potencial	35 mm², Cu/gal Sn
Tornillo	M8 x 40 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX
Material no.	1.4301
Zona X	2/22
Corriente de cortocircuito AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Corriente de cortocircuito DC (5 s)	250 A
Peso	74 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364327382
UPE	50 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.