

# SH-8EPC58A8LB1 - Kabelsteckverbinder



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622011>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CAT5



M23, Kabelsteckverbinder, Anwendung: Hybrid, Serie: SH, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 15 mm ... 18 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Abbildung zeigt das Produkt mit bestückten Crimpkontakten.  
Crimpkontakte bitte separat bestellen.

## Ihre Vorteile

- Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
- CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
- Reduzierung der Anschlusszeit mit optionaler SPEEDCON-Schnellverriegelung
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
- Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1622011       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABRCDA        |
| GTIN                                     | 4055626011851 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138,2 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 120,278 g     |
| Zolltarifnummer                          | 85366990      |
| Ursprungsland                            | DE            |

## Technische Daten

### Hinweise

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellhinweis: | Crimpkontakte, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separat bestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bestellhinweis: | <p>Empfohlene Hybridleitung:<br/>(5 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x (2 x 0,5 mm<sup>2</sup>) + (4 x 0,34 mm<sup>2</sup>) C) C<br/>Fa. Lynxco, Bestellnummer 10572415</p> <p>Empfohlene Hybridleitung:<br/>(4 x 1,5 mm<sup>2</sup> + (4 x 0,34 mm<sup>2</sup> C) + (2 x 0,75 mm<sup>2</sup>) + (2 x 0,50 mm<sup>2</sup>)) C<br/>Fa. Lynxco, Bestellnummer 10580074</p> |

### Sicherheitshinweis

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis | <p><b>WARNUNG:</b> Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WARNUNG:</b> Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.</li> <li>• <b>WARNUNG:</b> Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.</li> <li>• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet.</li> <li>• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen.</li> <li>• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden.</li> <li>• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> aufgeführten).</li> <li>• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.</li> <li>• Bei Betriebsspannungen &gt; 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden</li> <li>• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist.</li> <li>• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> <li>• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug</li> </ul> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt sind zu beachten.
- Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand.
- Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt.
- Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.
- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

### Artikeleigenschaften

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Anwendung  | Hybrid                           |

### Elektrische Eigenschaften

|                  |            |
|------------------|------------|
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
|------------------|------------|

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |     |
|-------------|-----|
| Steckzyklen | 100 |
|-------------|-----|

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|              |       |
|--------------|-------|
| Bauform Kopf | Stift |
|--------------|-------|

#### Isolierkörper

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis                        | Bestellhinweis: Crimpkontakte, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separat bestellen |
| Berührungsschutz               | IEC 61984 und VDE 0623                                                              |
| Datenrate                      | 100 MBit/s                                                                          |
| Material (Isolierkörper)       | PA 6.6                                                                              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                                                                  |
| Steckzyklen                    | 100                                                                                 |
| Anschlussart                   | Crimpanschluss                                                                      |
| Kontaktausführung              | Stift                                                                               |
| Anwendung                      | Hybrid                                                                              |
| Polzahl                        | 13                                                                                  |
| Steckgesicht                   | 4+4+4+PE / 3+N+PE                                                                   |
| Aufstellhöhe                   | 2000 m (4000 m bei 300 V Systemspannung nach DIN EN 60664-1)                        |
| Anzahl (Leistungskontakte)     | 5                                                                                   |

# SH-8EPC58A8LB1 - Kabelsteckverbinder



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622011>

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Durchmesser (Litzenaußendurchmesser / Leistungskontakte) | max. 4,15 mm (Außenmantel)              |
| Kontaktdurchmesser (Leistungskontakte)                   | 2 mm                                    |
| Litzen Querschnitt min. (Leistungskontakte)              | 0,25 mm²                                |
| Litzen Querschnitt max. (Leistungskontakte)              | 4 mm²                                   |
| Bemessungsstrom Kontakt (Leistungskontakte)              | 30 A (bei max. Anschlussquerschnitt)    |
| Bemessungsspannung Kontakt (Leistungskontakte)           | 630 V AC (Überspannungskategorie III/3) |
|                                                          | 850 V DC (Überspannungskategorie II/3)  |
| Bemessungsstoßspannung                                   | 6 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad                                       | 3                                       |
| Anzahl (Datenkontakte)                                   | 4                                       |
| Durchmesser (Leitungsaußendurchmesser / Datenkontakte)   | max. 1,55 mm (Außenmantel)              |
| Kontaktdurchmesser (Datenkontakte)                       | 0,8 mm                                  |
| Litzen Querschnitt max. (Datenkontakte)                  | 0,5 mm²                                 |
| Bemessungsstrom Kontakt (Datenkontakte)                  | 3,6 A (bei max. Anschlussquerschnitt)   |
| Bemessungsspannung Kontakt (Datenkontakte)               | 50 V AC/DC (Kontakt 5 ... 8)            |
| Bemessungsstoßspannung                                   | 1,5 kV                                  |
| Überspannungskategorie                                   | II, III                                 |
| Verschmutzungsgrad                                       | 3                                       |
| Anzahl (Signalkontakte)                                  | 4                                       |
| Durchmesser (Leitungsaußendurchmesser / Signalkontakte)  | max. 2,1 mm (Außenmantel)               |
| Kontaktdurchmesser (Signalkontakte)                      | 1 mm                                    |
| Litzen Querschnitt max. (Signalkontakte)                 | 1 mm²                                   |
| Bemessungsstrom Kontakt (Signalkontakte)                 | 8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)     |
| Bemessungsspannung Kontakt (Signalkontakte)              | 50 V AC/DC (Kontakt 1 ... 4)            |
| Bemessungsstoßspannung                                   | 1,5 kV                                  |
| Überspannungskategorie                                   | III                                     |
| Verschmutzungsgrad                                       | 3                                       |

## Gehäuse

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb    | Vollbelegung mit 5 x 4 mm² bei Kabel- und Kupplungssteckverbindern nicht möglich. |
| Ausführung             | Kabelsteckverbinder-Gehäuse                                                       |
| Gewindeart             | M23                                                                               |
| Bauform                | gerade lang                                                                       |
| Verriegelungsart       | Schraubverriegelung                                                               |
| Pg-Verschraubung       | ohne                                                                              |
| Material Gehäuse       | Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)             |
| Material Verschraubung | CuZn                                                                              |
| Schutzart (gesteckt)   | IP67                                                                              |
|                        | IP68                                                                              |

## Dichtung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 15 mm ... 18 mm |
|--------------------------|-----------------|

# SH-8EPC58A8LB1 - Kabelsteckverbinder



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622011>


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen


|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)                   | -40 °C ... 115 °C (siehe Derating-Kurve) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % ... 65 %                            |

## Zeichnungen

Schemazeichnung

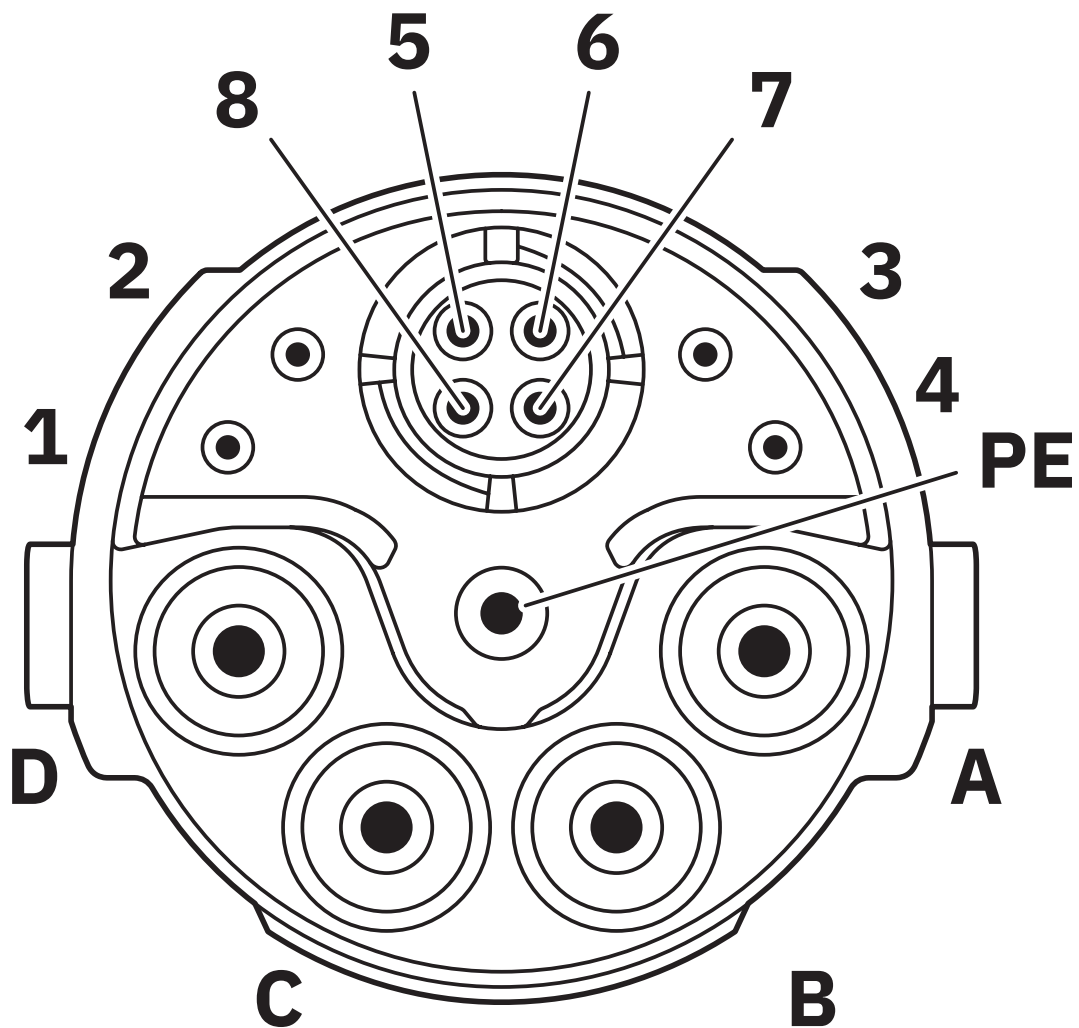

Polbild Stift CAT5

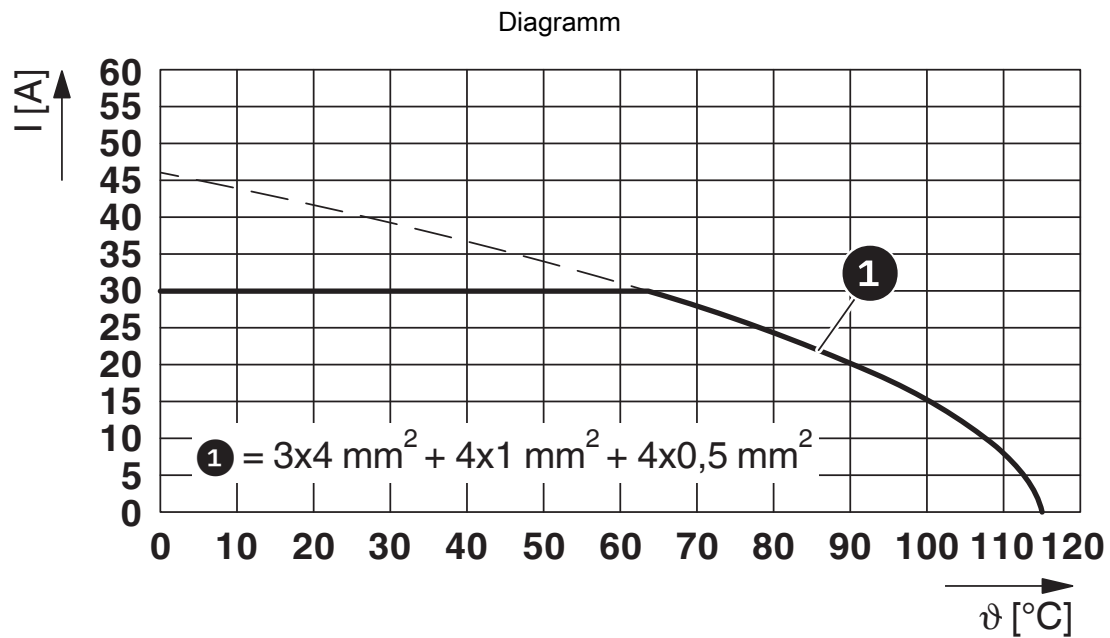

$I$  = Stromstärke,  $\vartheta$  = Umgebungstemperatur, Leistungskontakte A-C: 3 x bis 30 A, Signalkontakte: 4 x 2 A konstant, Datenkontakte: 4 x 1 A konstant

# SH-8EPC58A8LB1 - Kabelsteckverbinder



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622011>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622011>



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E153698-20181206



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E153698-20181206



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E153698-20181206



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E153698-20181206



# SH-8EPC58A8LB1 - Kabelsteckverbinder



1622011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1622011>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)