


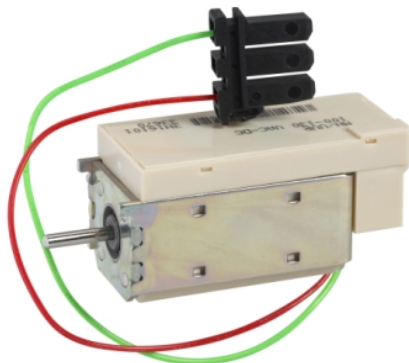

Hoofd

Range	ComPacT
Range of product	Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie Compact ns 1600b...3200 nieuwe generatie
Device short name	MN
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave onderspanning
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Complementair

Operationele grens	0,35...0,7 x Un opening 0,85 x Un sluiting
Responstijd	90 ms +/- 5 % voor Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % voor Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % voor Masterpact NT 90 ms +/- 5 % voor Masterpact NW
Voeding houdvermogen	4,5 VA
Categorie toebehoren	Reserveonderdeel voor Masterpact NT Reserveonderdeel voor Masterpact NT NAVY Reserveonderdeel voor Masterpact NW Reserveonderdeel voor Masterpact NW NAVY Reserveonderdeel voor Compact ns 630b...1600 nieuwe generatie Reserveonderdeel voor Compact ns 1600b...3200 nieuwe generatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	153,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,0 cm
Package 2 Width	9,0 cm
Package 2 Length	18,0 cm
Package 2 Weight	1,576 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm

Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,791 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------