



Hoofd

Range of product	Altivar Lexium
Product or component type	EMC-inputfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32 Lexium 32
Compatibiliteit product	LXM28A ATV32, 380...500 V, 5...7,5 kW Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 5,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320 bij 7,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...W/ ATV320...WS bij 5,5 kW, 380...500 V, driefasig Variabele snelheidsaandrijving ATV320...W/ ATV320...WS bij 7,5 kW, 380...500 V, driefasig
Productspecifieke toepassing	Radiostoring inputfilter
Montagezone	Onder snelheidsregelaar
Aantal fasen in netwerk	Driefasig

Complementair

Maximale kabelafstand tussen apparaten	20 M conform aan IEC 61800-3 categorie C1 100 M conform aan IEC 61800-3 categorie C2 150 m conform aan IEC 61800-3 categorie C3
[In] rated current	47 A
Thermische verliezen	19,3 W
Opgegeven netwerkspanning	380...500 V
Tolerance	- 15...10 %
Net weight	3,15 kg
Emc filter compatibiliteit	Type 024

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	24,000 cm
Package 1 Length	46,800 cm
Package 1 Weight	3,010 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	80,760 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Zusätzliche EMC-EingangsfILTER

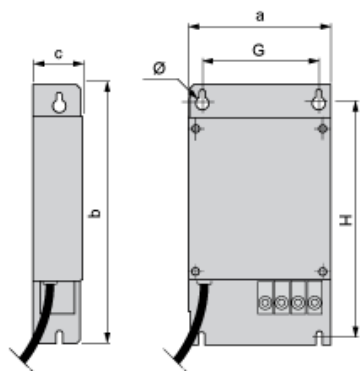

Abmessungen in mm


a	b	c	G	H	Ø
180	305	60	140	285	5,5

Abmessungen in in.


a	b	c	G	H	Ø
7,09	12,01	2,36	5,51	11,22	0,22

Montageempfehlungen

Montage des Filters hinter dem Servoantrieb

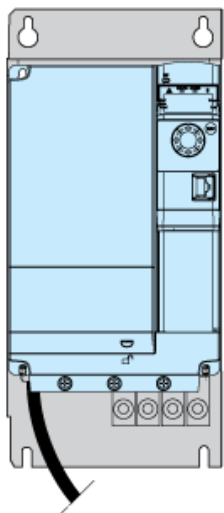

Empfohlenes Schema

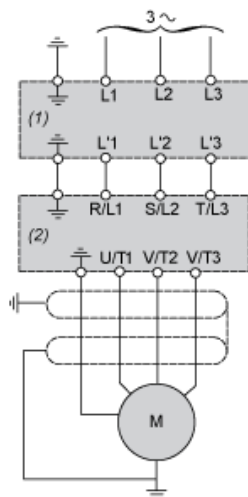

- (1) Filter
(2) Antrieb