

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras



1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect modular, Tipo 2, Toma de carga para infraestructuras, 32 A , 480 V AC, Basic, sin conductores individuales, Rectangular, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, sin actuador de bloqueo, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, ¡IMPORTANTE! Esta variante de artículo no contiene ningún actuador de bloqueo.

Descripción del producto

Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

- Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
- Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
- Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
- Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio

Datos comerciales

Código de artículo	1286399
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBFLA
Clave de producto	XWBFLA
GTIN	4063151511371
Peso por unidad (incluido el embalaje)	340 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	75,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras



1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

El set consta de

EV-T2M3SO-CAP - Capuchón

1202424

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202424>



CHARX connect modular, Tipo 2, Capuchón, Gen 2, Accesorios, redondo, Para descarga de tracción y protección contra contactos accidentales, IEC 62196-2

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras



1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Toma de carga para infraestructuras
Familia de productos	CHARX connect modular
Ejecución	Gen 2 Basic
Componentes	sin actuador de bloqueo
Compatibilidad	compatible con la gama de productos CHARX connect modular de segunda generación
	compatible con la gama de productos de tapas de protección CHARX connect
	no compatible con los juegos de cables CHARX connect modular de tercera generación
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3, caso B
Diseño (Toma de carga para infraestructuras)	Rectangular
	redondo
Logotipo colocado	Logotipo de PHOENIX CONTACT
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Propiedades eléctricas

Potencia y corriente de carga (Carga AC, trifásica)

Tipo de corriente de carga	AC trifásica
Corriente de carga	32 A AC (trifásica)
Potencia de carga	26,6 kW (trifásica)
Clase de potencia de carga	22 kW (32 A, trifásico)
Tensión de servicio	típ. 400 V AC

Esquema de polos (Contactos de potencia)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión a través de conector plano, separable y reconectable
Número	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tensión nominal	480 V AC
Corriente asignada	32 A (La toma de carga para infraestructuras está diseñada tanto para carga monofásica como trifásica con corrientes de carga de hasta 32 A.)

Esquema de polos (Contactos de señal)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión a través de conector plano, separable y reconectable
Tipo de transmisión de señales	Modulación de duración de impulsos
Número	2 (CP, PP)
Tensión nominal	30 V AC
Corriente asignada	2 A

Actuador de bloqueo

Actuador de bloqueo	sin actuador de bloqueo
---------------------	-------------------------

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras




1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Dimensiones

Toma de carga para infraestructuras

Esquema de dimensiones




Nota: para esta variante de artículo no está disponible el actuador de bloqueo que se muestra en la imagen.

Anchura	75 mm
Altura	91,71 mm
Profundidad	87,95 mm

Dimensiones de taladro

Esquema de dimensiones



Anchura	60 mm
Altura	60 mm

Capuchón

Anchura	64 mm
Altura	57 mm
Profundidad	24 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material (Carcasa)	Plástico
Material (Superficie contactos)	Plata

Cable/línea

Tipo de cable	sin conductores individuales
	Los conductores individuales AC y de comunicación están disponibles por separado; véase Accesorios

Conductores individuales de actuadores de bloqueo

Longitud del cable	0,5 m
Estructura de cable	4 x 0,5 mm ²
Conductor individual, material	PVC
Conductor individual, color	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
Diámetro exterior del cable	1,60 mm ±0,20 mm

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras



1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Resistencia de la línea	$\leq 37,1 \Omega/\text{m}$
-------------------------	-----------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 10000
Fuerza de inserción	< 100 N
Fuerza de separación	< 100 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Toma de carga para infraestructuras)	IP44 (insertado)
Índice de protección (Tapa de protección)	IP54 (véanse los accesorios)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 62196-2
Observación	AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656

Montaje

Tipo de montaje Toma de carga para infraestructuras	Montaje en pared trasera (Posible inclinación frontal de 0 a 90 grados)
Tipo de montaje Tapa de protección	Montaje en pared trasera (disponible por separado)
Diámetro del orificio de fijación	7,00 mm ($\varnothing$)
Tornillos de fijación	Rosca M5
Tornillos incluidos en el volumen de suministro	ninguno


EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras

1286399


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Dibujos

Esquema de dimensiones

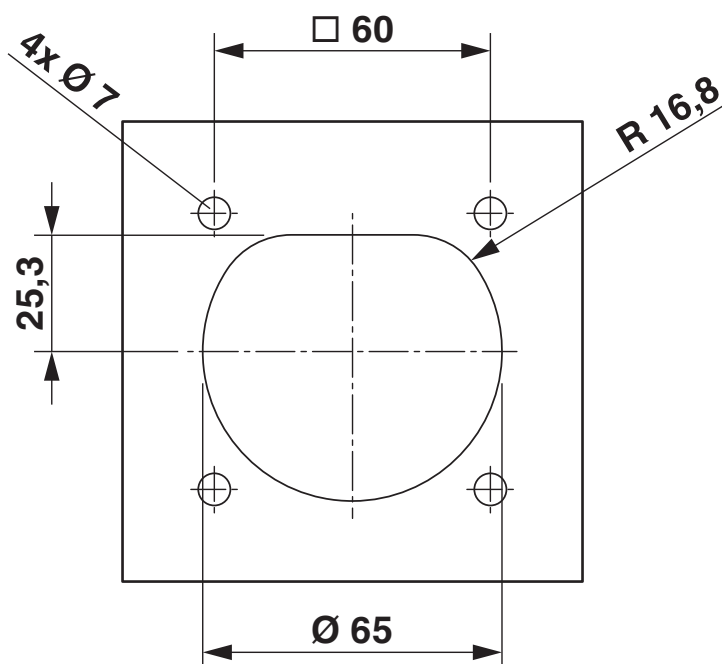

Esquema de dimensiones

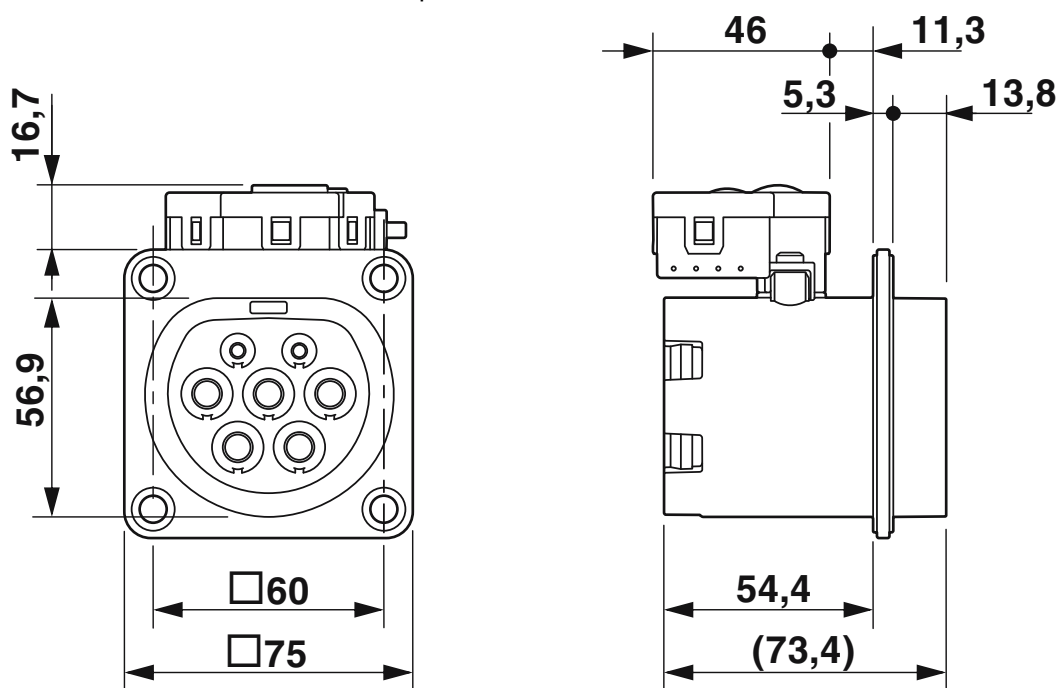


Nota: para esta variante de artículo no está disponible el actuador de bloqueo que se muestra en la imagen.

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras

1286399


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Dibujo de conexión

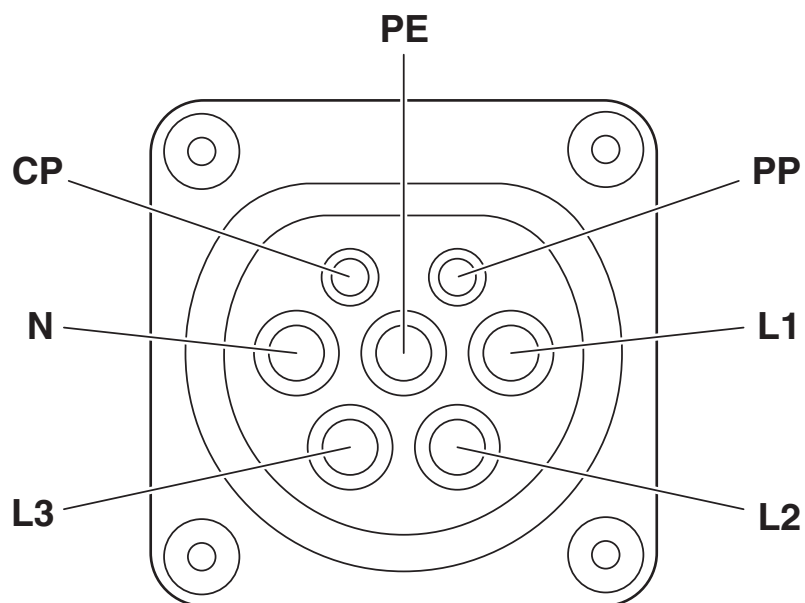

Disposición de pines de la caja de carga de infraestructuras

Plano esquemático

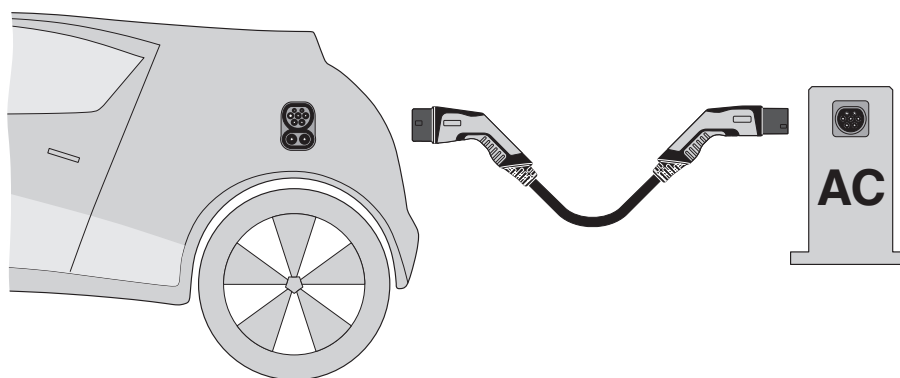


Instrucciones de manejo

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras

1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Plano esquemático

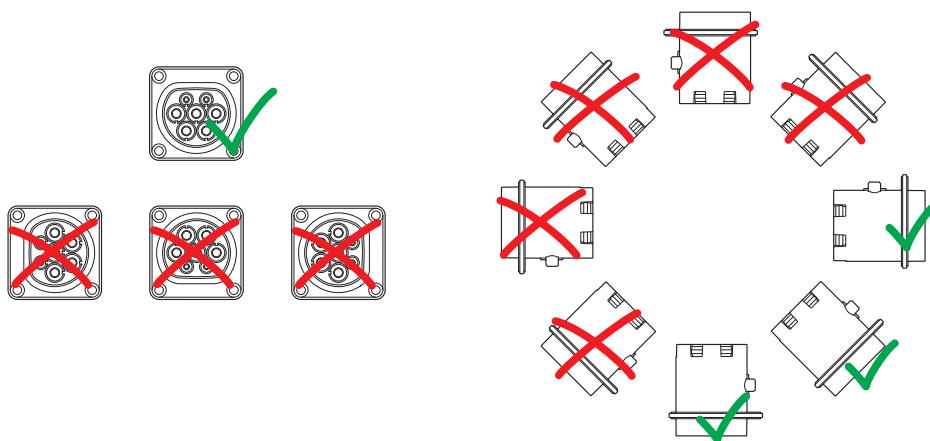

Posiciones de montaje

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras



1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144706
ECLASS-15.0	27144706

ETIM

ETIM 10.0	EC002898
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

EV-T2M3SO-00-B - Toma de carga para infraestructuras



1286399

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1286399>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	88617eed-71fd-4809-9c28-63be2dc3f19c

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,047 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es