

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de potencia, 5-polos, PUR sin halógenos, gris RAL 7001, Conector recta M12, codificación: L, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: 12 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial L
- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1276472
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CDP
Clave de producto	AF1CDP
GTIN	4063151470395
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.521,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de potencia
Aplicación	Suministro de energía
Número de polos	5
Apantallado	no
Codificación	L

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	63 V DC
Corriente nominal I_N	12 A

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	L (Power)


Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12
Tipo de codificación	L (Power)

Cable/línea

Longitud del cable	12 m
--------------------	------

PUR sin halógenos, gris [290]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	100 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C/300 V)
Apantallado	no

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Tipo de cable	PUR sin halógenos, gris [290]
Construcción del conductor alimentación de tensión	44x 0,20 mm
Alimentación de tensión AWG	16
Sección de línea	5x 1,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,2 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	7,50 mm ±0,25 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	gris RAL 7001
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	marrón, blanco, azul, negro, rosa
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,26 mm
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,70 mm
Resistencia máx. del conductor	≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V AC
Tensión de prueba	≥ 3000 V AC (Prueba spark)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	38 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	75 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 500000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815 según IEC 60754-1
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 conforme a IEC 60332-2-2
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 poco adherente resistente a la abrasión resistente al agua del mar
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) -30 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67

Normas y especificaciones

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-111

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia




1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>


Dibujos

Esquema de dimensiones

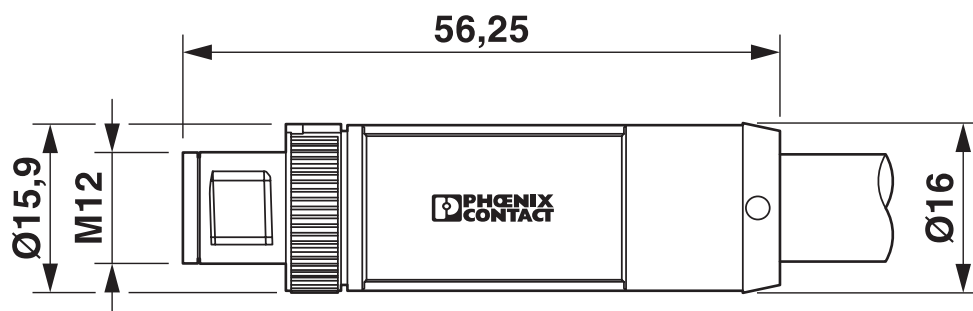

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Esquema de dimensiones

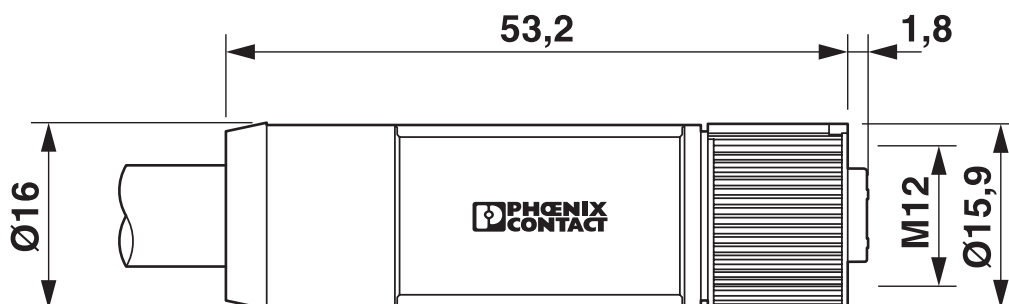


Conector hembra M12 x 1, recto

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia

1276472


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Plano esquemático

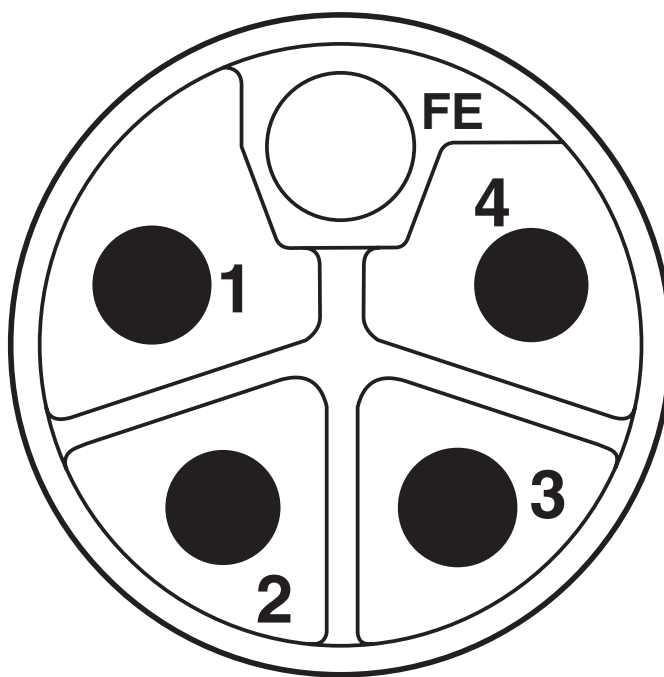

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, con codificación L, vista de la cara de machos

Plano esquemático

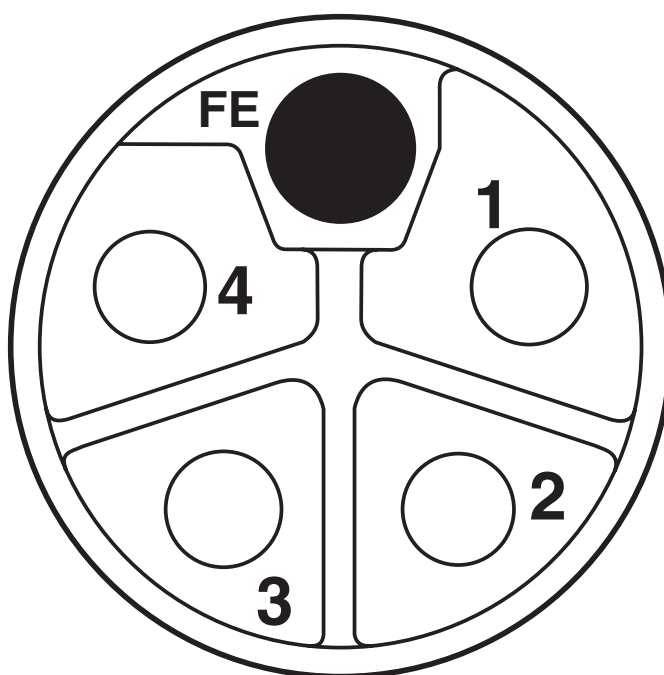


Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, con codificación L, vista del lado de los conectores hembra


SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

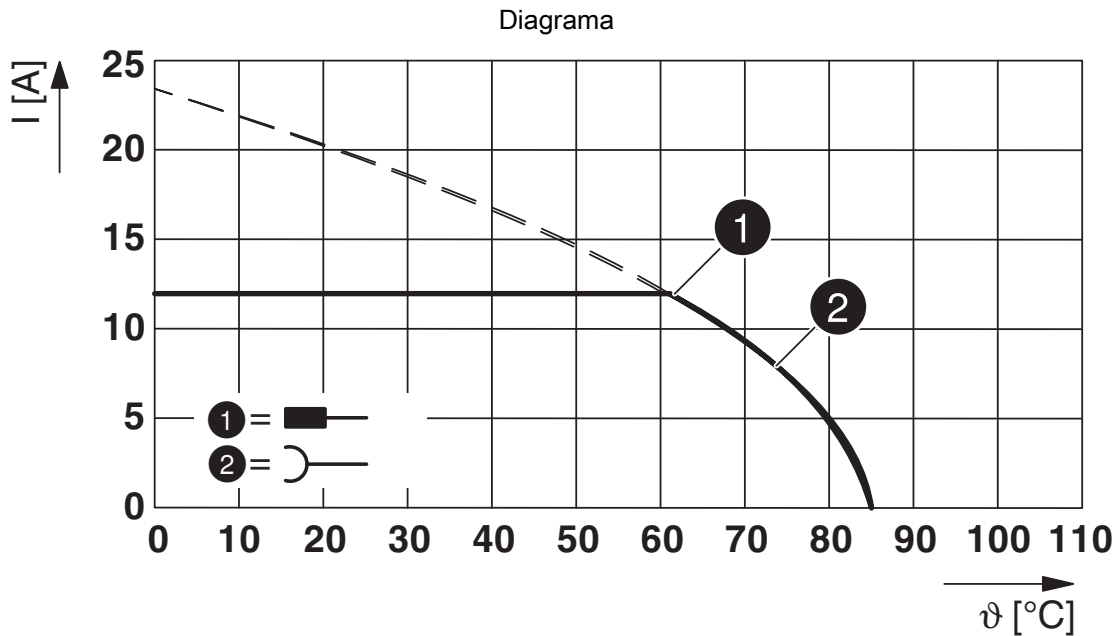

Curva base

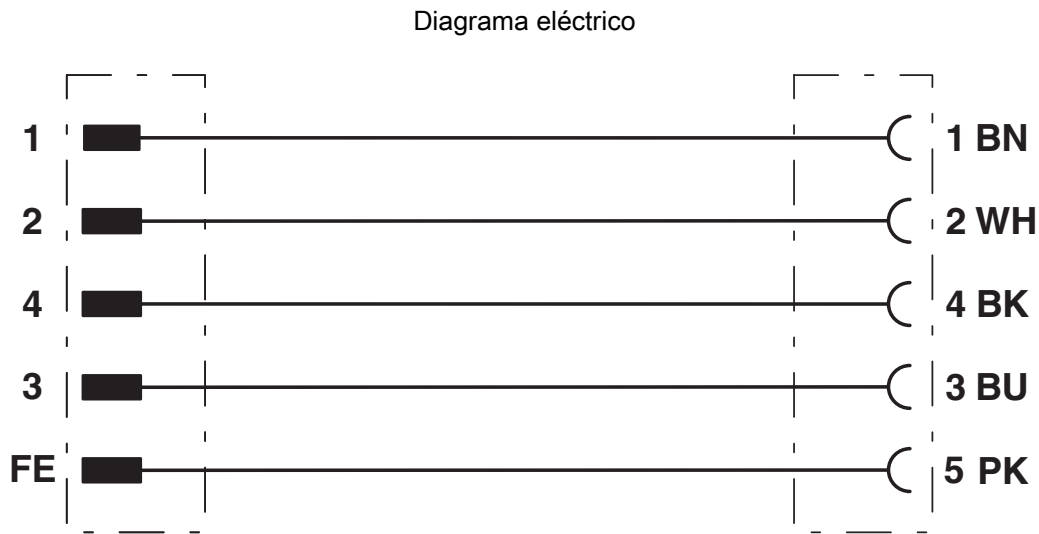

Ocupación de contactos de los machos / hembras M12

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>



UL listado

ID de homologación: E468743



cUL Listed

ID de homologación: E468743

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MSL/12,0-290/FSL FE - Cable de potencia



1276472

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1276472>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es