

Fusibili ultra-rapidi (uR)

curve gR e aR

da 5 a 2000 A



Fusibili di tipo uR
con o senza percussore



Fusibile di tipo DIN
43620 a coltelli pieni



Fusibile, staffa
DIN 43653 (T/80)



Fusibile di tipo
K/50/80/110
a squadrette



Fusibile di tipo EK/76/86/91
a squadrette



Fusibile tipo BK/50/75/80
con foro filettato



Fusibile di tipo BT/60
con foro filettato

Funzione

I fusibili ultra-rapidi (uR) **SOCOME** assicurano la protezione dei semiconduttori di potenza e dei circuiti in tensione continua.

Vantaggi

Prestazioni elevate

- Altissimo potere di apertura fino a 300 kA.
- Altissima limitazione delle correnti di cortocircuito (e di conseguenza anche altissima diminuzione delle sollecitazioni termiche e meccaniche).
- Buona tenuta ai carichi ciclici.

Maggiore affidabilità

- Protezione assoluta nel tempo garantita dalla semplicità di fabbricazione e di funzionamento (effetto Joule).
- Nessun deterioramento delle caratteristiche del fusibile nel tempo.

Maggiore sicurezza

L'energia sprigionata durante l'eliminazione del guasto (fusione del fusibile) resta contenuta nella cartuccia (assenza di degassamento).

Indicazione della fusione del fusibile

Possibilità di adattare un contatto ausiliario per la segnalazione della fusione del fusibile (DDMM).

La soluzione ideale per

- Proteggere i semiconduttori di potenza (variatori di velocità, inverter, ecc.)



Punti di forza

- Prestazioni elevate
- Maggiore affidabilità
- Maggiore sicurezza
- Indicazione della fusione del fusibile

Gamma estesa

- Gamma dei dispositivi associati (FUSERBLOC, interruttori-sezionatori, basi per fusibili).
- Altri modelli di fusibili uR disponibili su richiesta

Omologazioni e certificazioni⁽¹⁾

- IEC 60269-1
- NF EN 60269-1
- IEC 60269-4
- NF EN 60269-4
- DIN EN 60269-4



⁽¹⁾ Riferimenti dei prodotti in oggetto su richiesta.

Riferimenti

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 14 x 51

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Da ordinare in multipli di	14 x 51 uR senza percussore	14 x 51 uR con percussore
						Riferimento	Riferimento
5	1,6	11	1,5	aR	10	170N 1405	
10	3,6	38,5	4	aR	10	170N 1410	170L 1410
15	8,6	70	5,5	aR	10	170N 1415	170L 1415
20	26	230	6	aR	10	170N 1420	170L 1420
25	46,5	375	7	aR	10	170N 1425	170L 1425
32	68	600	7,6	aR	10	170N 1432	170L 1432
40	84	750	8	aR	10	170N 1440	170L 1440
50	200	1800	9	aR	10	170N 1450	170L 1450

Accessori

	Riferimento	Riferimento
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati	FUSERBLOC	FUSERBLOC
Base portafusibili consigliata	RM 50	RMS 50

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 22 x 58

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Da ordinare in multipli di	22 x 58 uR senza percussore	22 x 58 uR con percussore
						Riferimento	Riferimento
20	19	260	5	aR	10	170N 2220	170L 2220
25	34	410	6	aR	10		170L 2225
32	53,5	605	8	aR	10	170N 2232	170L 2232
40	68	750	9	aR	10	170N 2240	170L 2240
50	135	1600	9,5	aR	10	170N 2250	170L 2250
63	280	3080	11	aR	10	170N 2263	170L 2263
80	600	6600	13,5	aR	10	170N 2280	170L 2280
100 ⁽¹⁾	1100	12500	16	aR	10	170N 2299	170L 2299

(1) Tensione: 600 VAC (IEC)/700 VAC (UL)

Accessori

	Riferimento	Riferimento
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati	FUSERBLOC	FUSERBLOC
Base portafusibili consigliata	RM 100	RMS 100

Fusibili ultra-rapidi (uR)

curve gR e aR

da 5 a 2000 A

Riferimenti (seguito)

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 000

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	DIN 43653 (T/80) Forma T ⁽¹⁾	DIN 43620 Coltelli pieni ⁽²⁾
					Riferimento	Riferimento
10	3,8	25,5	3	gR	170M 1408	170M 1558
16	7,2	48	5,5	gR		170M 1559
20	11,5	78	7	gR		170M 1560
25	19	130	9	gR		170M 1561
32	40	270	10	gR	170M 1412	170M 1562
40	69	460	12	gR	170M 1413	170M 1563
50	115	770	15	gR	170M 1414	170M 1564
63	215	1450	16	gR	170M 1415	170M 1565
80	380	2550	19	aR	170M 1416	170M 1566
100	695	4650	24	aR	170M 1417	170M 1567
125	1200	8500	28	aR	170M 1418	170M 1568
160	2300	16000	32	aR	170M 1419	170M 1569
200	4200	28000	37	aR	170M 1420	170M 1570
250	7750	51500	42	aR		170M 1571
315	12000	80500	52	aR	170M 1422	170M 1572

(1) UL/GSA. - (2) UL.

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 000

	Riferimento	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0236	170H 0236
Base per fusibili consigliata	170H 1007	6500 1010 ⁽¹⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati		FUSERBLOC

(1) Base unipolare per fusibili 160 A, taglia 00.

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 00

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	DIN 43653 (T/80) Forma T	BT/60 con foro filettato
					Riferimento	Riferimento
25	19	130	6	gR	170M 2658	
32	28,5	195	7	gR	170M 2659	
40	50	360	9	gR		
50	95	640	10	gR	170M 2661	
63	170	1200	12	gR	170M 2662	170M 2762
80	310	2100	15	gR	170M 2663	170M 2763
100	620	4150	20	aR	170M 2664 ⁽¹⁾	170M 2764
125	1000	6950	25	aR	170M 2665 ⁽¹⁾	170M 2765
160	1900	13000	30	aR	170M 2666 ⁽¹⁾	170M 2766
200	3400	23000	35	aR		170M 2767
250	6250	42000	45	aR	170M 2668 ⁽¹⁾	
315	10.000	68500	55	aR	170M 2669 ⁽¹⁾	
350	13500	91500	60	aR	170M 2670 ⁽¹⁾	
400	18000	125000	70	aR	170M 2671 ⁽¹⁾	170M 2771

(1) UL.

Accessori

	Riferimento	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0235	170H 0235
Base per fusibili consigliata	170H 1007	⁽¹⁾

(1) Montaggio diretto sulla barra.

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 0

					DIN 43620 Coltelli pieni
I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Riferimento
16	3,8	25,5	5	aR	170M 7908
20	7,2	48	6	aR	170M 7909
25	11,5	78	7	aR	170M 7910
32	23,5	160	8	aR	170M 7911
40	40	270	9	aR	170M 7912
50	77	515	11	aR	170M 7913
63	115	770	14	aR	170M 7914
80	185	1250	18	aR	170M 7915
100	360	2450	21	aR	170M 7916
125	550	3700	26	aR	170M 7917
160	1100	7500	30	aR	170M 7918
200	2200	15000	35	aR	170M 7919

Accessori

	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0236
Base per fusibili consigliata	6501 1010 ⁽¹⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati	FUSERBLOC

(1) Base unipolare per fusibili 160 A, taglia 0.

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 1*

					K/80 a squadrette	K/110 a squadrette	BK/50 con foro filettato
I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Riferimento	Riferimento	Riferimento
63	115	770	14	aR			170M 3460 ⁽¹⁾
80	185	1250	18	aR	170M 3111 ⁽¹⁾	170M 3261 ⁽¹⁾	170M 3461 ⁽¹⁾
100	360	2450	21	aR	170M 3112 ⁽¹⁾	170M 3262 ⁽¹⁾	
125	550	3700	26	aR			170M 3463 ⁽¹⁾
160	1100	7500	30	aR	170M 3114 ⁽¹⁾	170M 3264 ⁽¹⁾	170M 3464 ⁽¹⁾
200	2200	15000	35	aR	170M 3115 ⁽¹⁾	170M 3265 ⁽¹⁾	170M 3465 ⁽¹⁾
250	4200	28500	40	aR	170M 3116 ⁽¹⁾		170M 3466 ⁽¹⁾
315	7000	46500	50	aR	170M 3117 ⁽¹⁾	170M 3267 ⁽¹⁾	170M 3467 ⁽¹⁾
350	10.000	68500	55	aR		170M 3268 ⁽¹⁾	170M 3468 ⁽¹⁾
400	15000	105000	60	aR	170M 3119 ⁽¹⁾	170M 3269 ⁽¹⁾	170M 3469 ⁽¹⁾
450	21000	140000	65	aR			170M 3470 ⁽¹⁾
500	27000	180000	70	aR			170M 3471 ⁽¹⁾
550	34000	230000	75	aR	170M 3122 ⁽¹⁾		
630	48500	325000	80	aR		170M 3273 ⁽¹⁾	170M 3473 ⁽¹⁾

(1) UL/CSA.

Accessori

	Riferimento	Riferimento	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069	170H 0069	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3004	170H 3006	⁽¹⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati		FUSERBLOC	

(1) Montaggio diretto sulla barra.

Fusibili ultra-rapidi (uR)

curve gR e aR

da 5 a 2000 A

Riferimenti (seguito)

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 1

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	K/80 a squadrette	K/110 a squadrette	DIN 43620 Coltelli pieni	BK/50 con foro filettato
					Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
50	78	550	4,5	aR			170M 3809 ⁽¹⁾	
63	120	850	6,5	aR			170M 3810 ⁽¹⁾	
80	185	1350	8,5	aR			170M 3811 ⁽¹⁾	
100	360	2600	10	aR			170M 3812 ⁽¹⁾	
125	550	3900	11	aR			170M 3813 ⁽¹⁾	
160	1150	8250	12	aR			170M 3814 ⁽¹⁾	
200	1650	11500	45	aR		170M 4258 ⁽²⁾		170M 4458 ⁽²⁾
200	2300	16500	12,5	aR			170M 3815 ⁽¹⁾	
250	3100	21000	55	aR	170M 4109 ⁽²⁾	170M 4259 ⁽²⁾		
250	4350	31000	16	aR			170M 3816 ⁽¹⁾	
315	6200	42000	58	aR		170M 4260 ⁽²⁾		170M 4460 ⁽²⁾
315	7300	52000	20	aR			170M 3817 ⁽¹⁾	
350	10.000	73000	21,5	aR			170M 3818 ⁽¹⁾	
400	13500	91500	65	aR	170M 4112 ⁽²⁾	170M 4262 ⁽²⁾		170M 4462 ⁽²⁾
400	16000	115000	23	aR			170M 3819 ⁽¹⁾	
450	17000	120000	70	aR	170M 4113 ⁽²⁾	170M 4263 ⁽²⁾		170M 4463 ⁽²⁾
500	25000	170000	72	aR	170M 4114 ⁽²⁾			
550	34000	230000	75	aR	170M 4115 ⁽²⁾	170M 4265 ⁽²⁾		170M 4465 ⁽²⁾
630	52000	350000	80	aR	170M 4116 ⁽²⁾	170M 4266 ⁽²⁾		
700	69500	465000	85	aR	170M 4117 ⁽²⁾	170M 4267 ⁽²⁾		170M 4467 ⁽²⁾
800	105000	725000	95	aR		170M 4268 ⁽²⁾		170M 4468 ⁽²⁾

(1) UL. - (2) UL/CSA. - (3) Solo per DIN 43620. Per altri I²t a 660 V.

Accessori

	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069	170H 0069	170H 0236	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3004	170H 3006	6501 1011 ⁽¹⁾	⁽²⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati		FUSERBLOC	FUSERBLOC	

(1) Base unipolare per fusibili 250 A, taglia 1. (2) Montaggio diretto sulla barra.

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 2

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	K/80 a squadrette	K/110 a squadrette	DIN 43620 Coltelli pieni	BK/50 con foro filettato
					Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
200	1200	8200	50	aR			170M 5804 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
250	2450	16500	55	aR			170M 5805 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
315	4950	33000	60	aR			170M 5806 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
350	7000	46500	60	aR			170M 5807 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
400	11000	74000	65	aR	170M 5108 ⁽²⁾	170M 5258 ⁽²⁾		170M 5458 ⁽²⁾
450	15500	105000	70	aR		170M 5259 ⁽²⁾		170M 5459 ⁽²⁾
500	21500	145000	75	aR	170M 5110 ⁽²⁾	170M 5260 ⁽²⁾		170M 5460 ⁽²⁾
550	28000	190000	80	aR	170M 5111 ⁽²⁾	170M 5261 ⁽²⁾		170M 5461 ⁽²⁾
630	41000	275000	90	aR		170M 5262 ⁽²⁾		170M 5462 ⁽²⁾
700	60500	405000	95	aR		170M 5263 ⁽²⁾		170M 5463 ⁽²⁾
800	86000	575000	105	aR		170M 5264 ⁽²⁾		170M 5464 ⁽²⁾
900	125000	840000	110	aR		170M 5265 ⁽²⁾		170M 5465 ⁽²⁾
1000 ⁽³⁾	180000	1250000	115	aR		170M 5266 ⁽²⁾		170M 5466 ⁽²⁾
1100 ⁽³⁾	245000	1600000	120	aR		170M 5267 ⁽²⁾		170M 5467 ⁽²⁾
1250	365000	2400000	130	aR				170M 5468 ⁽²⁾
400	11000	79000	65	aR			170M 5808 ⁽¹⁾	
450	16000	115000	70	aR			170M 5809 ⁽¹⁾	
500	21500	155000	75	aR			170M 5810 ⁽¹⁾	
550	29000	215000	80	aR			170M 5811 ⁽¹⁾	
630	41000	295000	90	aR			170M 5812 ⁽¹⁾	
700	60500	430000	95	aR			170M 5813 ⁽¹⁾	

(1) UL. - (2) UL/CSA. - (3) 1100 A e 1250 A, a 600 V, I²t a 600 V. - (4) Applicare un fattore di correzione dovuto al declassamento di 0,6

Accessori

	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069	170H 0069	170H 0235	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3004	170H 3006	6501 1012 ⁽¹⁾	⁽²⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati		FUSERBLOC	FUSERBLOC	FUSERBLOC

(1) Base unipolare per fusibili 400 A, taglia 2 (2) Montaggio diretto sulla barra.

Fusibili uR 690 VAC - Taglia 3

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 690 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	K/80 A squadrette ⁽¹⁾	K/110 A squadrette ⁽¹⁾	DIN 43620 Coltelli pieni ⁽²⁾	BK/50 Con foro filettato ⁽¹⁾
					Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
500	14000	95000	95	aR		170M 6258	170M 6808	170M 6458
550	19500	135000	100	aR			170M 6809	
630	31000	210000	105	aR	170M 6110	170M 6260	170M 6810	170M 6460
700	44500	300000	110	aR		170M 6261	170M 6811	170M 6461
800	69500	465000	115	aR	170M 6112	170M 6262	170M 6812	170M 6462
900	100 000	670000	120	aR		170M 6263	170M 6813	170M 6463
1000	140000	945000	125	aR		170M 6264	170M 6814	170M 6464
1100	190000	1300000	130	aR	170M 6115	170M 6265		
1250	290000	1950000	140	aR	170M 6116	170M 6266	170M 8554	170M 6466
1400	370000	2450000	155	aR		170M 6267		170M 6467
1500	460000	3100000	160	aR	170M 6118	170M 6268		170M 6468
1600	580000	3900000	160	aR	170M 6119	170M 6269		170M 6469
1800 ⁽⁵⁾	880000	5250000	165	aR				170M 6470 ⁽³⁾
2000 ⁽⁶⁾	1150000	6350000	175	aR	170M 6121 ⁽⁴⁾			170M 6471 ⁽⁴⁾

(1) UL/CSA.

(2) UL.

(3) Tensione nominale 600 VAC.

(4) Tensione nominale 550 VAC.

(5) A 600 V, I²t at 600 V.

(6) A 550 V, I²t at 550 V.

Accessori

	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069	170H 0069	170H 0236	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3004	170H 3006	6501 1013 ⁽¹⁾	⁽²⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati		FUSERBLOC	FUSERBLOC	FUSERBLOC

(1) Base unipolare per fusibili 630 A, taglia 3.

(2) Montaggio diretto sulla barra.

Fusibili uR 1000 VAC - Taglia 00

I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 1000 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	DIN 43620 Coltelli pieni
					Riferimento
10	3,8	23	5	aR	170M 2672
20	15	110	8,5	aR	170M 2673
25	28,5	210	9,5	aR	170M 2674
32	53	390	11	aR	170M 2675
35	69	500	12	aR	170M 2676
40	105	760	13	aR	170M 2677
50	215	1550	14	aR	170M 2678
63	380	2750	16	aR	170M 2679
80	815	5900	18	aR	170M 2680
100	1550	11500	21	aR	170M 2681
125	3000	22000	23	aR	170M 2682
160	6250	45000	26	aR	170M 2683
200	12000	86500	31	aR	170M 2684

Accessori

	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0236
Base per fusibili consigliata	6500 1010 ⁽¹⁾
Interruttori-sezionatori con fusibili consigliati	FUSERBLOC

(1) Base unipolare per fusibili 160 A, taglia 00.

Fusibili ultra-rapidi (uR)

curve gR e aR

da 5 a 2000 A

Riferimenti (seguito)

Fusibili uR 1250 VAC - Taglia 1*

					K/110 A squadrette ⁽¹⁾
I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 1250 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Riferimento
50	135	1100	15	aR	170M 3238
63	215	1750	20	aR	170M 3239
80	420	3350	25	aR	170M 3240
100	750	5950	30	aR	170M 3241
125	1450	11500	35	aR	170M 3242
160	2600	21000	40	aR	170M 3243
200	5150	41000	45	aR	170M 3244
250	9200	73000	55	aR	170M 3245
315	18500	150000	60	aR	170M 3246
400	53000	335000	70	aR	170M 3248

(1) UL.

Accessori

	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3006

Fusibili uR 1250 VAC - Taglia 1

					K/110 A squadrette ⁽¹⁾
I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 1250 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Riferimento
160	1900	15500	45	aR	170M 4238
200	3800	30000	50	aR	170M 4239
250	7750	61500	60	aR	170M 4240
315	15000	120000	65	aR	170M 4241
350	20000	165000	70	aR	170M 4242
400	29500	235000	75	aR	170M 4243
450	42000	335000	80	aR	170M 4244
500	69500	435000	85	aR	170M 4245
550	95000	590000	95	aR	170M 4246

Accessori

	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3006

Fusibili uR 1250 VAC - Taglia 2*

					K/110 A squadrette ⁽¹⁾
I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 1250 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Riferimento
250	6500	51500	65	aR	170M 5238
315	13000	105000	75	aR	170M 5240
350	16500	135000	80	aR	170M 5241
500	48000	380000	95	aR	170M 5244
630	115000	730000	110	aR	170M 5246
700	160000	1050000	115	aR	170M 5247
800	245000	1550000	120	aR	170M 5248
1000	480000	2350000	135	aR	170M 5250 ⁽²⁾

(1) UL.

(2) A 1100 V, I₂t a 1000 V.

Accessori

	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3006

Fusibili uR 1250 VAC - Taglia 3

					K/110 A squadrette ⁽¹⁾
I _n valore eff. (A)	I ² t di pre-arco a freddo (A ² s)	I ² t di funzionamento a 1250 V eff. (A ² s)	Perdite a I _n (W)	Protezione	Riferimento
500	39000	310000	105	aR	170M 6242
550	55000	435000	110	aR	170M 6243
630	83500	665000	115	aR	170M 6244
700	115000	940000	120	aR	170M 6245
900	305000	1900000	130	aR	170M 6247
1000	450000	2750000	135	aR	170M 6248
1100	575000	3600000	140	aR	170M 6249
1250	810000	3950000 ⁽⁴⁾	145	aR	170M 6250 ⁽²⁾

(1) UL.

(2) A 1100 V, I₂t a 1000 V.

Accessori

	Riferimento
Contatto ausiliario di fusione del fusibile	170H 0069
Base per fusibili consigliata	170H 3006

Fusibili ultra-rapidi (uR)

curve gR e aR

da 5 a 2000 A

Accessori

Contatto ausiliario di fusione del fusibile

Collegamento

Morsetti fast-on 6,3 x 0,8 mm.

Principio elettrico

Un contatto ausiliario rileva la fusione del fusibile.

Caratteristiche elettriche


Tensione (VAC)	Corrente nominale (A)
250	2



Dimensioni


Fusibili uR 690 VAC

14 x 51 e 22 x 58

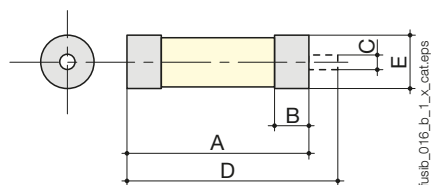


Taglia del fusibile	A	B	C	D	E
14 x 51	51	11	4	59	Ø 14,3
22 x 58	58	15	4	66	Ø 22,2

DIN 43653 e T/80

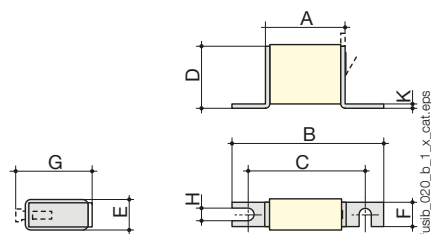


Taglia del fusibile	A	B	C	D	E	F	G	A	K
000	54	100	78	40	21	20	51	8	2
00	54	100	78	51	30	28	67	10	2

DIN 43620

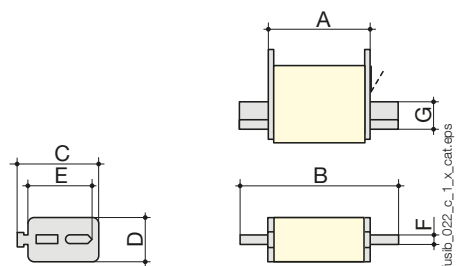

Taglia del fusibile	A	B	C	D	E	F	G
000	54	79	48	21	35	6	15
00	46	79	60	30	35	6	15
0	68	125	60	35	35	6	15
1	71	135	58	45	40	6	20
2	72	150	71	55	48	6	26
3	72	150	88	76	60	6	33


BT/60

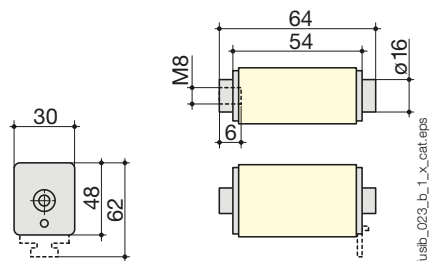

Dimensioni (seguito)

Fusibili uR 690 VAC (seguito)

K/80 e K/110

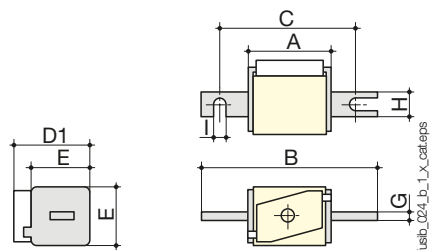


K/80 e K/110

Taglia del fusibile	A	B	C	D1	E	G	A	I
1*	50	104	78	59	45	6	22	11
1	50	108	78	69	53	6	25	11
2	50	108	78	77	61	6	25	11
3	51	109	78	92	76	6	30	11

K/110

Taglia del fusibile	A	B	C	D1	E	G	A	I
1*	50	134	108	59	45	6	22	11
1	50	138	108	69	53	6	25	11
2	50	138	108	77	61	6	25	11
3	51	139	108	92	76	6	30	11

BK/50

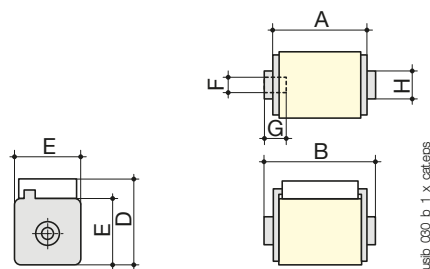


Taglia del fusibile	A	B	D	E	F	G	A
1*	50	51	59	45	M8	5	Ø 17
1	50	51	59	53	M8	8	Ø 20
2	50	51 ⁽¹⁾	77	61	M10	10	Ø 24
3	51	53 ⁽²⁾	92	76	M12	10	Ø 30

(1) B = 65 mm per calibri da 1100 a 1250 A.
(2) B = 65 mm per calibri da 1600 a 2000 A.

Fusibili uR 1250 VAC

K/110

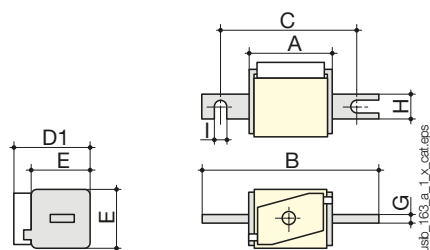

Taglia del fusibile	A	B	C	D1	E	G	A	I
1*	80	138	108	59	45	6	20	11
1	80	138	108	69	53	6	25	11
2	80	138	108	77	61	6	25	11
3	81	139	108	92	76	6	30	11