

Interruttori-sezionatori per applicazioni specifiche


Nonostante offra un'ampia gamma di interruttori-sezionatori, SOCOMEC realizza anche prodotti specifici per soddisfare tutte le vostre esigenze. Una piccola selezione di questi prodotti sono mostrati in queste due pagine. Questa lista non è esaustiva. Per esigenze differenti, non esitate a contattarci.

Conformità alle norme

- > IEC 60947-3
- > BS EN 60947-3
- > EN 60947-3
- > NBN EN 60947-3
- > VDE 0660-107 (1992)



SIRCO 800Vac or 1000Vac




sirco-ac_001.eps

Gli interruttori-sezionatori SIRCO AC sono stati sviluppati per resistere a condizioni operative difficili, quali:
cartiere o industrie metallurgiche, chimiche,
minerarie petrolchimiche o come interruttori di sezionamento di uscita o di ingresso.

- 3x250A, 3x315A o CD 3x400A 800Vac AC21B
- 3 or 4x200A, 3 o 4x400A 1000 Vac AC 22B.


SIRCO con alta tenuta al cortocircuito



sirco_353.eps

- 80 kA rms. 1 s.
- 110 kA rms. 0,1 s.
- 240 kA di picco.
- 3 o 4 poli
- da 2000A a 3200A

SIRCO con CA di preapertura




sirco_380.eps

- Gamma 200A, 315A e 1250A
- Doppia indicazione di rottura positiva fornita da una finestra di indicazione della posizione, situata direttamente sul prodotto, e dalla maniglia di comando.
- Contatto ausiliario di preapertura fornito di serie.
- Categorie di impiego per carichi gravosi (AC-22 e AC-23).
- Elevata resistenza al calore umido (viene fornito "tropicalizzato").

SIRCO 3 x 250 A con neutro da 400 A


SIRCO di collegamento a terra

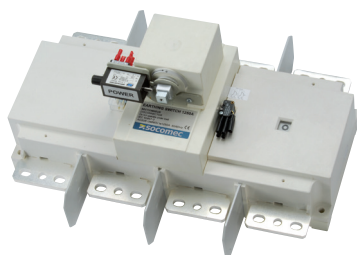

sirco_363.eps

- 1250A
- 50 kA rms. 1 s.
- Maniglia speciale di tipo S4.
- Interblocco con bobina a mancanza di tensione.


SIRCO 3 x 250 A con neutro da 400 A



sirco_338_a_1_x_cat.eps

Interruttori-sezionatori motorizzati

SIRCO MOT AT

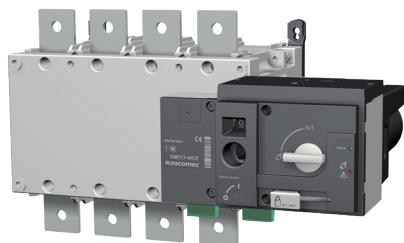

sirco mot b5_couv.tif

Funzione

I SIRCO MOT AT sono interruttori di manovra-sezionatori a 3/4 poli a comando remoto. Gestiti da remoto, assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza per reti elettriche in bassa tensione. Questa funzione è garantita grazie a contatti privi di tensione che utilizzano una logica a impulsi o contattore.

Vantaggi


Gamma di potenze estesa

- Questi prodotti offrono una grande flessibilità in un ampio range di alimentazione da 208 a 277 VAC $\pm$ 20%.

Contatti ausiliari integrati

- Come parte della funzione di monitoraggio del prodotto, il SIRCO MOT AT consente la trasmissione delle informazioni relative alla posizione dei contatti. Questo è possibile grazie all'integrazione di serie di un contatto ausiliario per ogni posizione.

Dimensioni

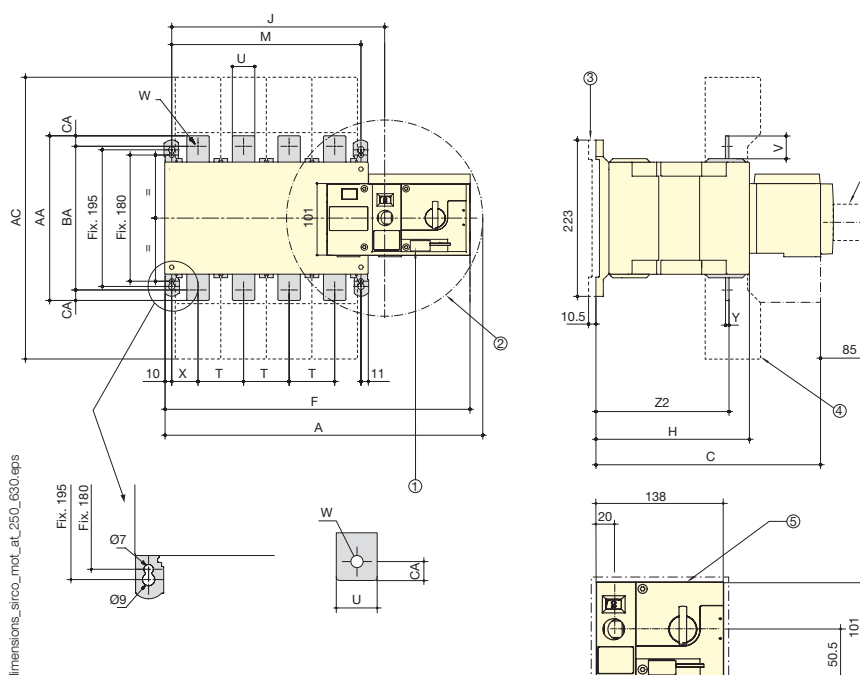

dimensions_sirco_mot_at_250_630.apr

Caratteristiche generali

- 2 posizioni stabili (I, 0).
- Un contatto ausiliario per posizione di serie.
- Apertura completamente apparente.
- Selettore modalità AUTO/MAN.
- Funzionamento di emergenza manuale.
- Lucchettaggio in posizione 0 (in posizione I su richiesta).
- Calibri: da 125 a 3200 A.

Corrente nominale (A)	Dimensione complessive			Coprimerzetti	Corpo							Montaggio dell'interruttore		Collegamento										
	A 3p.	A 4p.	C		AC	F 3p.	F 4p.	A	J 3p.	J 4p.	J1	M 3p.	M 4p.	T	U	V	W	X 3p.	X 4p.	Y	Z2	AA	BA	CA
125/B3	304	340	244		235	266,5	322,5	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	26	22	3,5	134	135	115	10
160/B3	304	340	244		235	266,5	322,5	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	26	22	3,5	134	135	115	10
250/B4	345	395	244,5		260	328	378	153	195	245	35	160	210	50	25	30	11	33	33	3,5	134,5	160	130	15
400/B4	345	395	244,5		260	328	378	153	195	245	35	160	210	50	35	35	11	33	33	3,5	134,5	170	140	15
630/B5	394	459	320,5		400	377	437	221	244	304	34	210	270	65	45	50	13	42,5	37,5	5	190	260	220	20

Riferimenti

Corrente nominale (A)		125	160	250	400	630	800
Numero di poli	Tensione di alimentazione	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
3 P	230 VAC	9915 3012	9915 3016	9915 3025	9915 3040	9915 3063	9915 3080
4 P	230 VAC	9915 4012	9915 4016	9915 4025	9915 4040	9915 4063	9915 4080

Corrente nominale (A)		1000	1250	1600	2000	2500	3200
Numero di poli	Tensione di alimentazione	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento	Riferimento
3 P	230 VAC	9915 3100	9915 3120	9915 3160	9915 3200	9915 3250	9915 3320
4 P	230 VAC	9915 4100	9915 4120	9915 4160	9915 4200	9915 4250	9915 4320