

EV-T2SOC-P - Tapa de protección

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164297>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Premium, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de cátodo), para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2

Descripción del producto

Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras

Sus ventajas

- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizado utilizando su propio logotipo
- Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo

Datos comerciales

Código de artículo	1164297
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBFLC
Clave de producto	XWBFLC
GTIN	4063151177812
Peso por unidad (incluido el embalaje)	142 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	142 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección para caja de carga de infraestructuras
Familia de productos	CHARX connect modular
Ejecución	Gen 2 Premium
Componentes	Accesorios
	con mecanismo con cierre automático
	Con LED (conexión común de cátodo)
Compatibilidad	compatible con todas las tomas de carga para infraestructura CHARX connect
	compatible con obturadores CHARX connect modular
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3, caso B
Diseño (Tapa de protección)	Rectangular
Logotipo colocado	Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado
Variaciones del cliente	Bajo demanda


Propiedades eléctricas

Función de LED


Aplicación	Para indicar el estado de carga
Posición	En el marco de la tapa de protección
Variante de conexión	cátodo común

Dimensiones

Tapa de protección

Esquema de dimensiones	
Anchura	84,9 mm
Altura	93,7 mm
Profundidad	30,5 mm

Dimensiones de taladro

Esquema de dimensiones	
------------------------	--

EV-T2SOC-P - Tapa de protección



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164297>

Anchura	60 mm
Altura	60 mm

Datos del material

Color (Tapa de protección)	negro (9005)
Material (Tapa de protección)	Plástico

Propiedades mecánicas

Tipo de movimiento de la tapa	Cierre automático
-------------------------------	-------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Tapa de protección)	IP54
	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 62196-2
Observación	AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656

Montaje

Tipo de montaje Tapa de protección	Montaje frontal (Conexión atornillada en la parte trasera, la toma de carga para infraestructuras asociada puede instalarse por detrás o por delante)
Tornillos de fijación	Rosca M5

EV-T2SOC-P - Tapa de protección


1164297

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164297>




Dibujos

Esquema de dimensiones

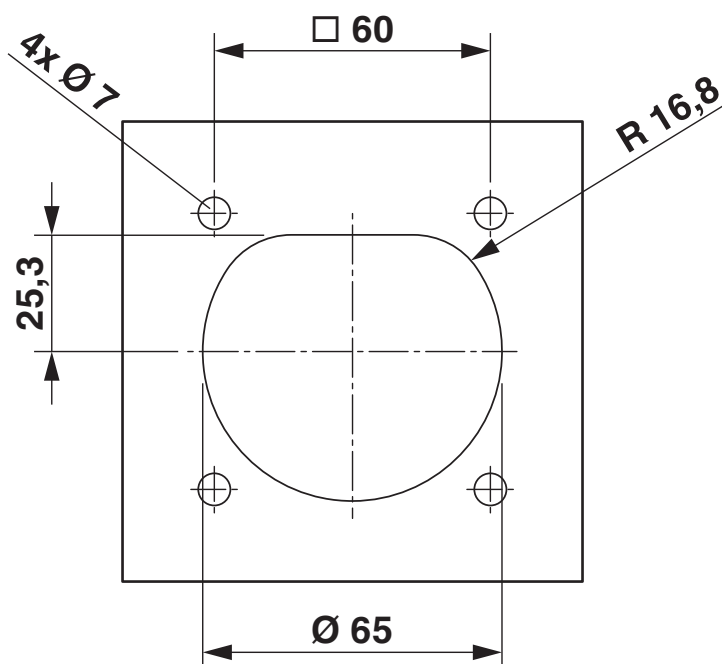

Esquema de dimensiones

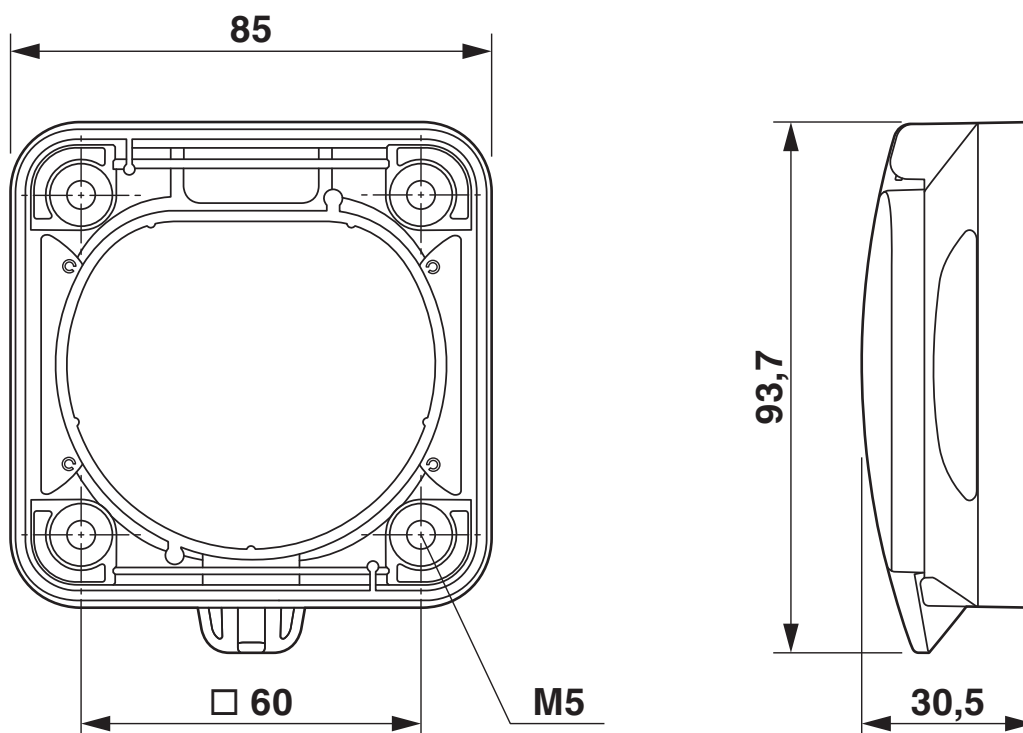


EV-T2SOC-P - Tapa de protección

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164297>




Plano esquemático

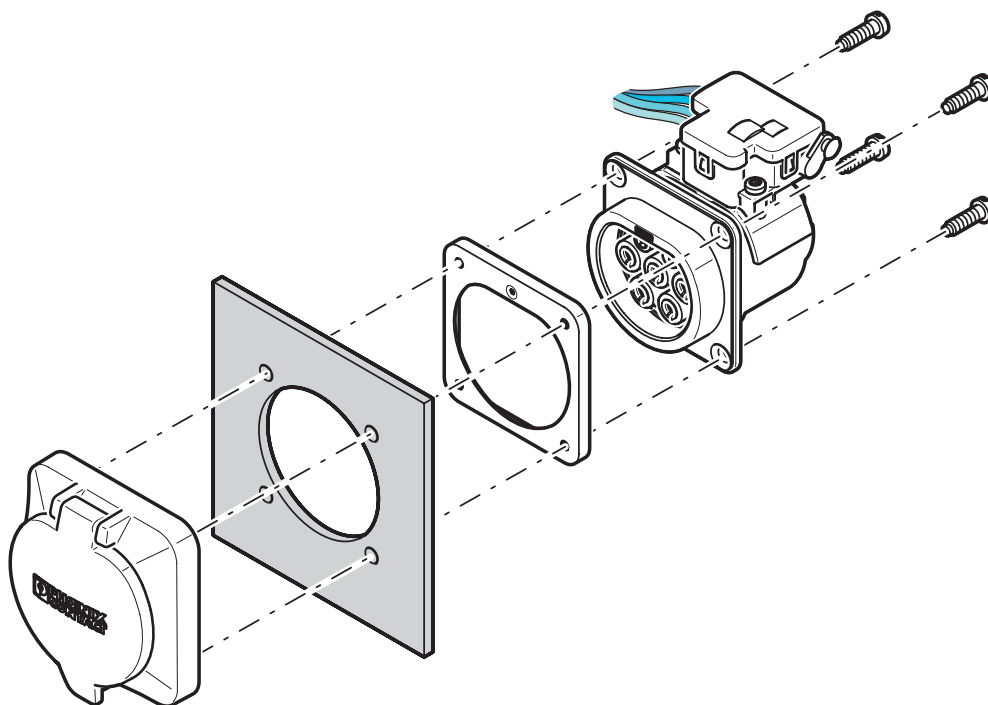

Montaje en pared trasera con conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

La conexión por tornillo de una tapa de protección de la gama de accesorios (EV-T2SC) solo es posible en el lado trasero. El grosor de pared no debe superar 5 mm. El marco de obturación que se inserta por detrás debe alinearse con el lado plano en la pared de la carcasa y rodear completamente la toma de carga de infraestructuras.

Plano esquemático

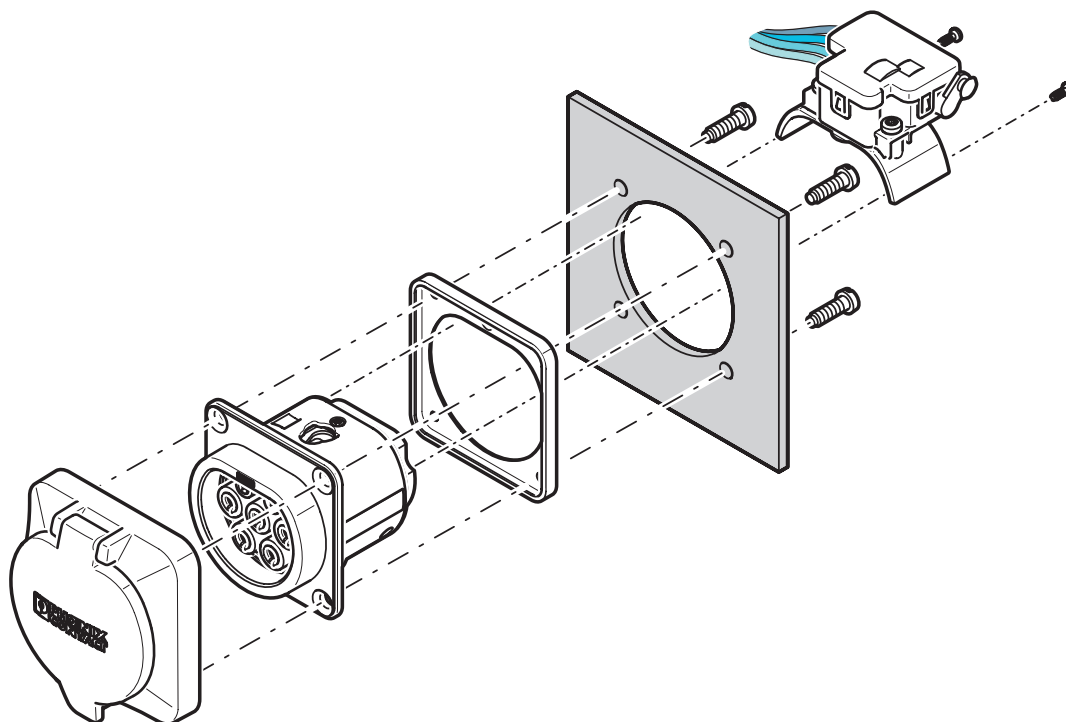

Montaje frontal con conexión por tornillo de tapa de protección en la parte trasera

El montaje frontal solo es posible si el actuador de bloqueo está desmontado. Para ello recomendamos el uso de una toma de carga de infraestructuras sin actuador de enclavamiento previamente montado (EV-T2M3SE-...E0..., p. ej. 1621729).

La conexión por tornillo de una tapa de protección de la gama de accesorios (EV-T2SC) solo es posible en el lado trasero. El grosor de pared no debe superar 10 mm. El marco de obturación que se inserta por delante debe alinearse con el lado plano en la pared de la carcasa y rodear completamente la toma de carga de infraestructuras.

EV-T2SOC-P - Tapa de protección



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164297>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SOC-P - Tapa de protección



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1164297>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	90352209-8168-4a60-ae64-788c942ac6d6

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,047 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es