

Fiche technique: Raccords de croisement avec vis à tête bombée pour connexions se trouvant sous terre ou en surface

KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN (318 203)

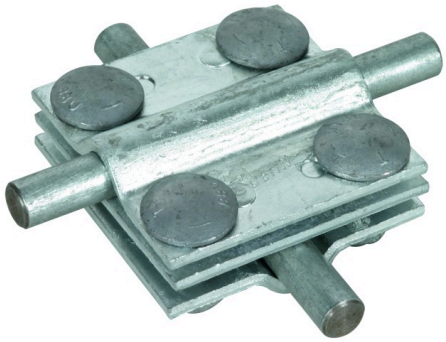

Illustrations sans engagement

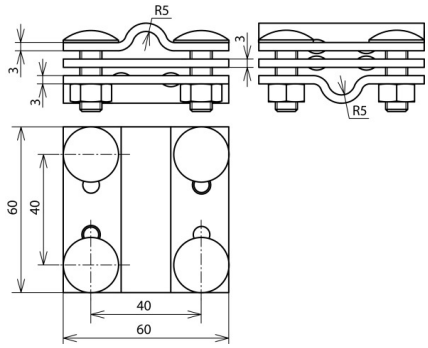

Arrangement:

Type Référence	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN 318 203
Matériau - borne	St/tZn
Plage de serrage rd / rd	8-10 / 8-10 mm
Plage de serrage rd / pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl / pl	30 / 30 mm
Vis	M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	St/tZn
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Plaquette intermédiaire	oui
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	14 kA
Revêtement de zinc selon NF EN 1461	~50 µm
Poids	329 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364159914
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.