


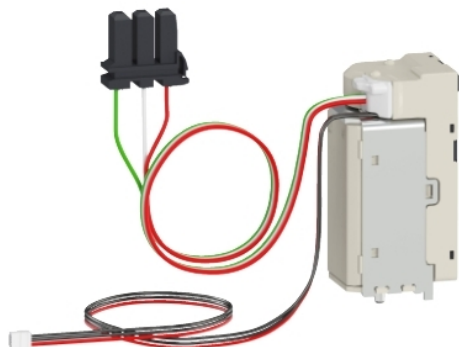

### Hoofd

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale responsietijd      | 95 ms bij openen voor Masterpact MTZ2<br>95 ms bij openen voor Masterpact MTZ3 |
| Range                       | Masterpact                                                                     |
| Device short name           | MN diag                                                                        |
| Product or component type   | Onderspanning uitschakelspoel                                                  |
| Device application          | Veiligheid                                                                     |
| Bereik compatibiliteit      | Masterpact Masterpact MTZ2 automaat<br>Masterpact Masterpact MTZ3 automaat     |
| Type uitschakeling spanning | Onmiddellijk                                                                   |

### Complementair

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Control type                     | Communicerend                             |
| Signaleringsfunctie              | Door spoel aangedreven<br>Fout<br>MN open |
| [Un] spanningsvoeding            | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC          |
| Uitschakelspanningsgrens         | 0,35...0,7 Un opening<br>0,85 Un sluiting |
| Stroomverbruik in wacht          | 4,5 W                                     |
| Montagemodus vermogensschakelaar | Uittrekken                                |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,0 cm  |
| Package 1 Width              | 6,0 cm  |
| Package 1 Length             | 8,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 172,0 g |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                            |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                       |
| Kwkvrij                             | Ja                                               |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |