

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant



1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration montre la version
à 4 pôles

Embases paroi avant, application: Puissance, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives. Autre article: 1628915

Avantages

- Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Montage flexible grâce aux éléments de contact encliquetables

Données commerciales

Référence	1619216
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRBEL
Product key	ABRBEL
GTIN	4046356827478
Poids par pièce (emballage compris)	45,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	31,691 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm
Consigne de sécurité	
Consigne de sécurité	AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant



1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>

limites normatives fixées.

- Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.

- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montage

Type de montage

Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,2 mm)

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteurs circulaires (côté appareil)

Série

ST

Application

Puissance

Nombre de pôles

7

Enfichable

6+PE

Blindé

oui

Détrompage

N

Type de filetage

M17

Dimensions

Boîtier

Cote de bride

25,75 mm x 25,75 mm

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact

1 mm

Intensité nominale I_N

14 A

Tension nominale U_N

630 V

Catégorie de surtension

III

Degré de pollution

3

Tension de tenue aux chocs assignée

6 kV

Contact: Groupe de contacts 2

Diamètre de contact

1 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Type de contact

Connecteur femelle

Connecteur

Type

droit

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant



1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>

Sens de rotation	standard
------------------	----------

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
-----------	--------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	3000 mm
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	50 % ... 65 %

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant


1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>




Dessins

Dessin schématique

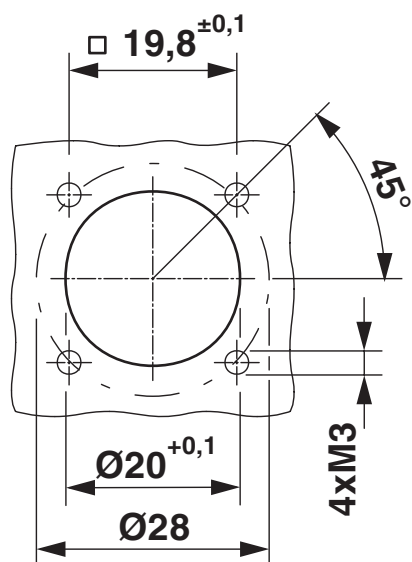

Cotes de montage

Dessin schématique

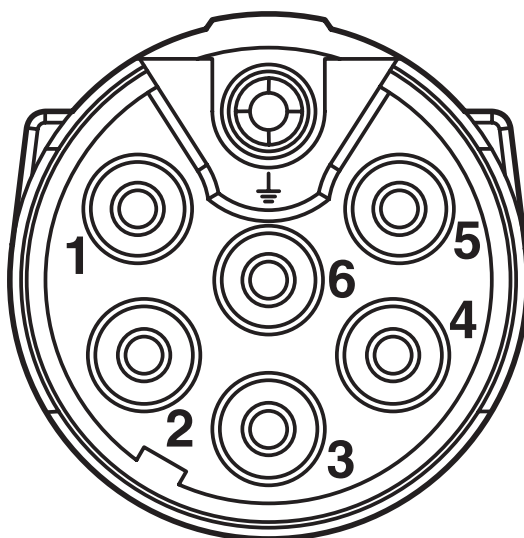

Brochage

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant

1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>



I = intensité, ϑ = température ambiante, 3 x 14 A + 2 x 2 A stables

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant



1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E335019-20111129



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E335019-20111129



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743-20210825

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	10 A	18	18
Signal	60 V	2 A	19	19



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E468743-20210825

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	600 V	8 A	18	-
Signal	60 V	2 A	19	-



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E153698-20140124



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E153698-20140124

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant



1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-6ES1N8AW500S - Embases paroi avant



1619216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619216>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr