
FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A (380 029)



Illustrations sans engagement

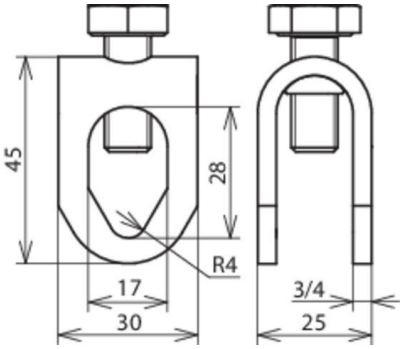

Consignes d'utilisation :
Pour la connexion longitudinale de tous matériaux conducteurs, pour connexion transversale (sans enfilage) uniquement pour St/Zn et INOX (Rd 8-10 mm)

Arrangement:

Type Référence	FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A 380 029
Matériau - borne	INOX
Plage de serrage rd/rd	8-10 / 16 mm
Vis	M10 x 25 mm
Matériau - vis	INOX
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	70 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364066359
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.