Scheda prodotto
Caratteristiche

XVMC29M
Base + coperchio con buzzer integrato Ø45 - 230 V, 4 KHZ - bianca - XVM

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Unità di base con copertura
Composizione del kit	Coperchio Unità base
Nome componente	XVM
Tipo base banco indicatori	Base con segnalatore acustico integrato
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	45 mm
Tipo di segnalazione	Segnalatore acustico continuo/intermittente
Tipo circuito di alimentazione	CA
Colore involucro	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
Marcatura	CE
Assorbimento [A]	< 18 mA
Frequenza fondamentale	4 kHz
Peso prodotto	0,065 kg

Ambiente

Livello di rumore	0…80 dB a 1 m
Norme di riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	CCC
Temperatura di stoccaggio	-25…70 °C
Temperatura ambiente	-10…50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1 Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1 Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a CEI 60529 IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione	TC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,8 cm
Confezione 1: larghezza	4,8 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	72,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	15,0 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,762 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Colonna luminosa ad assemblaggio personalizzato

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata una colonna luminosa con 3 fasi illuminate. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

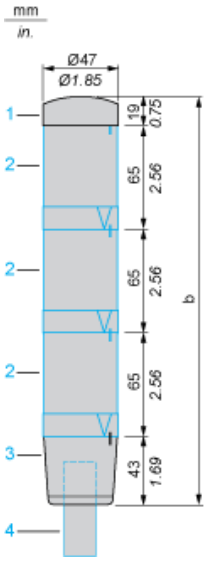

(1) Coperchio (incluso con unità base)
(2) Unità illuminata, ordinabile separatamente
(3) Unità di base
(4) Base di fissaggio XVMZ0•/Z0•T, ordinabile separatamente

Numero di unità illuminate (cod. 2)	b in mm	b in pollici
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Colonna luminosa ad assemblaggio personalizzato

Schema di cablaggio

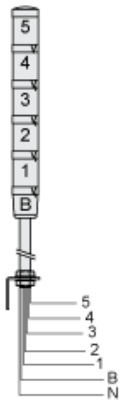

Colonna luminosa con buzzer (4 unità illuminate max.):
4: 4a unità illuminata
3: 3a unità illuminata
2: 2a unità illuminata
1: 1a unità illuminata
N: Comune
B: Buzzer

Colonna luminosa senza buzzer:
5: 5a unità illuminata
4: 4a unità illuminata
3: 3a unità illuminata
2: 2a unità illuminata
1: 1a unità illuminata
N: Comune

Capacità max per il cablaggio attraverso il tubo di supporto:

- 6 fili x 1 mm^2/16 AWG,
- 5 fili x 1,5 mm^2/14 AWG

Unità base con buzzer integrale

Regolazione del segnale acustico

Vista dall'alto



(1) Potenziometro di regolazione volume: da 0 a 85 dB. Utilizzare un cacciavite a croce o a lama piatta.
(2) Selettore a 2 posizioni per il tipo di segnale acustico: tonalità continua o intermittente