

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables



1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, N° de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 15 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

La ilustración muestra el producto equipado con contactos crimpados. Rogamos pedir los contactos crimpados por separado.

## Sus ventajas

- Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
- Bloqueo rápido ONECLICK con posición de cierre más clara visual, sensorial y acústicamente
- Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
- Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
- Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1629189                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABRABB                                   |
| Clave de producto                         | ABRABB                                   |
| GTIN                                      | 4055626618227                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 111,1 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 95,45 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

## Datos técnicos

### Notas

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido:                                                                                                  | Los contactos engastados 6 x Ø 2 mm deben pedirse por separado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicación de seguridad                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indicaciones de seguridad                                                                                              | <p>ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.</li> </ul> |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con tensiones de servicio &gt; 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada</li> </ul>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables



1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | a los conectores no supere los límites determinados en las normas.                                                                                                                                                                                                                     |
|  | • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.                                                                                                                                                                                                        |
|  | • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |

## Propiedades del artículo

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto     | Conector circular (lado del cable) |
| Familia de productos | M23 PRO                            |

## Conectores

### Cuerpo aislante

|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                      | Indicación de pedido: Los contactos engastados 6 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
| Codificación                                     | N                                                                                    |
| Material (Cuerpo aislante)                       | PA 6.6                                                                               |
| Ciclos de enchufe                                | 100                                                                                  |
| Tipo de conexión                                 | Conexión crimpada                                                                    |
| Tipo de conmutación del contacto                 | Macho                                                                                |
| Aplicación                                       | Señal                                                                                |
| Número de polos                                  | 6                                                                                    |
| Sentido de giro                                  | Estándar                                                                             |
| Cara de enchufe                                  | 6                                                                                    |
| Altura de montaje                                | 2000 m                                                                               |
| Cantidad (Contactos de señal)                    | 6                                                                                    |
| Diámetro de contacto (Contactos de señal)        | 2 mm                                                                                 |
| Conductores Sección mín. (Contactos de señal)    | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Conductores Sección máx. (Contactos de señal)    | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de señal) | 20 A (en caso de sección de conexión máx.)                                           |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de señal)    | 300 V                                                                                |
| Tensión transitoria de dimensionamiento          | 2,5 kV                                                                               |
| Categoría de sobretensiones                      | II                                                                                   |
| Grado de polución                                | 3                                                                                    |

### Carcasa

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de conector para cables |
| Tipo de rosca                    | M23                             |
| Construcción                     | recto                           |
| Tipo de bloqueo                  | Bloqueo rápido ONECLICK         |
| Prensaestopas Pg                 | sin                             |
| Material (Carcasa)               | GD-Zn                           |
| Índice de protección (insertado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K    |

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables



1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

## Junta

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable | 9 mm ... 15 mm |
| Material junta              | FKM            |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 105 °C (véase derating) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 %                      |
| Temperatura permanente                                  | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables


1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>



## Dibujos

Plano esquemático

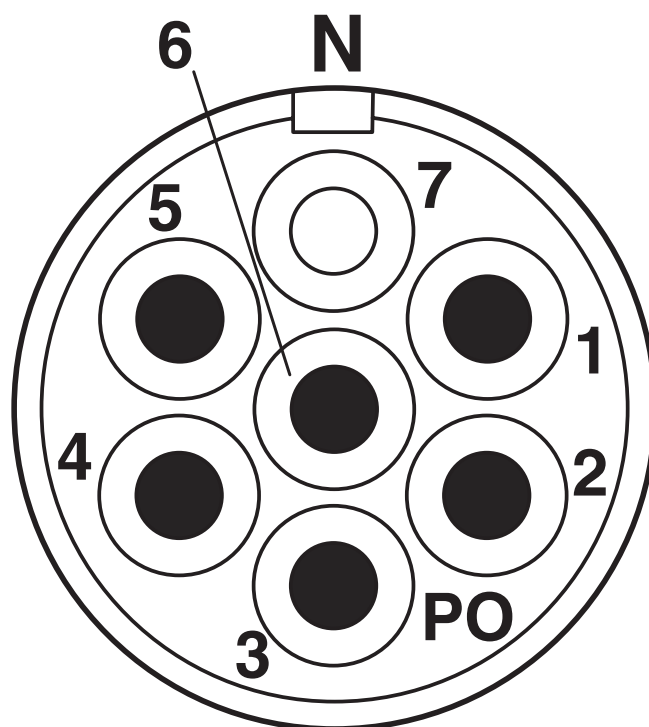


Esquema de polos

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables

1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

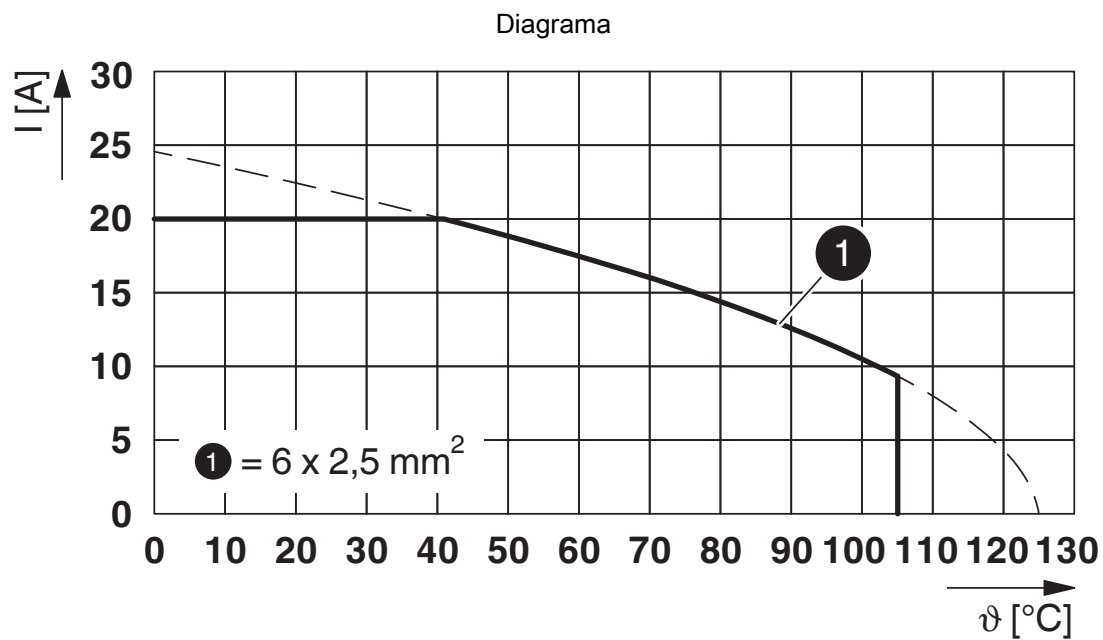

$I$  = intensidad de corriente,  $\vartheta$  = temperatura ambiente, 6x 20 A

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables



1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>



**cUL Recognized**

ID de homologación: E335019-20141210



**UL Recognized**

ID de homologación: E335019-20141210

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables



1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# M23-06P1N8A8004S - Conector para cables



1629189

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1629189>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)