


PAS EX FL (472 499)

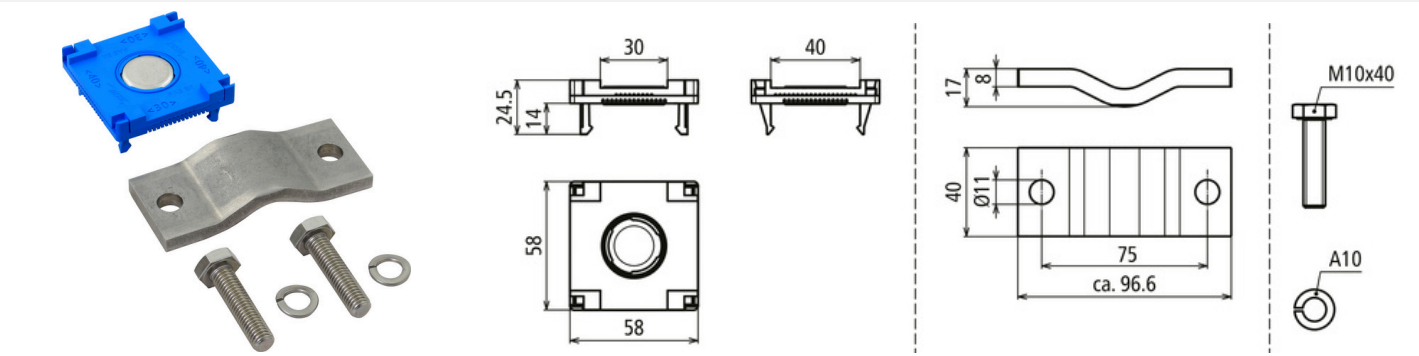

Adaptador para barra de compensación de potencial Ex antichispas PAS EX para conectar un conductor plano. Uso en zonas potencialmente explosivas de las zonas Ex 1 y 2 (gases, vapores, neblinas) hasta el grupo de explosiones IIC y las zonas Ex 21 y 22 (polvos). Su uso está permitido tanto en instalaciones de interior como de exterior.

Tipo art. no.	PAS EX FL 472 499
Material de tornillos	INOX
Material de arandela abierta	INOX
Material de caballete	INOX
Material de carcasa de adaptador FI	Poliamida / azul libre de halógenos
Tornillos	M10 x 40 mm
Diseño de tornillos	con arandela abierta
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75 kA (antichispas) T4
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (antichispas) T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) INOX (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Corriente máx. de cortocircuito (CA 50 Hz / CC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Máx. temperatura superficial T4	135 °C
Peso	386 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364470514
UPE	1 unidad(es)

Nota: ¡Ausencia de chispas solo garantizada en conexión con PAS EX ...!

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.