



Principal

Gama de producto	Proceso Altivar
Tipo de producto o componente	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	Machine
Variante	Versión estándar
Tipo de montaje	Montaje en pared
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet/IP Modbus TCP Serie Modbus
Tarjeta opcional	Módulo de conmutación, Profinet Módulo de conmutación, DeviceNet Módulo de conmutación, CANopen Módulo de conmutación, EtherCAT
Número de fases de la red	3 fases
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz +/- 5 %
[Us] tensión de alimentación asignada	380...480 V - 15...10 %
Corriente nominal de salida	61,5 A
Potencia del motor en kW	37 KW para carga normal 30 kW para carga pesada
Potencia del motor en HP	50 Hp para carga normal 40 hp para carga pesada
Filtro CEM	Class C3 EMC filter integrated
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IP	UL tipo 1

Complementario

Número de entrada digital	8
Entrada discreta	PTI par de torsión seguro, estado 1 0...30 kHz, 24 V CC - tipo de cable: 30 V) DI1...DI5 programables como entrada de pulsos, 24 V CC - tipo de cable: 30 V), impedancia: 3,5 kOhm programable
Number of preset speeds	16 velocidades preestablecidas
Número de salida digital	1,0
Salida discreta	Programmable output DQ1, DQ2 30 V CC 100 mA
Número de entrada analógica	3
Tipo de entrada analógica	AI1 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, impedancia 12 bits AI1 software configurable de sensor de temperatura o sensor de nivel de agua AI1 tensión configurable por software, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 31.5 kOhm, impedancia 12 bits AI2 tensión configurable por software, estado 1 - 10...10 V CC, impedancia: 31.5 kOhm, impedancia 12 bits
Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	Tensión configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits Corriente configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...20 mA frecuencia de cambio 500 Ohm, impedancia 10 bits
Número de salidas relé	3

Tensión de salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
Tipo de salida de relé	Salidas relé R1A Salidas relé R1C de acuerdo con 100000 ciclos Salidas relé R2A Salidas relé R2C de acuerdo con 100000 ciclos
Intensidad de conmutación máxima	Salida de relé R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA Salida de relé R1C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC Salida de relé R1C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA Salida de relé R1C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC Salida de relé R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA Salida de relé R2C en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC Salida de relé R2C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA Salida de relé R2C en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
Corriente mínima de conmutación	Salida de relé R1B, estado 1 5 mA en 24 V CC Salida de relé R2C, estado 1 5 mA en 24 V CC
Interface física	RS 485 de dos hilos
Tipo de conector	3 RJ45
Método de acceso	Esclavo Modbus RTU Esclavo Modbus TCP
Velocidad de transmisión	4.8 kbit/s 9.6 kbit/s 19.2 kbit/s 38.4 kbit/s
Trama de transmisión	RTU
Número de direcciones	1...247
Formato de los datos	8 bits, configurables, con o sin paridad
Tipo de polarización	Sin impedancia
4 quadrant operation possible	True
Perfil de control de motor asíncrono	Par variable estándar Modo óptimo para el par Estándar de par constante
Perfil de control de motor síncrono	Motor de reluctancia Motor de imanes permanentes
Grado de contaminación	2 acorde a IEC 61800-5-1
Maximum output frequency	0,599 kHz
Rampas de aceleración y deceleración	Lineal ajustable por separado de 0,01...9999 s S, U o personalizado
Compensación desliz, motor	Automático sea cual sea la carga No disponible en motores de imanes permanentes Regulable Se puede suprimir
Frecuencia de conmutación	2...16 kHz regulable 4...16 kHz con
Frecuencia de conmutación nominal	4 kHz
Frenado hasta parada	Mediante inyección de CC
Brake chopper integrated	True
Corriente de línea	66,2 A en 380 V - tipo de cable: carga normal) 57,3 A en 480 V - tipo de cable: carga normal) 54,8 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada) 48,3 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
Corriente de línea	66,2 A en 380 V con inductancia de línea interna - tipo de cable: carga normal) 57,3 A en 480 V con inductancia de línea interna - tipo de cable: carga normal) 66,2 A en 380 V con inductancia de línea interna - tipo de cable: carga pesada) 57,3 A en 480 V con inductancia de línea interna - tipo de cable: carga pesada) 54,8 A 48,3 A
Máxima Corriente de Entrada por fase	66,2 A
Maximum output voltage	480 V
Potencia aparente	47,6 KVA en 480 V - tipo de cable: carga normal) 40,2 kVA en 480 V - tipo de cable: carga pesada)

Máxima corriente transitoria	89,4 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal) 89,4 A durabilidad eléctrica 2 s - tipo de cable: carga normal) 92,3 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada) 92,3 A durabilidad eléctrica 2 s - tipo de cable: carga pesada)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de tornillo, capacid sujeción: 35...50 mm ² para lado de la línea Terminal de tornillo, capacid sujeción: 25...50 mm ² para Bus de CC Terminal de tornillo, capacid sujeción: 35...50 mm ² para motor Terminal de tornillo, capacid sujeción: 0,75...1,5 mm ² para control
Corriente de cortocircuito de la red	50 kA
Base load current at high overload	61,5 A
Base load current at low overload	74,5 A
Potencia disipada en W	Conven natural, estado 1 77 W en 380 V) : 4 kHz - tipo de cable: carga pesada) Convenc forzada, estado 1 640 W en 380 V) : 4 kHz - tipo de cable: carga pesada) Conven natural, estado 1 90 W en 380 V) : 4 kHz - tipo de cable: carga normal) Convenc forzada, estado 1 796 W en 380 V) : 4 kHz - tipo de cable: carga normal)
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	De lado, estado 1 terminal de tornillo 35...50 mm ² AWG 3...AWG 1 DC bus, estado 1 terminal de tornillo 25...50 mm ² AWG 4...AWG 1 Motor, estado 1 terminal de tornillo 35...50 mm ² AWG 3...AWG 1 Control, estado 1 terminal de tornillo 0,75...1,5 mm ² AWG 18...AWG 16
With safety function Safely Limited Speed (SLS)	True
With safety function Safe brake management (SBC/ SBT)	True
With safety function Safe Operating Stop (SOS)	False
With safety function Safe Position (SP)	False
With safety function Safe programmable logic	False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)	False
With safety function Safe Stop 1 (SS1)	True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)	False
With safety function Safe torque off (STO)	True
With safety function Safely Limited Position (SLP)	False
With safety function Safe Direction (SDI)	False
Tipo de protección	Protección térmica, estado 1 motor Par de torsión seguro, estado 1 motor Pérdida de fase del motor, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 variador de velocidad Par de torsión seguro, estado 1 variador de velocidad Sobrecalentando, estado 1 variador de velocidad Sobrecorriente, estado 1 variador de velocidad Salida entre la fase del motor y la tierra, estado 1 variador de velocidad Salida entre la fase del motor, estado 1 variador de velocidad Cortocircuito entre fases del motor y tierra, estado 1 variador de velocidad Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad Pérdida de fase del motor, estado 1 variador de velocidad Bus CC en sobretensión, estado 1 variador de velocidad Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad Tipo de interruptor, estado 1 variador de velocidad Excediendo la velocidad límite, estado 1 variador de velocidad Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad
Ancho	213,0 mm
Altura	660,0 mm
Profundidad	262,0 mm
Peso del producto	27,9 kg
Corriente de salida en continuo	74,5 A en 4 kHz para carga normal 61,5 A en 4 kHz para carga pesada

Entorno

Altitud máxima de funcionamiento	<= 4800 m with current derating above 1000m
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA[RETURN]TÜV[RETURN]generador[RETURN]CTick
Marcado	CE
Normas	IEC 61800-3 IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 UL 618000-5-1 UL 508C IEC 61000-3-12
Maximum THDI	<48 % carga completa acorde a IEC 61000-3-12 <48 % 80% de carga acorde a IEC 61000-3-12
Estilo de conjunto	Con disipación de calor
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation)	Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation)	150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)	10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation)	1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation)	Class 3K5 according to EN 60721-3
Volumen de aire frío	240,0 m³/h
Tipo de refrigeración	Convenc forzada
Categoría de sobretensión	I
Bucle de regulación	Regulador PID ajustable
Nivel de ruido	63,5 dB
Grado de contaminación	2
Ambient air transport temperature	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...50 °C sin desclasificación - tipo de cable: posición vertical) 50...60 °C con - tipo de cable: posición vertical)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Aislamiento	Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	51,000 cm
Paquete 1 Ancho	84,000 cm
Paquete 1 Longitud	34,000 cm
Paquete 1 Peso	30,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Componentes actualizados disponibles


Hoja de datos del producto ATV340D30N4E

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

Vistas: Frontal - Izquierda - Posterior

mm
in

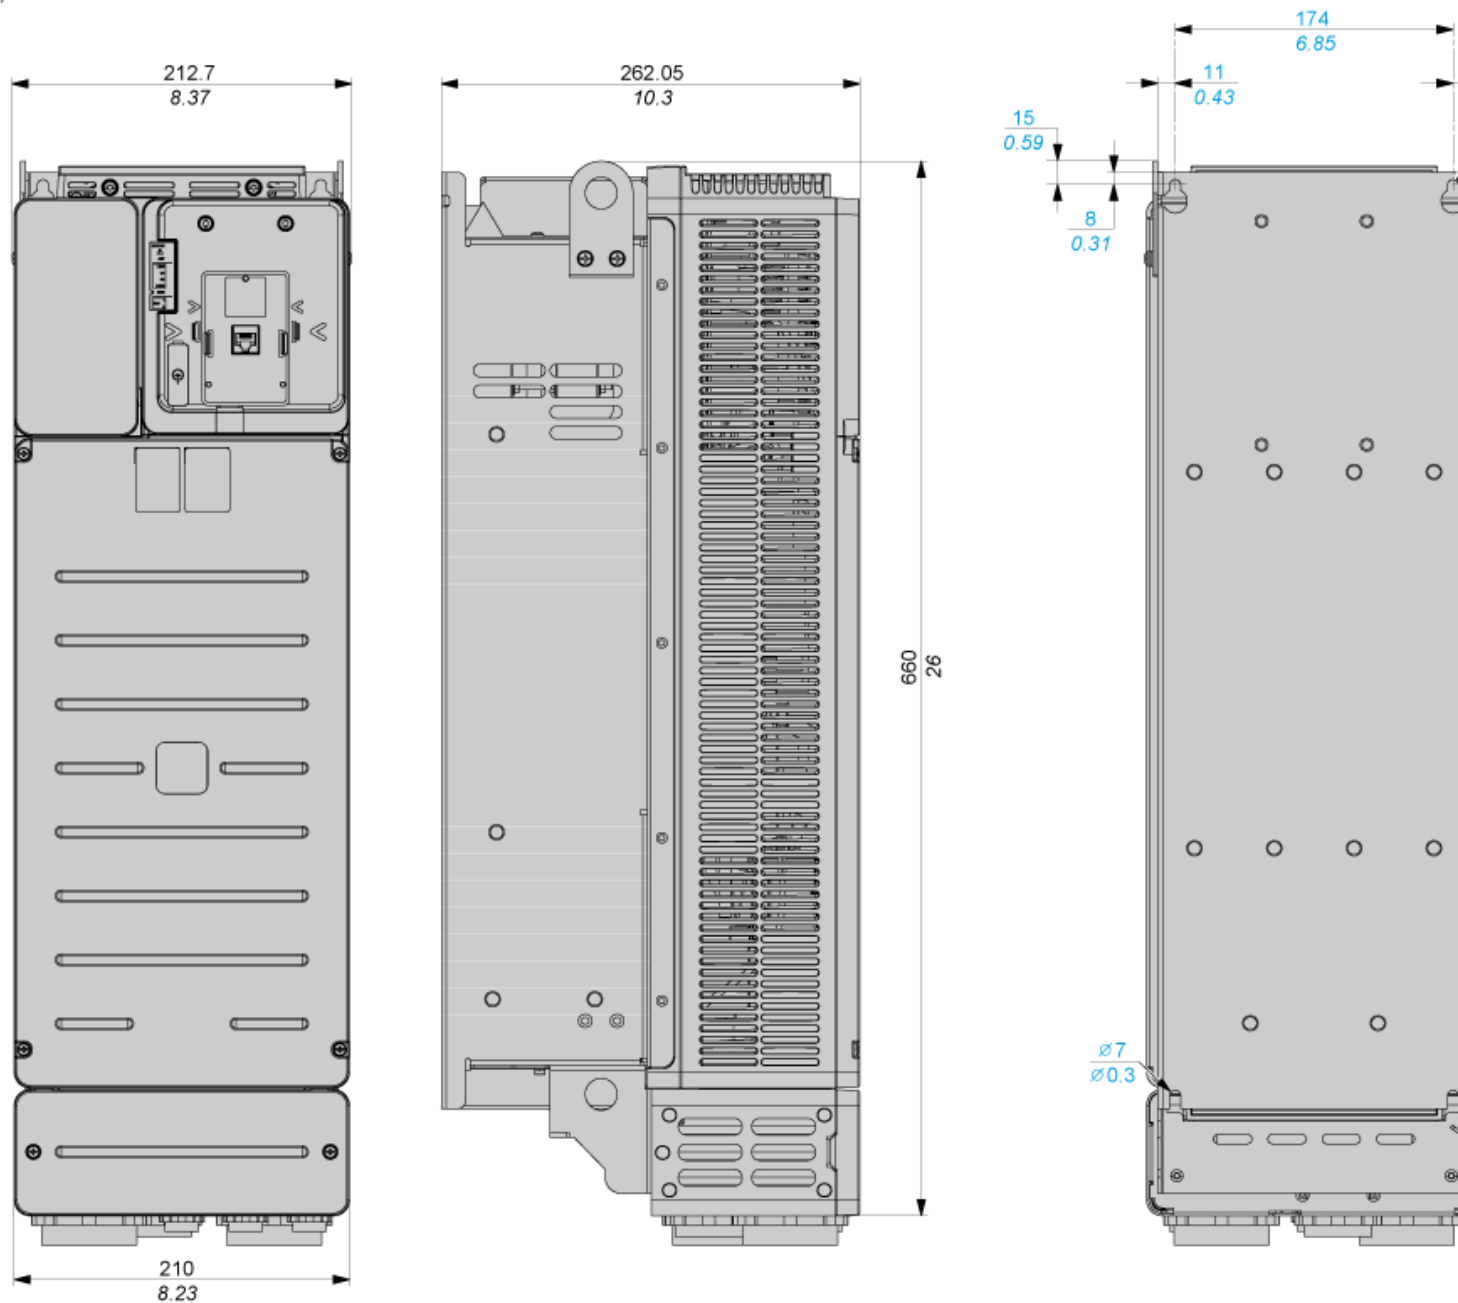

Distancia

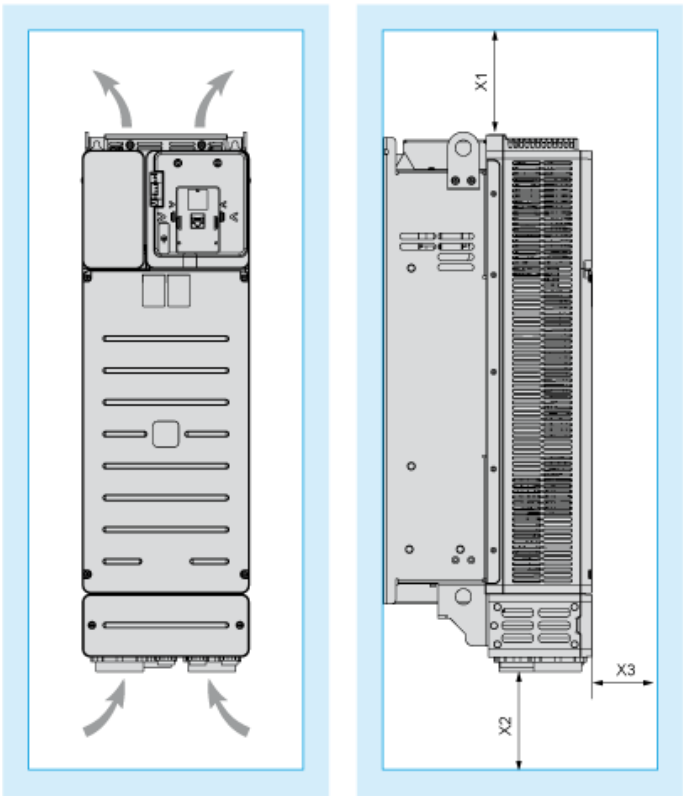

Dimensiones en mm


X1	X2	X3
≧ 100	≧ 100	≧ 10

Dimensiones en pulgadas

X1	X2	X3
≧ 3.94	≧ 3.94	≧ 0.39


Tipos de montaje

Tipo de montaje A: IP20 lado a lado

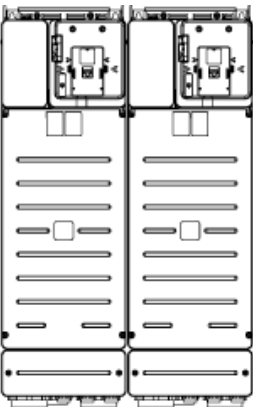

Posible, hasta 50 °C, sólo dos unidades

Tipo de montaje B: IP20 individual

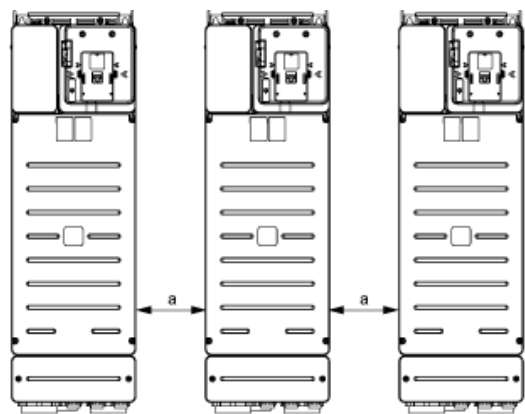

$a \geq 110 \text{ mm (4.33 in)}$


Hoja de datos del producto ATV340D30N4E

Conexiones y esquema

Conexiones y diagrama

Alimentación trifásica con interrupción aguas arriba a través de contactor de línea sin función de seguridad STO

Diagramas de conexión conforme a las normas ISO 13849 categoría 1 e IEC/EN 61508 capacidad SIL 1, categoría de parada 0 según la norma IEC/EN 60204-1.

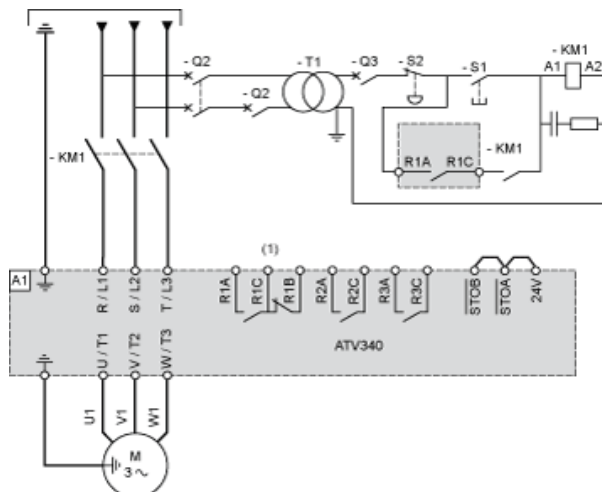

(1) Utilice la salida de relé R1 fijada en el estado de funcionamiento de fallo para apagar el producto cuando se detecte un error.

A1: Unidad

KM1: Contactor de línea

Q2: Interruptores automáticos


Q3:

S1: Pulsador

S2: Parada de emergencia

T1: Transformador para bloque de control

Alimentación trifásica con interrupción aguas abajo a través de interruptor-seccionador

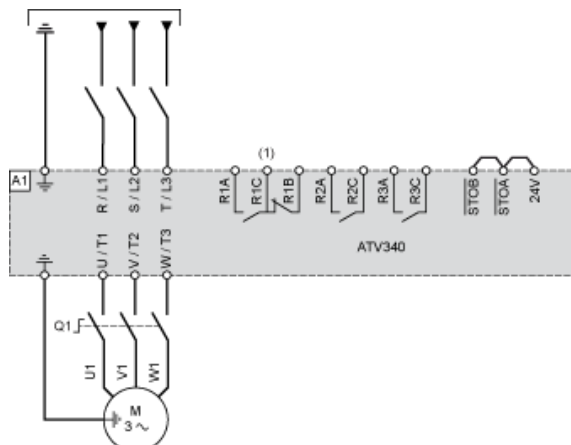


(1) Utilice la salida de relé R1 fijada en el estado de funcionamiento de fallo para apagar el producto cuando se detecte un error.

A1: Unidad


Q1: Interruptor-seccionador

Conexión de sensores



Es posible conectar 1 o 3 sensores a los terminales AI1/AI3.


Diagrama de cableado del bloque de control

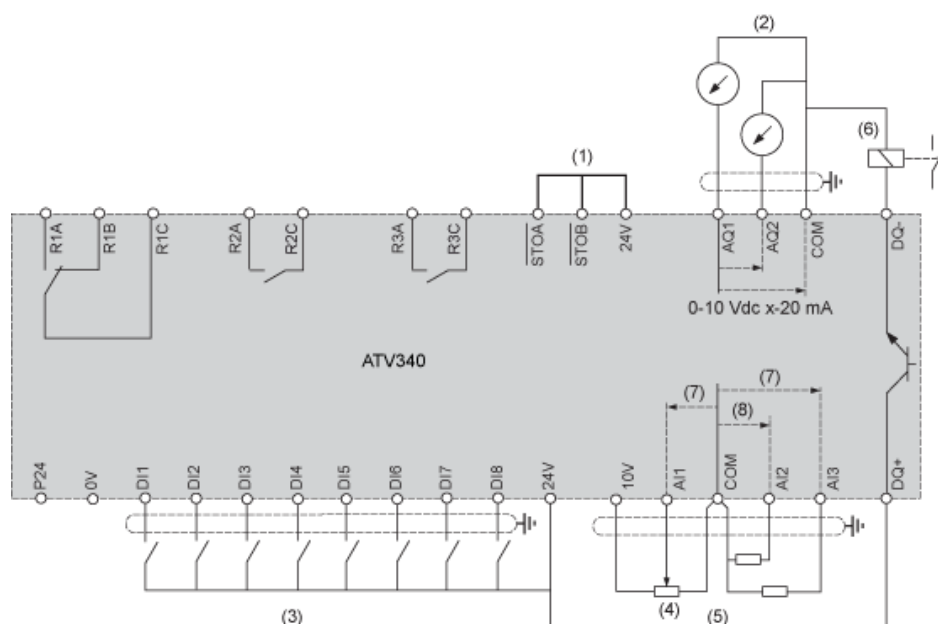


- (1) Safe Torque Off
 - (2) Salida analógica
 - (3) Entrada digital
 - (4) Potenciómetro de referencia
 - (5) Entrada analógica
 - (6) Salida digital
 - (7) 0-10 V CC, x-20 mA
 - (8) 0-10 V CC, de -10 V CC a +10 V CC
- A1: Unidad ATV340
R1A, Relé de fallos
R1B,
R1C:
R2A, Relé de secuencia
R2C:
R3A, Relé de secuencia
R3C:

Cableado de entradas digitales


Conmutador fijado en posición SRC (Source) con la alimentación de salida para las entradas digitales

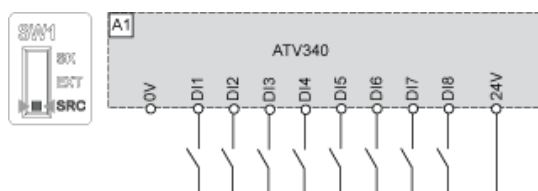


Conmutador fijado en posición SRC (Source) y uso de una alimentación externa para las entradas digitales

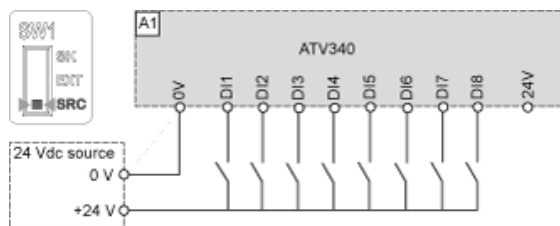

Conmutador fijado en posición SK (Sink) con la alimentación de salida para las entradas digitales

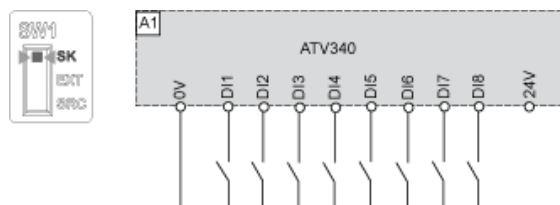


Conmutador fijado en posición EXT con alimentación externa para las entradas digitales

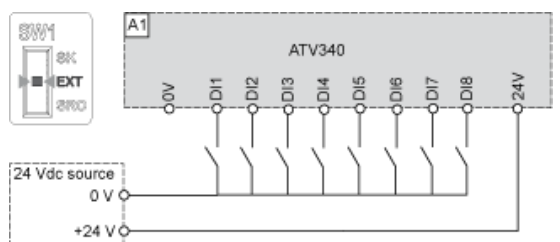

Cableado de salidas digitales


Salidas digitales: alimentación interna

Lógica positiva, común positivo, estilo europeo, conmutadores DQ a +24V

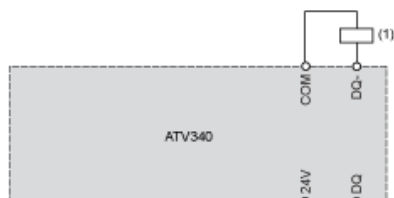

(1) Relé o válvula


Lógica negativa, común negativo, estilo asiático, conmutadores DQ a 0V

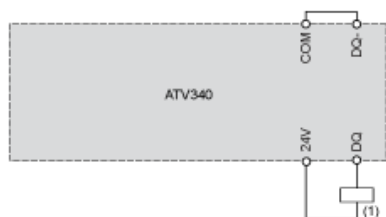

(1) Relé o válvula


Salidas digitales: alimentación externa

Lógica positiva, común positivo, estilo europeo, conmutadores DQ a +24V

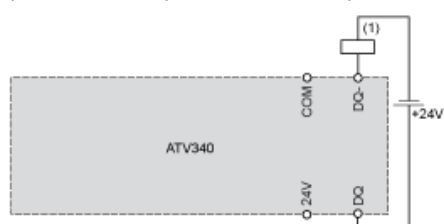

(1) Relé o válvula

Lógica negativa, común negativo, estilo asiático, conmutadores DQ a 0V

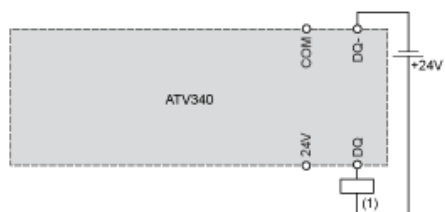


(1) Relé o válvula

Hoja de datos del producto ATV340D30N4E


Curvas de rendimiento

Aplicaciones de bucle abierto

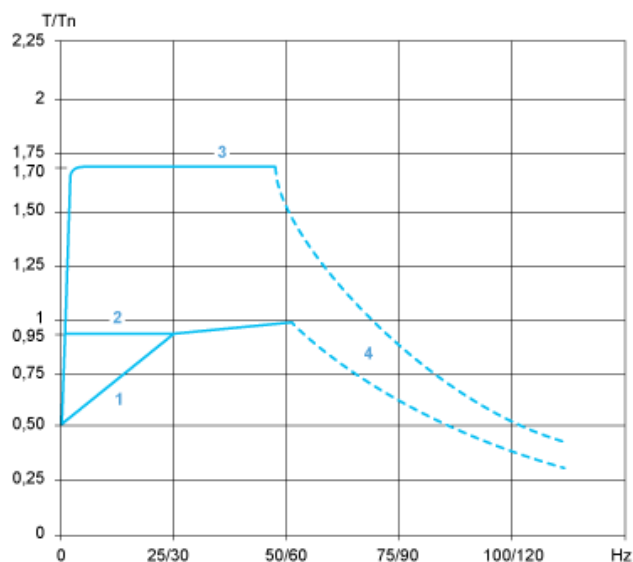

- 1: Motor autoventilado: par útil continuo
- 2: Motor con ventilación forzada: par útil continuo
- 3: Exceso de par durante un máximo de 60 s
- 4: Par en sobrevelocidad a potencia constante

Aplicaciones de bucle cerrado

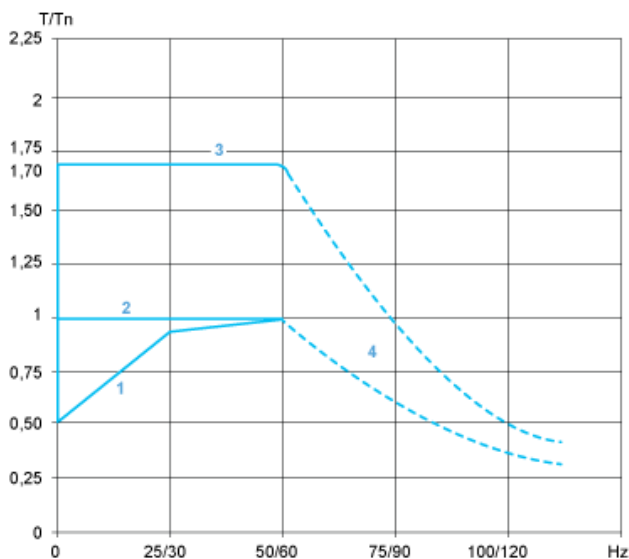

- 1: Motor autoventilado: par útil continuo
- 2: Motor con ventilación forzada: par útil continuo
- 3: Exceso de par durante un máximo de 60 s
- 4: Par en sobrevelocidad a potencia constante