


# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Enchufe de cable recubierto de plástico, aplicación: Potencia, serie: KST, M17-Hembra, recto recubierto por extrusión de plástico, número de polos: 3+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 10 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

## Sus ventajas

- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
- Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
- Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
- Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1619300       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 2 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABRDBA        |
| Clave de producto                         | ABRDBA        |
| GTIN                                      | 4046356829076 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.405,256 g   |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.395,087 g   |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | DE            |

# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

## Datos técnicos

### Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Observar la curva derating.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicación de seguridad                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indicaciones de seguridad               | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. |
|                                         | • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> ).                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> .                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Propiedades del artículo

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto | Cable de señal y alimentación |
| Aplicación       | Potencia                      |

## Conectores

### Datos del conector enchufable

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Construcción                            | recto recubierto por extrusión de plástico |
| Material carcasa                        | Fundición inyectada de cinc                |
| Tipo de rosca                           | M17                                        |
| Tipo de bloqueo                         | Bloqueo por tornillo                       |
| Índice de protección                    | IP67, en estado bloqueado                  |
| Nº de polos                             | 3+PE                                       |
| Sentido de giro                         | Estándar                                   |
| Tipo de conmutación del contacto        | Hembra                                     |
| Ciclos de enchufe                       | 50                                         |
| Resistencia de contacto                 | < 0,3 mΩ                                   |
| Tensión                                 | 630 V                                      |
| Categoría de sobretensiones             | III                                        |
| Grado de polución                       | 3                                          |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV                                       |
| Temperatura ambiente (servicio)         | -40 °C ... 105 °C                          |

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 10 m |
|--------------------|------|

### Datos del cable

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tipo de cable                     | PSLC11Y-J        |
| Apantallado                       | sí               |
| Construcción de cable             | 4 x 1,5 mm²      |
| Construcción de cable (AWG)       | 16 AWG/4c        |
| Diámetro exterior del cable       | 9,90 mm          |
| Envoltura exterior, material      | PUR              |
| Material Aislamiento de conductor | TPM              |
| Envoltura exterior, color         | naranja RAL 2003 |

# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Tensión nominal Cable                                 | 600 V            |
| Tensión de prueba                                     | 4 kV             |
| Corriente asignada                                    | 18 A             |
| Menor radio de flexión, montaje móvil                 | 99 mm            |
| Temperatura ambiente (servicio) con disposición fija  | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (servicio) con disposición móvil | -20 °C ... 60 °C |


# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico

1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>


## Dibujos

Esquema de dimensiones

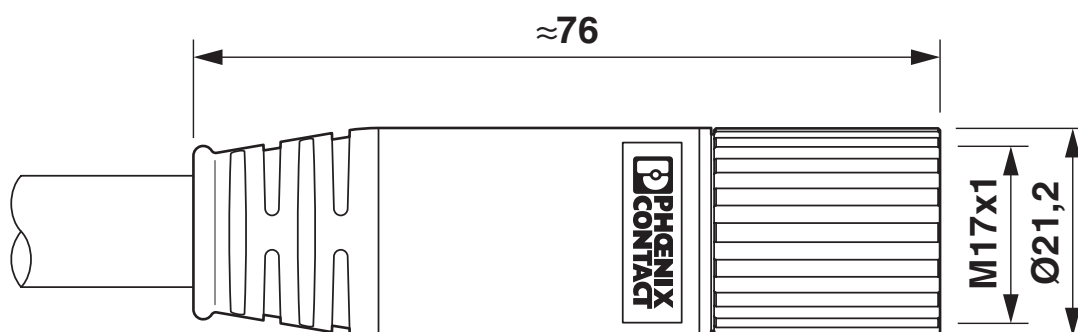

Esquema de dimensiones

Plano esquemático

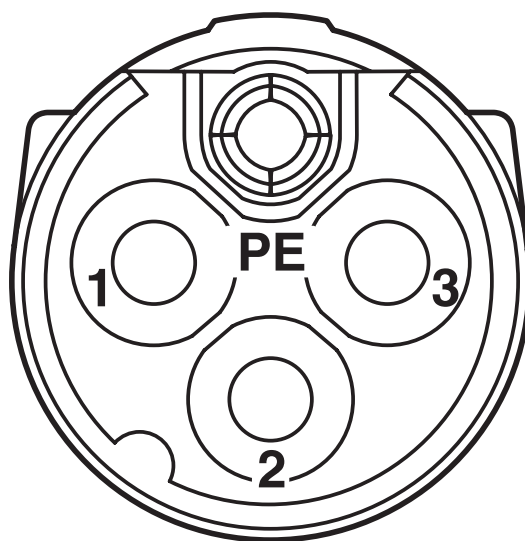


Esquema de polos conector hembra


# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico

1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

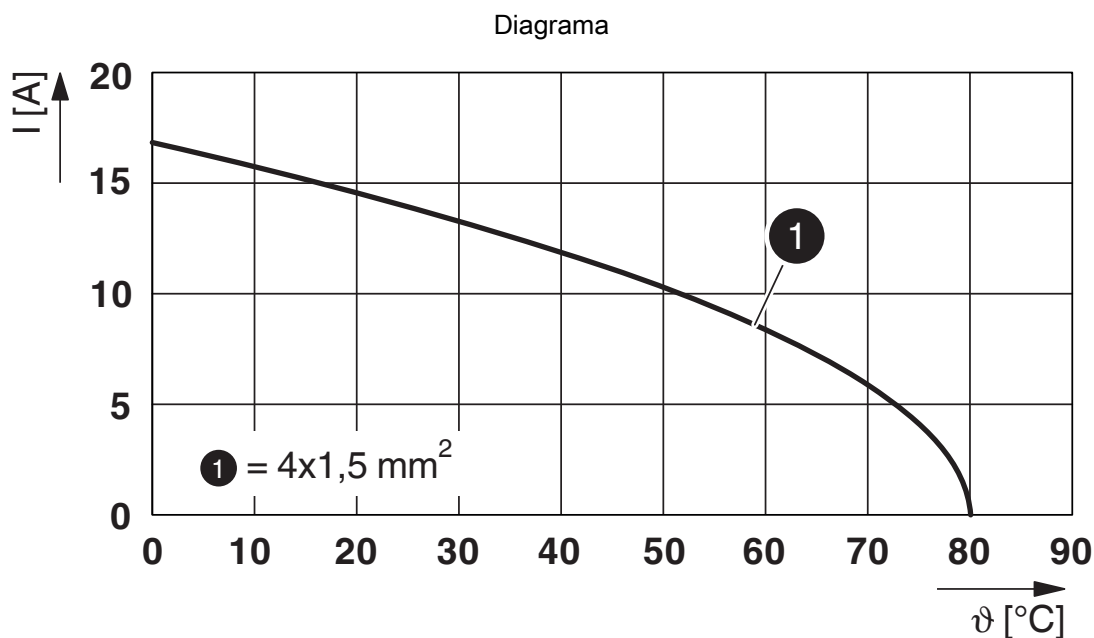

$I$  = intensidad de corriente ,  $T$  = temperatura ambiente

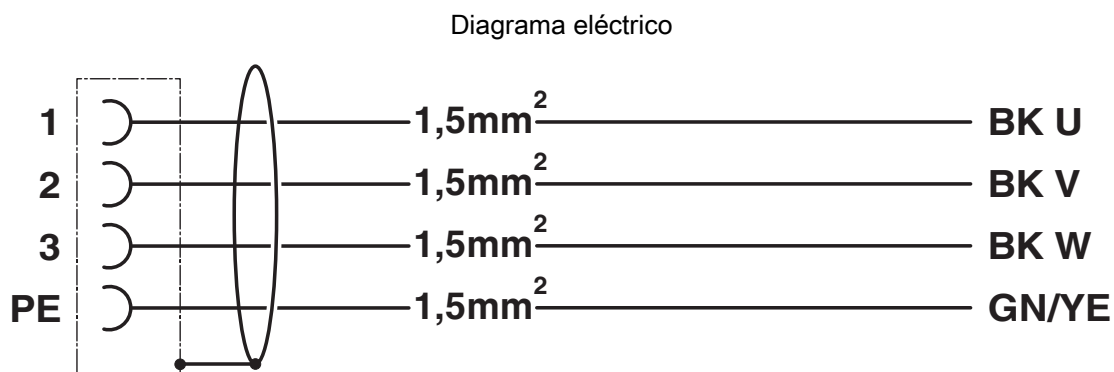

Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M17

# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>



**EAC**

ID de homologación: B.00286/19

# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060106 |
| ECLASS-15.0 | 27060106 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003250 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# K-3E - OE/010-B00/M17 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619300>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí         |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(b), 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | f125d0b9-5de2-4e36-8c69-fbaf060cf1b7 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)