

HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa



1409066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchuf. de motor para accionamiento de conex. trifásica. Carcasa de metal de compatibilidad electromag. de canillas incl. inserto de contactos Push-in, con conexiones por tornillo (circuito de potencia y de mando). Con tapones ciegos en la conex. por tornillo del conducto de control. Circuito de mando de 4 polos. Con puente triangular de estrella. Con tapa protec. IP54.

Datos comerciales

Código de artículo	1409066
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABLADE
Clave de producto	ABLADE
GTIN	4046356619363
Peso por unidad (incluido el embalaje)	290,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	264,017 g
Número de tarifa arancelaria	79070000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.
	• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.
	• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
	• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.
	• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.
	• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.
	• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).
	• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.
	• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcassas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra
	• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
	• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto
	• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
	• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de

HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa

1409066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>



la web del producto en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Utilice los conectores solo completamente enchufados.
- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Familia de productos	VARIOCON
Aplicación	Estándar
Construcción	MOT
Número de salidas de cable	2
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	70,3 mm
Altura	131,8 mm
Longitud	31,5 mm

Datos del material

Color de la parte de la carcasa	gris
Material Carcasa	Poliamida
Material Junta	EPDM
Material Soporte de contactos	PA
Material Contacto	CuZn

HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa



1409066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material inserto	FPM
Material Empaquetadura para cables	FKM
Material superficie del contacto	Au
Material superficie del contacto, contacto de mando	Au
Material anillo tórico	FKM
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable
Material conexión por tornillo	CuZn

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	7 mm ... 14,5 mm (cable no apantallado)
Longitud pelado de conductores individuales	12 mm (Tecnología características)

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	7 mm ... 14,5 mm (cable no apantallado)
-----------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 100 °C

HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa



1409066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>




Dibujos

Esquema de dimensiones

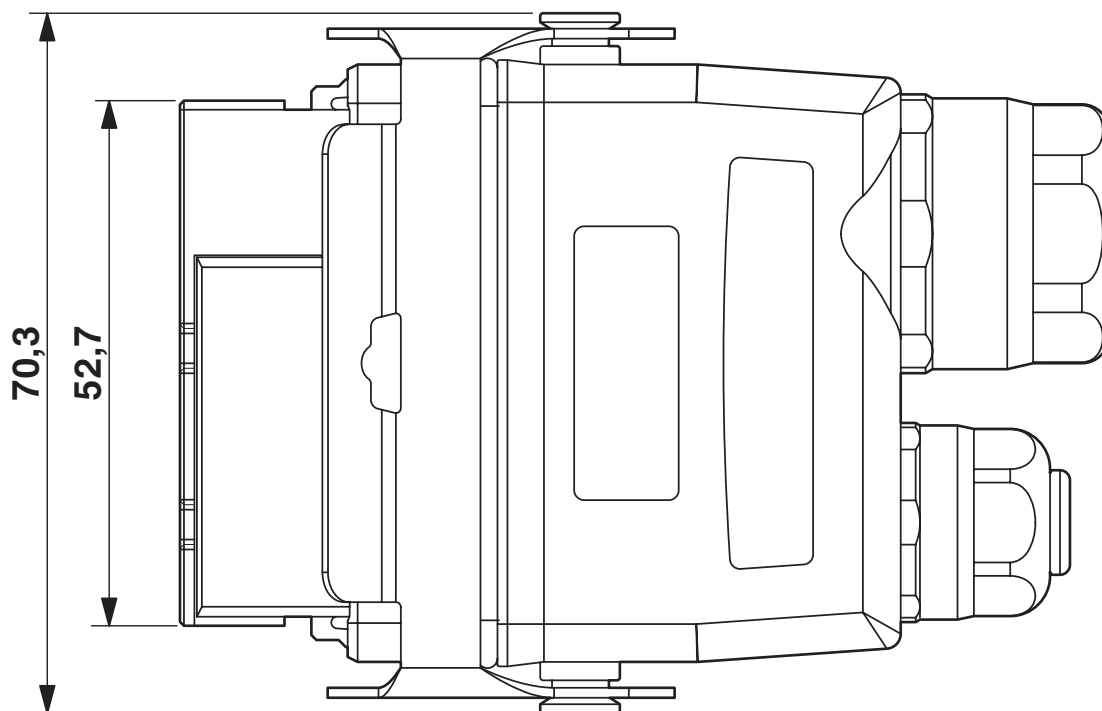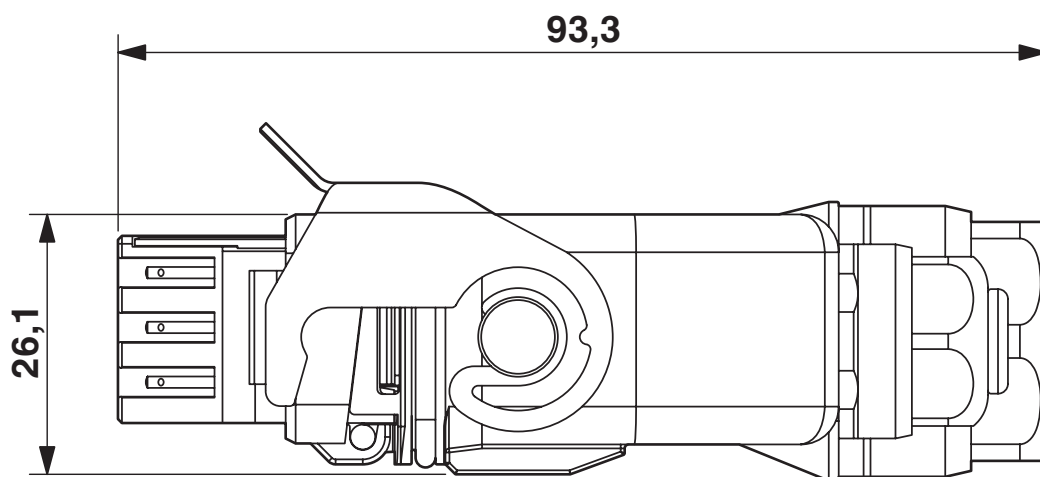


Esquema de dimensiones

Plano esquemático

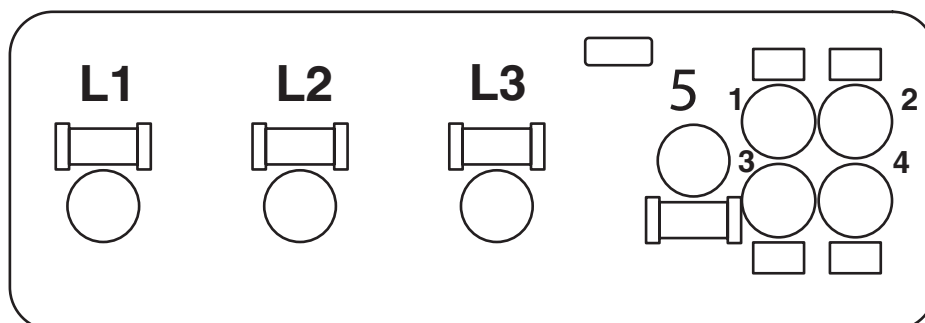

Esquema de polos Lado de conexión

Plano esquemático

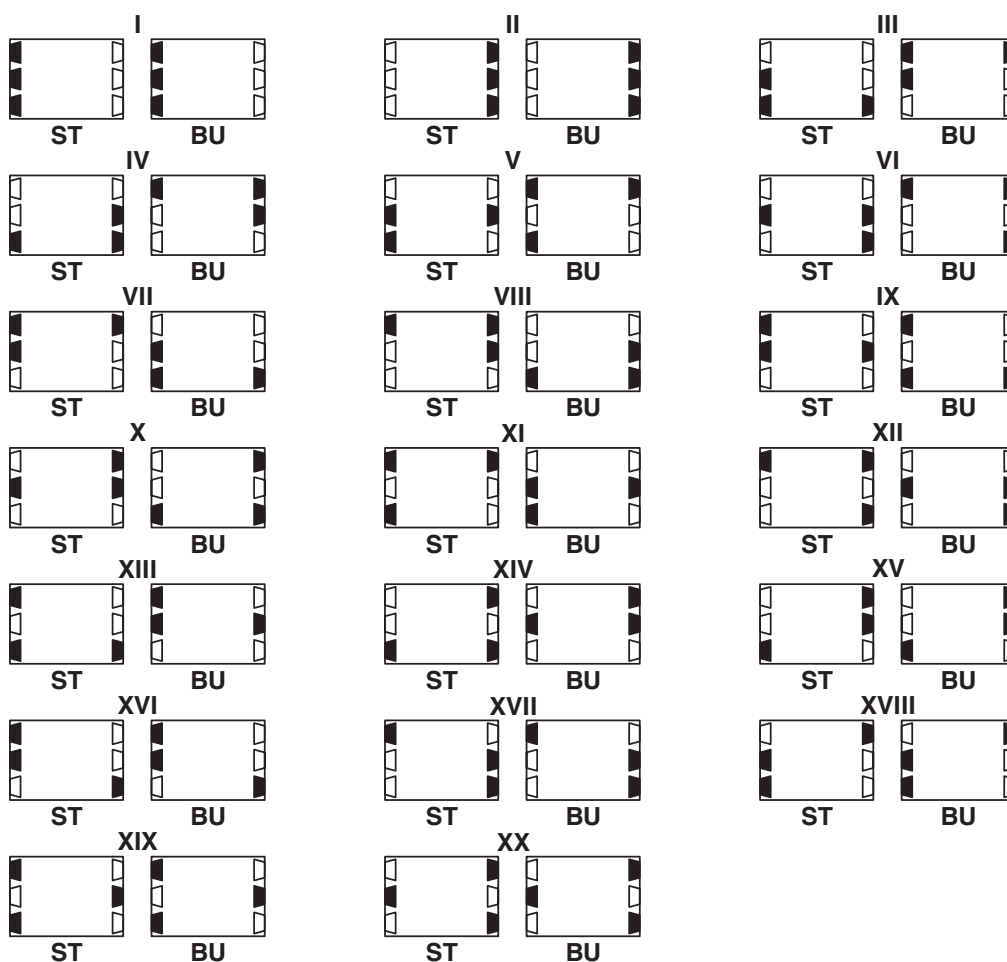

Esquema de codificación

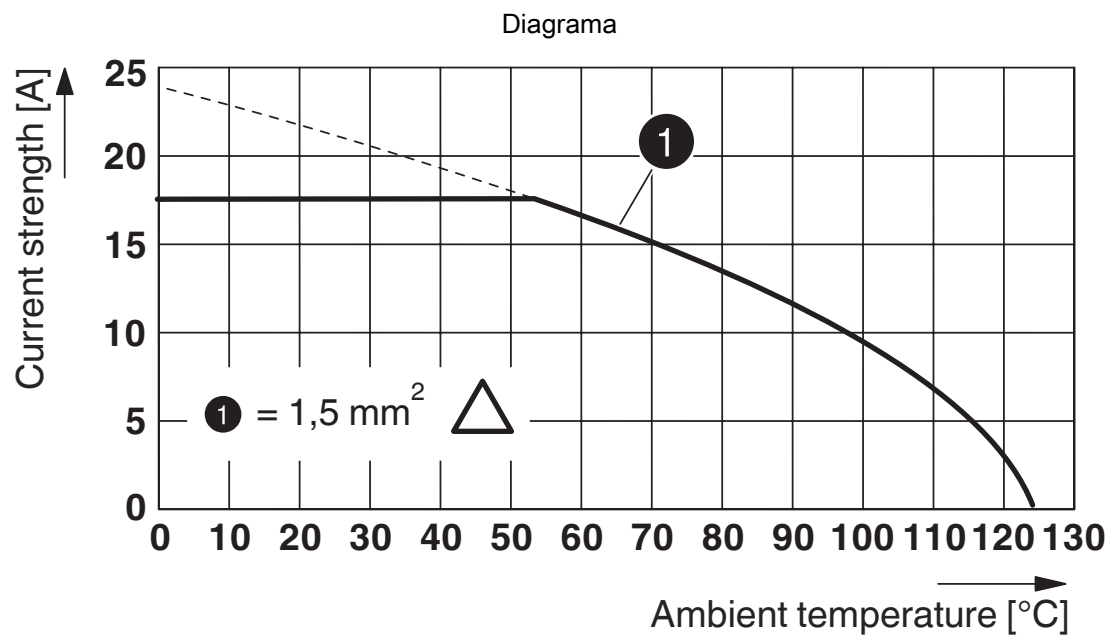


Diagrama derating

HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa



1409066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>

UL listado ID de homologación: E221474-20130720				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	600 V	10 A	- 16	- 16
Control	250 V	2,5 A	- 18	- 18

cUL Listed ID de homologación: E221474-20130720				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	600 V	10 A	- 16	-
Control	250 V	2,5 A	- 18	-

HC-MOT-TML-SET - Set de carcasa



1409066

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409066>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4a8da31a-96fe-40c8-b731-69200395b6a1