Hoja de datos del producto
Características

VW3A7607R30
Resistencia de frenado-72 ohm-400 W-cable 3 m-IP65

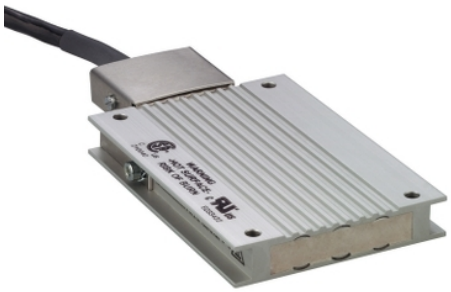

Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de gama	Lexium 28 Lexium 32 Lexium 52 Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32i Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	Motor LXM16D en 0,1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,2 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,4 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	72 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	15500 J en 480 V 16200 J en 400 V 24700 J en 230 V 36600 J en 115 V
Potencia continua	400 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,62 kg
Longitud de cable	3 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25…85 °C
Temperatura ambiente de operación	0…50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	1,62 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto VW3A7607R30

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

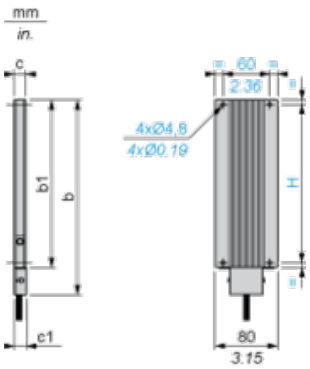

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03