

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Placas para el paso de cables



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1299341>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Placas para el paso de cables, diámetro exterior del cable: 12x 3 mm ... 7 mm, 5x 7 mm ... 13 mm, material: TPE-SEBS (Material exterior), color: gris luminoso, longitud: 127 mm, anchura: 56 mm, altura: 19 mm



Sus ventajas

- Pueden utilizarse los recortes de pared de los conectores industriales del tamaño B16.

Datos comerciales

Código de artículo	1299341
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7CAX
Clave de producto	AF7CAX
GTIN	4063151541019
Peso por unidad (incluido el embalaje)	71,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	71,1 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	FI

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Placas para el paso de cables



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1299341>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco para pasacables
------------------	-----------------------

Datos de conexión

Par de apriete	1,8 Nm
----------------	--------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	56 mm
Altura	19 mm
Longitud	127 mm

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material	TPE-SEBS (Material exterior)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	12x 3 mm ... 7 mm
	5x 7 mm ... 13 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de fijación M4, par: 1,8 Nm, hexágono interior ancho de llave 5
	Para el montaje deben utilizarse los tornillos de fijación incluidos en el embalaje.
	Secuencia de montaje: 1) fije las Multigates con los tornillos de fijación adjuntos (observe el par) 2) golpee el orificio en la membrana (con un destornillador) o corte la punta del cono 3) guíe el cable (desde el exterior) a través del orificio. Retire el cable unos 20 mm (para mejorar la compensación de tracción)

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Placas para el paso de cables




1299341


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1299341>

Dibujos

Esquema de dimensiones

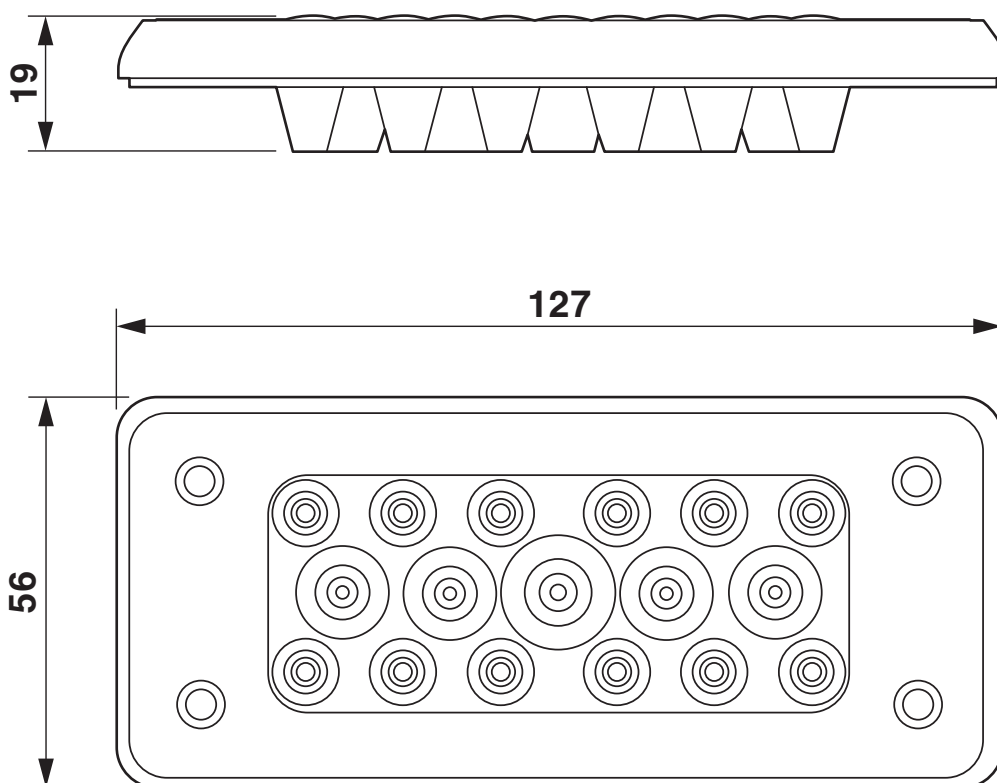

Esquema de dimensiones

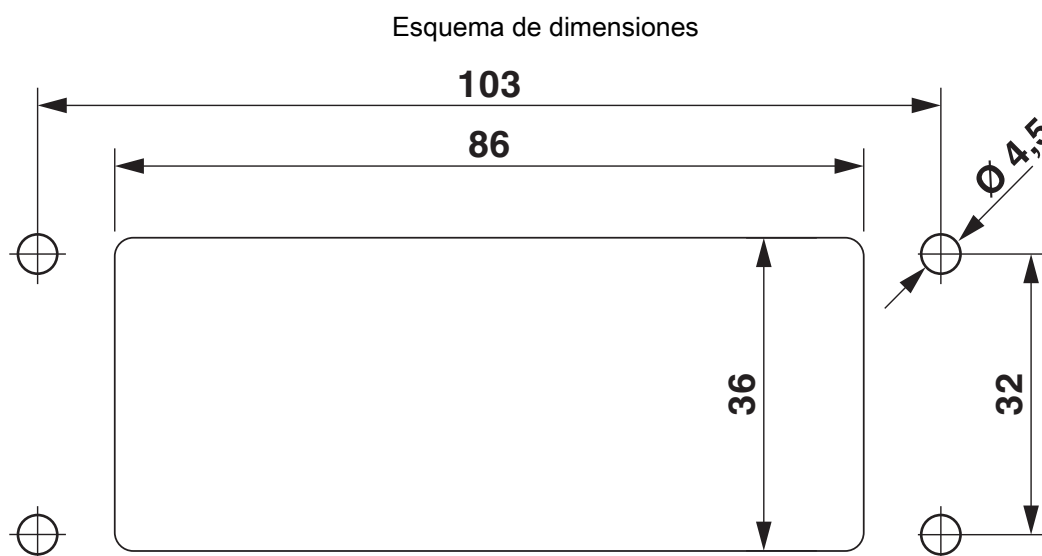

Dibujo de la sección de pared

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Placas para el paso de cables



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1299341>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27182815
ECLASS-13.0	27142421

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

MH-B16-17-MULTI-66-PA-LG - Placas para el paso de cables



1299341

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1299341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es