TM262M15MESS8T

Motion Controller M262 - 4 assi - 5ns - Sercos III - Ethernet





Presentazione

Gamma prodotto	Logic/motion controller - Modicon M262
Tipo prodotto	Motion controller
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC - 1520 %
Numero I/O digitali	8
Upstream connectivity	IIoT-ready machine to cloud Connected machine to plant

Caratteristiche tecniche

PLC Power Consumption 82 W Corrente di spunto 40 A Number of overvoltage protection Con Numero ingressi digitali 4, ingresso digitale ingresso rapido conforme a IEC 61131-2 Tipo 1 Tensione ingresso digitale 24 V Tipo tensione ingresso digitale Pozzo Stato tensione 1 garantito >= 15 V per CC Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso 2,281 kOhm per ingresso rapido Cer 1 μs turn-on, Io 31 terminali per ingresso rapido Cer 1 μs turn-on, Io 31 terminali per ingresso rapido Cer 1 μs turn-on, Io 32 terminali per sucta rapida Cer 1 μs turn-on, Io 30 terminali per uscita rapida Cer 1 μs turn-on, Io 30 terminali per uscita rapida Tempo filtraggio configurabile 0.001 ms per ingresso rapido 0.002 ms per ingresso rapido 0.003 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 2 Numero uscita digitale 24 V CC Corrente uscita digitale 7 Tensistor 1 Descita digitale 2 Tensistor 1 Descita digitale 30 V CC 1 Tensistor 1 Descita rapida 1 Tensistor 1 De	Limiti della tensione di alimentazione	20,428,8 V CC
Number of overvoltage protection Numero ingressi digitali 4, ingresso digitale ingresso rapido conforme a IEC 61131-2 Tipo 1 Tensione ingresso digitale CC Logica ingresso digitale Pozzo Stato tensione 1 garantito >= 15 V per CC Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale T,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso 2,81 kOhm per ingresso	PLC Power Consumption	82 W
Numero ingressi digitali 4, ingresso digitale ingresso rapido conforme a IEC 61131-2 Tipo 1 Tensione ingresso digitale 24 V Tipo tensione ingresso digitale CC Logica ingresso digitale Pozzo Stato tensione 1 garantito = 15 V per CC Stato tensione 0 garantito = 5 V per CC Corrente ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso 2,81 KOhm per ingresso 2,81 KOhm per ingresso Tempo di risposta = 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido = 1 µs turn-on, (0.03 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-on, (0.003 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-on, (0.004 terminali per uscita rapida Tempo filtraggio configurabile 0.001 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 2 ms per ingresso rapido 3 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 6 ms per ingresso rapido 7 ms per ingresso rapido 8 ms per ingresso rapido 9 ms per ingresso	Corrente di spunto	40 A
Tensione ingresso digitale 24 V Tipo tensione ingresso digitale CC Logica ingresso digitale Pozzo Stato tensione 1 garantito >= 15 V per CC Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale Tempo di risposta == 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido == 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido == 1 µs turn-on, 103 terminali per ingresso rapido == 1 µs turn-on, 03 terminali per ingresso rapido == 1 µs turn-on, 03 terminali per uscita rapida == 1 µs turn-off, 103 terminali per uscita rapida == 1 µs turn-off, 0003 terminali per uscita rapida == 1 µs turn-off, 0003 terminali per uscita rapida 0.001 ms per ingresso rapido 0.002 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 10.5 ms per ingresso rapido 11 ms per ingresso rapido 12 ms per ingresso rapido 12 ms per ingresso rapido 13 ms per ingresso rapido 14 ms per ingresso rapido 15 ms per ingresso rapido 16 ms per ingresso rapido 17 ms per ingresso rapido 18 ms per ingresso rapido 19 ms per ingresso rapido 19 ms per ingresso rapido 10 ms per ingresso rapido 11 ms per ingresso rapido 12 ms per ingresso rapido 13 ms per ingresso rapido 14 ms per ingresso rapido 15 ms per ingresso rapido 16 ms per ingresso rapido 17 ms per ingresso rapido 18 ms per ingresso rapido 19 ms per ingresso rapido 10	Number of overvoltage protection	Con
Tipo tensione ingresso digitale CC Logica ingresso digitale Pozzo Stato tensione 1 garantito >= 15 V per CC Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Fempo di risposta Tempo di risposta Tempo filtraggio configurabile Tempo filtraggio configurabile O.001 ms per ingresso rapido O.002 ms per ingresso rapido O.005 ms per ingresso rapido O.05 ms per ingresso rapido O.5 ms per ingresso rapido	Numero ingressi digitali	4, ingresso digitale ingresso rapido conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
Logica ingresso digitale Pozzo Stato tensione 1 garantito >= 15 V per CC Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso 2,81 kOhm per ingresso rapido Tempo di risposta <= 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido <= 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido <= 1 µs turn-on, 003 terminali per uscita rapida <= 1 µs turn-on, 003 terminali per uscita rapida <= 1 µs turn-on, 003 terminali per uscita rapida 0.001 ms per ingresso rapido 0.002 ms per ingresso rapido 0.0105 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 2 ms per ingresso rapido 3 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 6 ms per ingresso rapido 7 ms per ingresso rapido 8 ms per ingresso rapido 9 ms per i	Tensione ingresso digitale	24 V
Stato tensione 1 garantito >= 15 V per CC Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso 2,81 kOhm per ingresso rapido Tempo di risposta = 1 µs turn-ofi, 1013 terminali per ingresso rapido = 1 µs turn-ofi, 1013 terminali per ingresso rapido = 1 µs turn-ofi, 003 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-ofi, Q.003 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-ofi, Q.003 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-ofi, Q.003 terminali per uscita rapida Tempo filtraggio configurabile 0.001 ms per ingresso rapido 0.002 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido 1 ms	Tipo tensione ingresso digitale	CC
Stato tensione 0 garantito <= 5 V per CC Corrente ingresso digitale 7,5 mA per ingresso rapido Impedenza d'ingresso 2,81 kOhm per ingresso rapido Tempo di risposta = 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido = 1 µs turn-on, 20Q3 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-off, 20Q3 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-off, 20Q3 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-off, 20Q3 terminali per uscita rapida = 1 µs turn-off, 20Q3 terminali per uscita rapida Tempo filtraggio configurabile 0.001 ms per ingresso rapido 0.002 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 2 ms per ingresso rapido 3 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 5 ms per ingresso rapido 6 ms per ing	Logica ingresso digitale	Pozzo
Corrente ingresso digitale Impedenza d'ingresso 2,81 kOhm per ingresso 2,81 kOhm per ingresso Tempo di risposta	Stato tensione 1 garantito	>= 15 V per CC
Impedenza d'ingresso Z,81 kOhm per ingresso Z,81 kOhm per ingresso Z= 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido Z= 1 µs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [013 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida Z= 1 µs turn-on, [023 terminali per uscita rapida	Stato tensione 0 garantito	<= 5 V per CC
Tempo di risposta <= 1 μs turn-on, 1013 terminali per ingresso rapido	Corrente ingresso digitale	7,5 mA per ingresso rapido
 <= 1 μs turn-off, [0]3 terminali per ingresso rapido <= 1 μs turn-on, QQ3 terminali per uscita rapida <= 1 μs turn-on, QQ3 terminali per uscita rapida Tempo filtraggio configurabile 0.001 ms per ingresso rapido 0.002 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 2 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido 2 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 2 ms per ingresso rapido 3 ms per ingresso r	Impedenza d'ingresso	2,81 kOhm per ingresso
0.002 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 12 ms per ingresso rapido Numero uscite digitali 24 V CC Corrente uscita digitale 24 V CC Corrente uscita digitale 7 ransistor 1 corrente uscita digitale 1 corrente uscita digitale 2 corrente uscita digitale 3 corrente uscita digitale 3 corrente uscita digitale 4 corrente uscita digitale 5 corrente uscita digitale 6 corrente uscita comune 7 corrente per uscita comune 7 corrente per uscita comune 7 corrente per uscita rapida 7 corrente per uscita rapida 8 corrente uscita rapida 9 corrente per uscita rapida	Tempo di risposta	<= 1 µs turn-off, I0I3 terminali per ingresso rapido <= 1 µs turn-on, Q0Q3 terminali per uscita rapida
Tensione uscita digitale Corrente uscita digitale 0,5 A per uscita rapida (Q0Q3) Tipo uscita digitale Transistor Logica uscita digitale Source Limiti tensione uscita 30 V CC Corrente per uscita comune 0,5 A con Q0Q3 terminale per uscita rapida Frequenza uscita 300 kHz Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/- 1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Tempo filtraggio configurabile	0.002 ms per ingresso rapido 0.005 ms per ingresso rapido 0.01 ms per ingresso rapido 0.05 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido 0.5 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido 1 ms per ingresso rapido 4 ms per ingresso rapido
Corrente uscita digitale Tipo uscita digitale Logica uscita digitale Source Limiti tensione uscita Corrente per uscita comune Trequenza uscita 30 V CC Corrente per uscita comune 70,5 A con Q0Q3 terminale per uscita rapida Frequenza uscita 300 kHz Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/- 1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Numero uscite digitali	4 transistor uscita rapida
Tipo uscita digitale Logica uscita digitale Source Limiti tensione uscita Corrente per uscita comune Frequenza uscita 30 V CC 30 V CC 30 V CC 4-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida Frecisione Transistor 30 V CC 4-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida 1-1,1% a 0,11 kHz per uscita rapida	Tensione uscita digitale	24 V CC
Logica uscita digitale Limiti tensione uscita 30 V CC Corrente per uscita comune 0,5 A con Q0Q3 terminale per uscita rapida Frequenza uscita 300 kHz Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/- 1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Corrente uscita digitale	0,5 A per uscita rapida (Q0Q3)
Limiti tensione uscita 30 V CC Corrente per uscita comune 0,5 A con Q0Q3 terminale per uscita rapida Frequenza uscita 300 kHz Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/-1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Tipo uscita digitale	Transistor
Corrente per uscita comune 0,5 A con Q0Q3 terminale per uscita rapida Frequenza uscita 300 kHz Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/-1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Logica uscita digitale	Source
Frequenza uscita 300 kHz Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/- 1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Limiti tensione uscita	30 V CC
Precisione +/-0,1% a 0,020,1 kHz per uscita rapida +/- 1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Corrente per uscita comune	0,5 A con Q0Q3 terminale per uscita rapida
+/- 1 % a 0,11 kHz per uscita rapida	Frequenza uscita	300 kHz
Massima corrente di dispersione 10 μA per uscita	Precisione	
	Massima corrente di dispersione	10 μA per uscita

Massimo carico al tungsteno	<1,5 W
Tipo di protezione	Protezione da corto circuito e sovraccarico con reset automatico Protezione polarità inversa Protezione da cortocircuito
Tempo di reset	200 ms reset automatico uscita rapida
Numero di moduli I/O di espansione	7 per TM3 IO module (locale architettura I/O) 7 per TM3 IO module (remota architettura I/O) 64 per TM3, TM5 or TM7 IO island (distribuita architettura I/O)
Tempo di esecuzione per 1Kistruzione	0,005 ms
Capacità memoria	32 MB per programma RAM 32 MB per OS/website RAM 192 MB per system memory RAM
Backup dati	1 GB memoria Flash integrata per backup del programma utente
Unità di salvataggio dati	<= 32 GB carta SDHC (opzionale)
Tempo di backup Struttura applicazione	1000 h a 25 °C 8 task su evento 4 task master cicliche 3 task master cicliche + 1 task esecuzione libera 8 task da evento esterno
Orologio in tempo reale	Con
Deriva del clock	<= 10 s/month a 25 °C
Tempo ciclo Funzioni di posizionamento	0,5 ms Libreria assi coordinati funzione Libreria assi sincronizzati funzione Sercos 3 motion bus funzione
Tipo di connessione integrata	Ethernet/Sercos 1 con RJ45 connettore e 10/100BASE-T Ethernet 2 con 2 RJ45 connettore e 100/1000BASE-T Collegamento seriale con RJ45 connettore e RS232/RS485 1 encoder con femmina SUB-D 15 connettore e RS422/SSI Smart Communication Bus TM3 IO bus USB tipo mini B
Velocità di trasmissione	115 kbit/s per lunghezza bus di 15 m per RS485 115 kbit/s per lunghezza bus di 3 m per RS232 480 Mbit/s per lunghezza bus di 3 m per USB 10/100 Mbit/s per Sercos III 10/100/1000 Mbit/s per Sercos III
Protocollo porta comunicazione	Ethernet/IP adapter Ethernet/IP scanner Modbus TCP client/server Modbus TCP IO scanner Modbus TCP NVL Ethernet RSTP Modbus SL client/server Modbus SL IO scanner Modbus SL IO scanner Modbus SL modem management Machine Expert ASCII manager ASCII modem management Sercos III master
Maximum number of connected devices	Ethernet/IP: <64 Modbus TCP: <64 Modbus TCP/EtherNet/IP: <96
Servizio di comunicazione	MQTTs OPC UA server (Encrypt) HTTPs Methods (API) Web server Web visu TLS 1.2 TLS 1.3 SNTP NTP client/server Client/Server FTP FTPs server SQL client (remote access) DHCP client "DHCP server" DNS client POP3s client Client SMTP SNMP client/server

Segnalazione locale	1 LED (verde/rosso)PWR: 1 LED (verde/rosso)RUN: 1 LED (verde/rosso)ERRORE (fault): 1 LED (verde/rosso)stop forced: 1 LED (verde/rosso)I/O error (I/O): 1 LED (verde/arancio)Sd card activity: 1 LED (verde/arancio)SL activity: 1 LED (verde/rosso)ETH1 state: 1 LED (verde/rosso)ETH2 state: 1 LED (verde/rosso)EIP MS: 1 LED (verde/rosso)EIP NS: 1 LED (verde/rosso)Sercos:
Collegamento elettrico	Removable spring terminal blockper ingressi ed uscite Removable spring terminal blockper connettere l'alimentazione 24 V CC
Compatibilità prodotto	Encoder esterno 5/24 V DC no alimentazione encoder
unghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato: <3 m per ingresso rapido Cavo schermato: <3 m per uscita rapida Cavo non schermato: <50 m per ingresso Cavo non schermato: <50 m per uscita Cavo schermato: <30 m per collegamento RS485 Cavo schermato: <15 m per RS232
solamento	Tra ingresso rapido e logica interna a 550 V CA Non isolato tra gli ingressi Tra uscita rapida e logica interna a 550 V CA Non isolato tra uscite Tra ingresso e uscita a 550 V CA Tra alimentazione e logica interna a 550 V CA Non isolato tra alimentazione e terra
Tipo di encoder	Encoder incrementale
Resistenza alle sovratensioni	1 KV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5 1 KV cavo schermato modo comune conforme a IEC 61000-4-5 0,5 KV uscita relè modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 1 KV ingresso modo comune conforme a IEC 61000-4-5 1 kV uscita a transistor modo comune conforme a IEC 61000-4-5
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715
55FF 5.10 di 111011009910	Piastra o pannello con kit di fissaggio
Altezza	
	Piastra o pannello con kit di fissaggio
Altezza	Piastra o pannello con kit di fissaggio 100 mm

Ambiente

UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-1 CSA C22.2 No 61010-2-201 CSA C22.2 No 213 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61131-2
CE[RETURN]cULus[RETURN]cULus HazLoc Classe I Divisione 2 CSA 22-2 No 213[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Achilles[RETURN]KC
4 KV su contatto conforme a IEC 61000-4-2 8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2
10 V/M 80 MHz1 GHz conforme a IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 GHz2 GHz conforme a IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz3 GHz conforme a IEC 61000-4-3
2 KV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (Ethernet line) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (collegamento seriale) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (ingresso) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (uscita a transistor)
10 V 0,1580 MHz conforme a IEC 61000-4-4 3 V 0,180 MHz 10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)

Emissione elettromagnetica	Emissione condotte 12069 dBμV/m QP (linea di alimentazione) a 10150 kHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 63 dBμV/m QP (linea di alimentazione) a 1,530 MHz conforme a IEC 55011 Emissioni irradiate 40 dBμV/m a 30230 kHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 7963 dBμV/m QP (linea di alimentazione) a 150 1500 kHz conforme a IEC 55011 Emissioni irradiate a 2301000 MHz conforme a IEC 55011
Immunità alle microinterruzioni	0,01 ms
Temperatura ambiente di funzionamento	-2060 °C (installazione orizzontale) -2050 °C (installazione verticale) -2045 °C (montaggio in piano)
Temperatura di stoccaggio	-4085 °C
Umidità relativa	1095 %, senza condensa (in funzionamento) 1095 %, senza condensa (in stoccaggio)
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2
Altitudine di funzionamento	02000 m
Altitudine di stoccaggio	03000 m
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm a 28,4 Hz su Guida simmetrica 1 gn a 8,4200 Hz su Guida simmetrica 3,5 mm a 28,4 Hz su montaggio pannello 1 gn a 8,4200 Hz su montaggio pannello
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms

Confezionamenti

oomozionamona.	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,8 cm
Confezione 1: larghezza	18,3 cm
Confezione 1: profondità	13,1 cm
Confezione 1: peso	850,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,7 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	75,0 cm
Confezione 3: larghezza	40,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	69,6 kg


Sostenibilità dell'offerta Stato offerta sostenibile


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia 18 mesi

TM262M15MESS8T

Viste laterale e anteriore






Scheda prodotto Montaggio e distanza spaziale

TM262M15MESS8T


Posizione di montaggio corretta

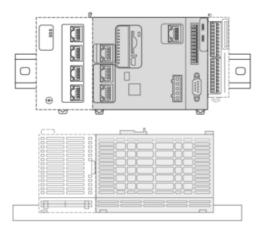


Posizione di montaggio accettabile





Posizioni di montaggio errate

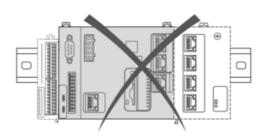

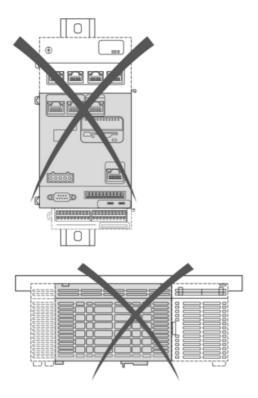


Distanze minime

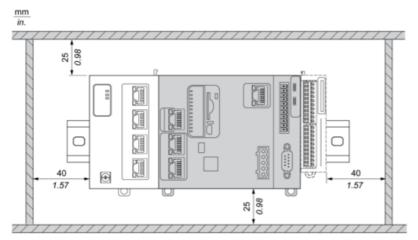

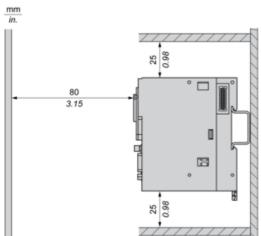


TM262M15MESS8T

Encoder RS422 / 24 VCC

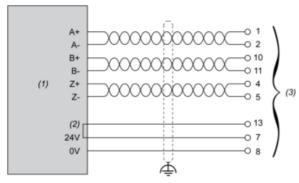


- (1) Encoder
- (2) Opzione ritorno
- (3) Sub-D encoder

Encoder RS422 / 5 VCC o Push Pull

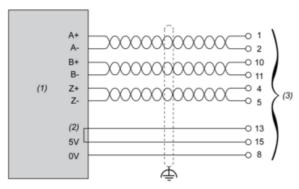

- (1) Encoder
- (2) Opzione ritorno
- (3) Sub-D encoder

Encoder SSI

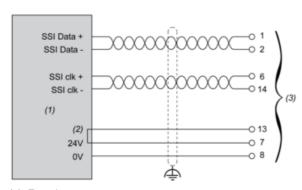

- (1) Encoder
- (2) Opzione ritorno
- (3) Sub-D encoder