

BMP1001F3NA2A

MOTORE SINCRONO 480VAC 0,95KW IP65 IEC



Presentazione

Tipo prodotto	Motore sincrono
Nome dispositivo	BMP
Massima velocità meccanica	3600 rpm
Potenza in uscita	750 W ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase[RETURN]750 W ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase[RETURN]750 W ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase[RETURN]750 W ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Coppia nominale	2,39 Nm ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase 2,39 Nm ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase 2,39 Nm ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase 2,39 Nm ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Velocità nominale	3000 rpm ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase 3000 rpm ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase 3000 rpm ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase 3000 rpm ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase[RETURN]Variatore di velocità ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase[RETURN]Variatore di velocità ATV320 a 0,75 kW 380...500 V trifase[RETURN]Variatore di velocità ATV320 a 1,1 kW 380...500 V trifase
Tipo di albero	Con chiavetta
Grado di protezione IP	IP65 Standard IP67 with IP67 kit
Freno di stazionamento	Senza
Installazione	Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico	Connettore a 90° ruotabile

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Tensione alimentazione nominale [Us]	480 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Irms corrente max	3,5 A ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase 4,5 A ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase 3,5 A ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase 4,5 A ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Frequenza nominale di funzionamento	250 Hz ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase 250 Hz ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase 250 Hz ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase 250 Hz ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Frequenza minima di esercizio	25 Hz ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase 25 Hz ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase 25 Hz ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase 25 Hz ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Frequenza massima di esercizio	300 Hz ATV32 a 0,75 kW 400 V trifase 300 Hz ATV32 a 1,1 kW 400 V trifase 300 Hz ATV320 a 0,75 kW 400 V trifase 300 Hz ATV320 a 1,1 kW 400 V trifase
Diametro dell'albero	19 mm
Lunghezza albero	40 mm
Larghezza chiave	6 mm
Dimensione flangia	100 mm
Costante coppia	1,71 Nm/A a 40 °C

Numero di poli motore	5
Number of motor stacks	1
Inerzia del rotore	3,19 kg.cm ²
Resistenza statore	4,54 Ohm a 40 °C
Induttanza statore	15,3 MH for q-axis winding a 40 °C 13,28 mH for d-axis winding a 40 °C
Forza radiale max Fr	900 N a 1000 rpm 720 N a 2000 rpm 630 N a 3000 rpm 570 N a 4000 rpm
Forza assiale max Fa	0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Lunghezza	128,6 mm
Diametro collare di centraggio	95 mm
Profondità collare di centraggio	3,5 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	9 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	115 mm
Peso prodotto	3,34 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	44,0 cm
Confezione 1: peso	4,492 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	35,452 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

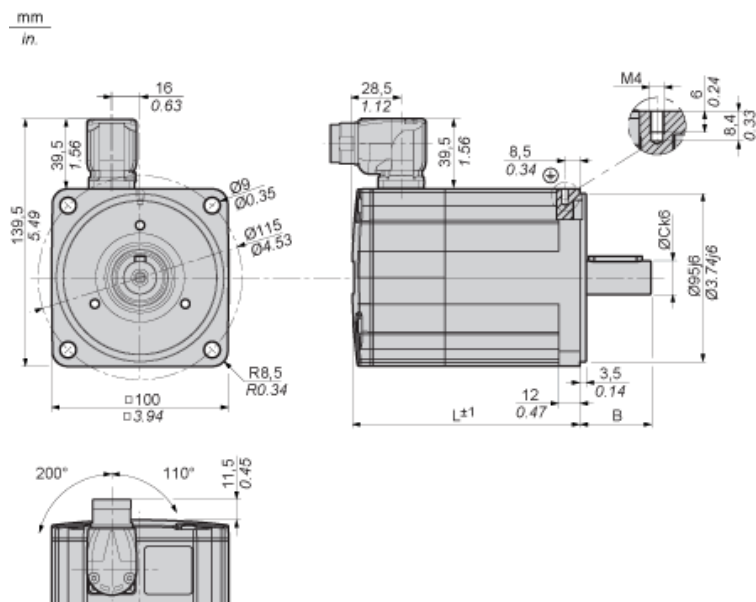

Chiavetta parallela in base a DIN 6885 A




Filettatura femmina dell'albero in base a DIN 332-D



L	mm	128.6
in.	5.06	
B	mm	40
in.	1.57	
C	mm	19
in.	0.75	
D	mm	6
in.	0.24	
E	mm	21,5
in.	0.85	
F	mm	30
in.	1.18	
G	mm	5
in.	0.20	

H		M6
N	mm	2,8
in.	0.11	
O	mm	5
in.	0.20	
P	mm	16
in.	0.63	
Q	mm	21
in.	0.83	
S	mm	6,4
in.	0.25	
T	mm	5
in.	0.20	

Curve prestazioni

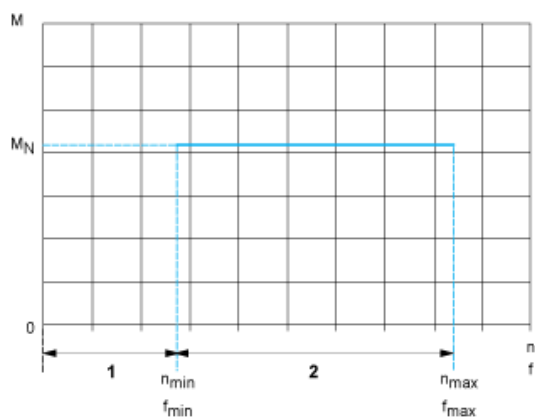

M : Coppia in N m

n : Velocità in giri/m

f : Frequenza in Hz

1: Consentito solo durante le fasi di accelerazione e decelerazione.

2: Funzionamento continuo con i valori predefiniti dal file di configurazione.