



Principal

Nombre abreviado del equipo	BMH
Tipo de producto o componente	Servo motor
Máximo velocidad mecánica	6000 rpm
Parada continua de par de torsión	6 N.M para LXM32,D30M2 en 10 A, 115 V, 1 fase 6 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Par de bloqueo de pico	10,3 N.M para LXM32,D30M2 en 10 A, 115 V, 1 fase 18,4 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Potencia salida nominal	750 W para LXM32,D30M2 en 10 A, 115 V, 1 fase 1450 W para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Par nominal	3,5 N.M para LXM32,D30M2 en 10 A, 115 V, 1 fase 4,6 N.m para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Velocidad nominal	2000 rpm para LXM32,D30M2 en 10 A, 115 V, 1 fase 3000 rpm para LXM32,D30M2 en 10 A, 230 V, 1 fase
Compatibilidad del producto	LXM32,D30M2 en 115 V 1 fase LXM32,D30M2 en 230 V 1 fase
Extremo de eje	Eje suave
Grado de protección IP	IP54 estándar
Resolución respuesta velocidad	32768 points/turn ((*))
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conectores rectos

Complementario

Compatibilidad de gama	Lexium 32
[Us] Tensión nominal de suministro	240 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((*))	8,65 A
Potencia continua	2,39 W
Irms de corriente máx.	15 A para LXM32,D30M2 en 115 V 30 A para LXM32,D30M2 en 230 V
Corriente permanente máx.	30,24 A
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	19 mm
Longitud de eje	40 mm
Tipo de respuesta	SinCos Hiperface monovoltia
Tamaño brida motor	100 mm
Número de pilas de motor	2
Constante de par	0,72 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por fcm	46,2 V/krpm en 120 °C
Número de polos de motor	10
Inercia del rotor	6,28 kg.cm²
Resistencia del estator	0,54 Ohm en 20 °C

Inductancia del estator	2,7 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	5 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	990 N en 1000 rpm 790 N en 2000 rpm 690 N en 3000 rpm 620 N en 4000 rpm 580 N en 5000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	160,6 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	95 mm
Profundidad del collar	3,5 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	9 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	115 mm
Peso del producto	4,92 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,700 cm
Paquete 1 Ancho	19,800 cm
Paquete 1 Longitud	59,500 cm
Paquete 1 Peso	5,980 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	12,610 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	62,440 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Si

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto BMH1002T06A1A

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

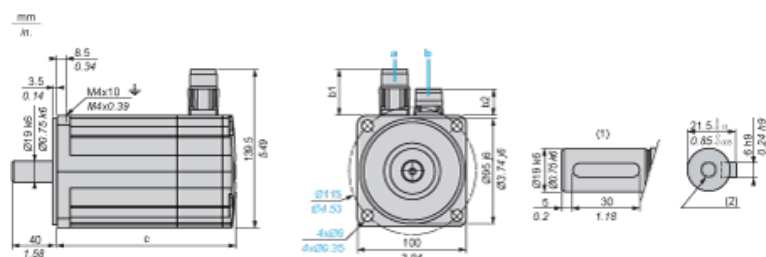

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Extremo de eje, ranura con claveta (opcional)
- (2) Para tornillo M6 × 21 mm/M6 × 0,83 in

Dimensiones en mm

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)
b1	b2	b1	b2		
39,5	25,5	39,5	39,5	160	202


Dimensiones en pulgadas

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)
b1	b2	b1	b2		
1,55	1,00	1,55	1,55	6,29	7,95

Tensión de alimentación monofásica de 115 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30M2

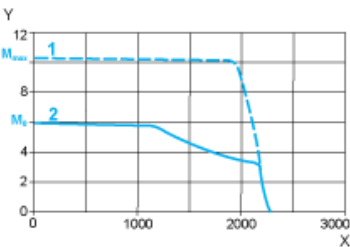


- X Velocidad en rpm
- Y Par en Nm
- 1 Pico de par
- 2 Par continuo

Tensión de alimentación monofásica de 230 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D30M2

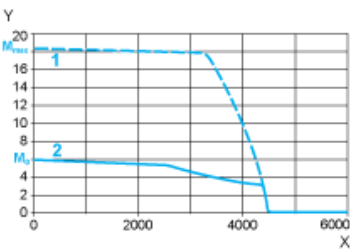

- X Velocidad en rpm
- Y Par en Nm
- 1 Pico de par
- 2 Par continuo