

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sistema de alimentación ininterrumpida con módulo de batería integrado. El módulo de batería STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH puede pedirse por separado.

Descripción del producto

Los módulos SAI con batería integrada permiten un gran ahorro de espacio: el módulo SAI y la batería están reunidos en una carcasa. Solamente hace falta conectar antes una fuente de alimentación.

Sus ventajas

- Alimentación estable de consumidores sensibles gracias a la tensión de salida regulada
- Seguridad mediante circuito de protección integrado y monitorización de temperatura del acumulador de energía
- Instalación rápida y sencilla mediante batería integrada
- Finalización del funcionamiento con batería a través de contacto remoto
- Montaje flexible mediante encaje en el carril DIN o atornillado en superficies planas

Datos comerciales

Código de artículo	1081430
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CMUS43
Clave de producto	CMUS43
GTIN	4055626807850
Peso por unidad (incluido el embalaje)	663 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	532 g
Número de tarifa arancelaria	85371091
País de origen	DE

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería	Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección de datos técnicos "Tiempo máximo hasta puesta en servicio". Para evitar una descarga completa, almacene y transporte el módulo de batería independientemente del sistema de alimentación ininterrumpida.
---------------------------	---

Datos de entrada

Funcionamiento DC

Tensión de entrada	24 V DC
Rango de tensión de entrada	22,5 V DC ... 29,5 V DC
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CC
Tiempo buffer	90 min (1 A)
	45 min (2 A)
	30 min (3 A)
	22 min (4 A)
Selector giratorio de programas	Servicio
	∞
	5 min
	10 min
Absorción de corriente	20 min
	4,7 A (máx.)
	< 30 mA (circuito abierto)
	< 0,5 A (Proceso de carga (ICharge = max, IOut = 0))
Umbral de activación fijo	< 22,5 V
Umbral de activación variable	1 V / 1 s
Tiempo de conexión típico	< 0,5 s
Fusible de entrada	7 A (Lento, interno)

Datos de salida

Rendimiento	> 98 % (con la batería cargada)
	> 95 % (Servicio de batería)
Tensión nominal de salida	24 V DC
Corriente nominal de salida (I_N)	3 A (0 °C ... 40 °C)
Limitación de la corriente de salida	Con funcionamiento en red según la limitación de corriente preconectada.
	> 4 A (Servicio de batería)
POWER BOOST (I_{Boost})	4 A (0 °C ... 35 °C)

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Tiempo de puenteo	900 s
Derating	35 °C ... 40 °C (5 %/K)
Potencia de salida	72 W
Potencia disipada	0,6 W (circuito abierto) 2 W (Carga nominal) 4,4 W ($I_{\text{máx}}$) 1,1 W (circuito abierto) 3,8 W (Carga nominal) 10 W ($I_{\text{máx}}$)
Posibilidad de conexión en serie	no

Funcionamiento en red

Tensión nominal de salida	24 V DC
Gama de tensión de salida	$U_{\text{Out}} = U_{\text{In}} - 0,3 \text{ V DC}$
Corriente nominal de salida (I_N)	3 A (0 °C ... 40 °C)

Funcionamiento a batería

Tensión nominal de salida	24 V DC
Gama de tensión de salida	23 V DC ... 26,5 V DC (Regulación constante a la tensión de entrada (modo de red))
Corriente nominal de salida (I_N)	3 A (0 °C ... 40 °C)

Señal: Alarma

Descripción de la salida	Transistor
--------------------------	------------

Señal: Battery Charge

Descripción de la salida	Transistor
--------------------------	------------

Señal: Battery Mode

Descripción de la salida	Transistor
--------------------------	------------

Acumuladores de energía

Tensión nominal U_N	18,5 V DC
Tensión al final de la carga	18,5 V DC ... 21 V DC
Corriente de carga	0,4 A
Capacidad nominal	46 Wh
Tiempo de carga	máx. 5,5 h
Protección para descargas excesivas	< 15 V DC
Vida útil módulo de acumuladores	500 ciclos completos
Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)	12 Meses (25 °C)
Tecnología batería	iones de litio
Medio de almacenamiento	iones de litio
Prueba de presencia batería (cíclico)	60 s
Comprobación de la calidad de la batería	sí, en cada carga y cíclicamente una vez al mes
Fusible de la batería	sí, electrónico 16 A

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Tecnología IQ	No
---------------	----

Datos de conexión

Entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	12
Longitud de pelado	6,5 mm
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete mín.	0,5 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

Salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	12
Longitud de pelado	6,5 mm
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete mín.	0,5 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Señal

Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico mín.	0,2 mm ²
Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito de plástico máx.	2,5 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	12
Longitud de pelado	6,5 mm
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete mín.	0,5 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

Señalización

Tipo de señalización	LED
----------------------	-----

Salida de señal

Denominación Señalización	Power OK
Indicación de estado	LED
Observación acerca de la indicación de estado	Luz estática

Salida de señal: Salida de conmutación

Denominación Señalización	Alarma
Indicación de estado	LED
Observación acerca de la indicación de estado	Luz estática

Salida de señal: Salida de conmutación

Denominación Señalización	Battery Charge
Indicación de estado	LED
Observación acerca de la indicación de estado	parpadea

Salida de señal: Salida de conmutación

Denominación Señalización	Battery Mode
Indicación de estado	LED
Observación acerca de la indicación de estado	Luz estática

Salida de señal

Denominación Señalización	Overload
Indicación de estado	LED

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Observación acerca de la indicación de estado	parpadea
---	----------

Salida de señal

Denominación Señalización	Service/Battery Error
Indicación de estado	LED
Observación acerca de la indicación de estado	parpadea

Propiedades del artículo

Tipo de producto	SAI DC con batería integrada
Familia de productos	STEP DC UPS con batería integrada
Tecnología IQ	No
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 1401000 h (40 °C)

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
Grado de polución	2

Dimensiones

Anchura	108 mm
Altura	90 mm
Profundidad	71 mm

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	0 mm / 0 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	30 mm / 30 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm
Posición de montaje	Carril horizontal NS 35, EN 60715

Datos del material

Material de la carcasa	Plástico
Material carcasa	PC
Ejecución de las carcasas	Plástico
Material cerrojo-pie	POM (Polyoxymethylene)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 45 °C
Altura de fijación	máx. 2000 m
Clase de clima	3K22 (según EN 60721)

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación)
Choque	18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27)
Vibración (servicio)	< 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Normas y especificaciones

Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norma - Seguridad eléctrica	IEC 62368-1 (SELV)

Homologaciones

Homologaciones UL	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias	EN 61000-6-2

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	6 kV (Severidad del ensayo 3)
Descarga en el aire	8 kV (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	80 MHz ... 1 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias	1 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Salida	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal	2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Observación	Criterio A

Carga de tensión transitoria (Surge)

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida




1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
Carga de tensión transitoria (Surge)	
Entrada	1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica)
	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Salida	1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica)
	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal	1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica)
Observación	Criterio A
Perturbaciones conducidas	
Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
Perturbaciones conducidas	
Entrada/salida/señal	asimétrico
Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz
Observación	Criterio A
Tensión	10 V (Severidad del ensayo 3)
Emisión de interferencias	
Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
Tensión radiointerferencia según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas
Radiointerferencias según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas
Criterios	
Criterio A	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B	Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.


1081430
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Dibujos

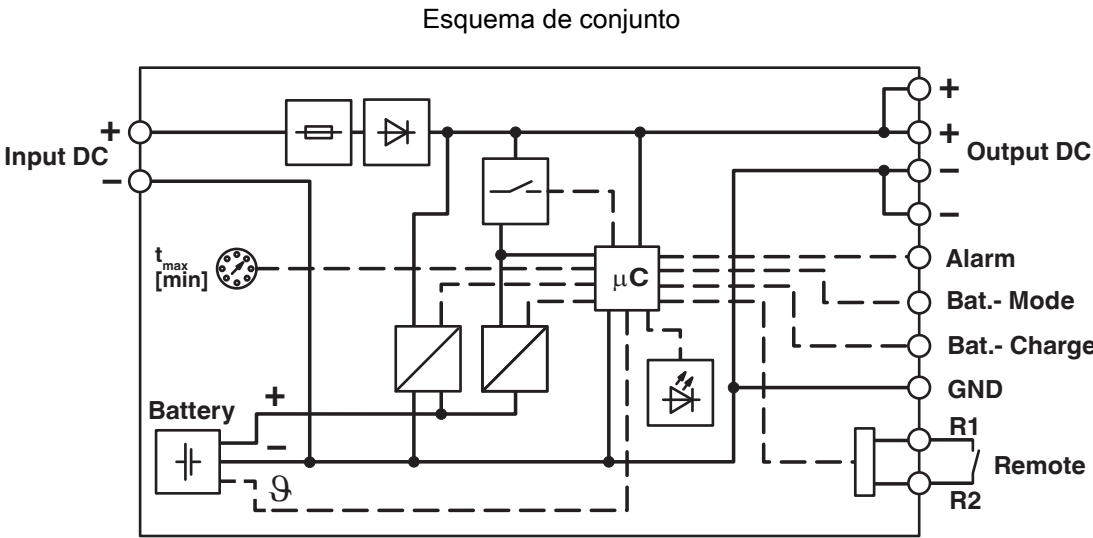

Esquema de conjunto

Graphic

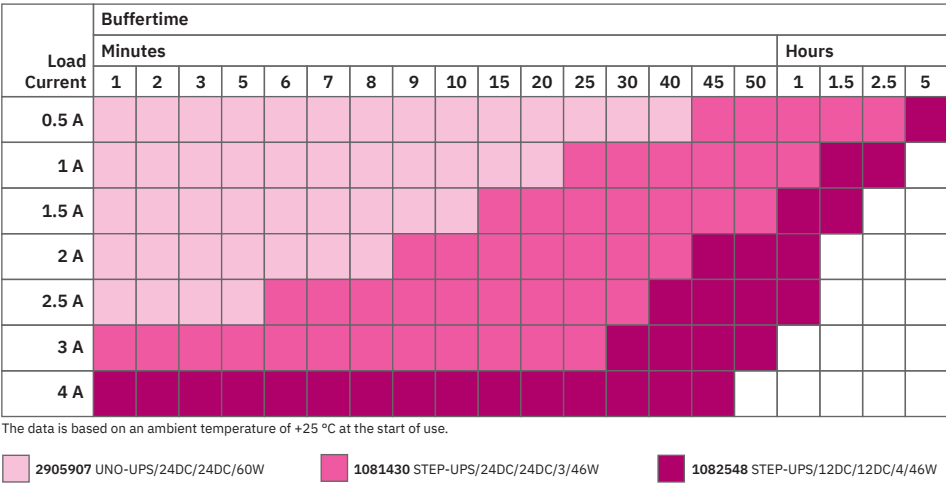

Tiempos buffer STEP DC UPS con batería integrada

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>



cULus Listed

ID de homologación: FILE E 214596



cULus Listed

ID de homologación: FILE E 214596



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



KC

ID de homologación: R-R-PCK-1081430



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE/PTZ/0121



IECEE CB Scheme

ID de homologación: DE/PTZ/0121



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



KC

ID de homologación: R-R-PCK-1081430



cULus Listed

ID de homologación: FILE E 123528



cULus Listed

ID de homologación: FILE E 123528

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040705
ECLASS-15.0	27040705

ETIM

ETIM 10.0	EC000382
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Sistema de alimentación ininterrumpida



1081430

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1081430>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	95873f77-72b3-4b8a-a0a5-4fc13d820fff

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	17,185 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es