

BMH0701P16A1A

Servo motor BMH - IEC 070 mm - 1,2 Nm
- 8000 rpm -eje c chaveta -sin freno -doble
conector recto -encoder abs ST 16b SinCos -
IP54



Principal

Nombre abreviado del equipo	BMH
Tipo de producto o componente	Servo motor
Máximo velocidad mecánica	8000 rpm
Parada continua de par de torsión	1,2 N.M para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 400 V, trifásica 1,2 N.M para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 480 V, trifásica 1,4 N.M para LXM32,D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 1,4 N.m para LXM32,D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Par de bloqueo de pico	4,2 N.M para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 400 V, trifásica 4,2 N.M para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 480 V, trifásica 4,2 N.M para LXM32,D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 4,2 N.m para LXM32,D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Potencia salida nominal	350 W para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 400 V, trifásica 350 W para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 480 V, trifásica 700 W para LXM32,D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 700 W para LXM32,D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Par nominal	1,1 N.M para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 400 V, trifásica 1,1 N.M para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 480 V, trifásica 1,3 N.M para LXM32,D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 1,3 N.m para LXM32,D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Velocidad nominal	3000 rpm para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 400 V, trifásica 3000 rpm para LXM32,U60N4 en 1,5 A, 480 V, trifásica 5000 rpm para LXM32,D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica 5000 rpm para LXM32,D12N4 en 3 A, 480 V, trifásica
Compatibilidad del producto	LXM32,U60N4 en 400..0,480 V trifásica LXM32,D12N4 en 400..0,480 V trifásica
Extremo de eje	Manipulado
Grado de protección IP	IP54 estándar
Resolución respuesta velocidad	32768 points/turn ((**))
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conectores rectos

Complementario

Compatibilidad de gama	Lexium 32
[Us] Tensión nominal de suministro	480 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((**))	1,78 A
Potencia continua	1,05 W

Irms de corriente máx,	6 A para LXM32,U60N4 6 A para LXM32,D12N4
Corriente permanente máx.	5,97 A
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	11 mm
Longitud de eje	23 mm
Señal entrada	18 mm
Tipo de respuesta	SinCos Hiperface monovolt
Tamaño brida motor	70 mm
Número de pilas de motor	1
Constante de par	0,79 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por fcem	50,72 V/krpm en 120 °C
Número de polos de motor	10
Inercia del rotor	0,59 kg.cm²
Resistencia del estator	8,3 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	23,4 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	2,8 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	660 N en 1000 rpm 520 N en 2000 rpm 460 N en 3000 rpm 410 N en 4000 rpm 380 N en 5000 rpm 360 N en 6000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	122 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	60 mm
Profundidad del collar	2,5 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	5,5 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	82 mm
Peso del producto	1,6 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	39,5 cm
Paquete 1 Peso	2,026 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	57,124 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months


Hoja de datos del producto

BMH0701P16A1A

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de los servomotores

Ejemplo con conectores rectos

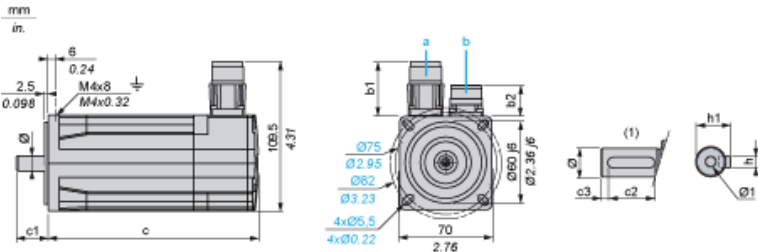

- a: Alimentación para freno de servomotor
- b: Alimentación para codificador de servomotor
- (1) Extremo de eje, ranura con claveta (opcional)

Dimensiones en mm

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 para tornillos
b1	b2	b1	b2									
39,5	25,5	39,5	39,5	122	161	23	18	2,5	4 h9	12,5 ⁺⁰ _{-0,13}	11 k6	M4 × 14

Dimensiones en pulgadas

Conectores rectos		Conectores en ángulo giratorios		c (sin freno)	c (con freno)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 para tornillos
b1	b2	b1	b2									
1,55	1	1,55	1,55	4,80	6,33	0,90	0,70	0,09	0,16 h9	0,49 ⁺⁰ _{-0,0051}	0,43 k6	M4 × 0,55


Hoja de datos del producto BMH0701P16A1A

Curvas de rendimiento

Tensión de alimentación trifásica de 400 V


Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•U60N4

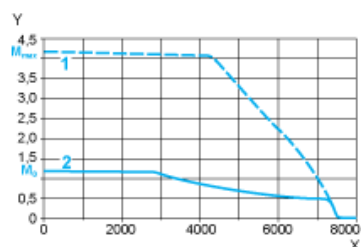

X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D12N4

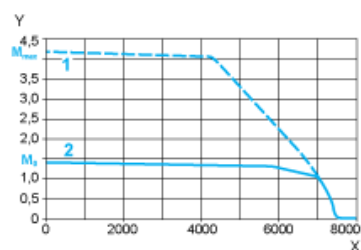


X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo

Tensión de alimentación trifásica de 480 V

Curvas de par/velocidad

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•U60N4

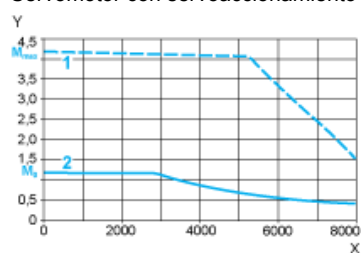

X Velocidad en rpm
Y Par en Nm
1 Pico de par
2 Par continuo

Servomotor con servoaccionamiento LXM32•D12N4



X Velocidad en rpm

Y Par en Nm

1 Pico de par

2 Par continuo