

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integrierter Batterie zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Batterie: Blei-AGM 4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30

Produktbeschreibung

USV-Module mit integrierter Batterie sind besonders platzsparend: USV-Modul und Batterie sind in einem Gehäuse vereint. Lediglich eine Stromversorgung muss vorgeschaltet werden.

Ihre Vorteile

- Einfache Handhabung durch automatische Batterieerkennung, werkzeuglosen Batteriewechsel im laufenden Betrieb und Kommunikation über die Schnittstelle IFS
- Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft
- Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
- Universeller Geräteeinsatz durch umfassendes Zulassungspaket und umfangreiche Parametrier- und Diagnosemöglichkeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2320267
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CG
Produktschlüssel	CMUQV3
GTIN	4046356554183
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.590 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.114 g
Zolltarifnummer	85371091
Ursprungsland	CN

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis Batterie	Dieses Produkt enthält eine Batterie mit begrenzter Haltbarkeit, die alle paar Monate aufgeladen werden muss. Auf der Produktverpackung ist gekennzeichnet, wann die Batterie in Betrieb genommen oder nachgeladen werden muss. Die generelle Lagerfähigkeit ist im Bereich Energiespeicher unter „Späteste Inbetriebnahme“ zu finden.
------------------	--

Eingangsdaten

DC-Betrieb

Eingangsspannung	24 V DC
Eingangsspannungsbereich	18 V DC ... 30 V DC
Eingangsspannungsbereich DC	18 V DC ... 30 V DC
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Pufferzeit	180 min (1 A) 10 min (10 A)
Stromaufnahme	17 A (maximal) 65 mA (Leerlauf) 1,7 A (Ladevorgang) 11,9 A (bei nom. Ausgangsstrom und laden)

Ausgangsdaten

Wirkungsgrad	> 97,6 % (Netzbetrieb, bei geladenem Energiespeicher) 96,41 %
Nennausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsspannungsbereich	18 V DC ... 30 V DC
Nennausgangsstrom (I_N)	10 A (0 °C ... 40 °C)
Ausgangsstrombegrenzung	> 15 A (Batteriebetrieb)
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Ausgangsleistung	240 W
Verlustleistung	3,1 W (Netzbetrieb) 3,19 W (Netzbetrieb) 1,8 W (Netzbetrieb) 6,3 W (Batteriebetrieb) 4 W (Batteriebetrieb) 5,1 W (Batteriebetrieb)
Ausgangssicherung	1x 25 A
Parallelschaltbarkeit	2
Serienschaltbarkeit	nein

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Netzbetrieb

Nennausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsspannungsbereich	18 V DC ... 30 V DC ($U_{OUT} = U_{IN} - 0,1 \text{ V DC}$)
Nennausgangsstrom (I_N)	10 A (0 °C ... 40 °C)
POWER BOOST (I_{Boost})	15 A (0 °C ... 40 °C)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	60 A (0 °C ... 40 °C)
Dauer	12 ms (SFB Technology)

Batteriebetrieb

Nennausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsspannungsbereich	19,2 V DC ... 27,6 V DC ($U_{OUT} = U_{BAT} - 0,5 \text{ V DC}$)
Nennausgangsstrom (I_N)	10 A (0 °C ... 40 °C)
POWER BOOST (I_{Boost})	15 A (0 °C ... 40 °C)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	65 A (0 °C ... 40 °C)
Dauer	15 ms (SFB Technology)

Signal: Alarm

Beschreibung des Ausgangs	Relais
Ausgangsspannung	$\leq 30 \text{ V AC/DC}$
Dauerlaststrom	$\leq 100 \text{ mA}$

Signal: Battery Charge

Beschreibung des Ausgangs	Relais
Ausgangsspannung	$\leq 30 \text{ V AC/DC}$
Dauerlaststrom	$\leq 100 \text{ mA}$

Signal: Battery Mode

Beschreibung des Ausgangs	Relais
Ausgangsspannung	$\leq 30 \text{ V AC/DC}$
Dauerlaststrom	$\leq 100 \text{ mA}$

Signal

Dauerlaststrom	$\leq 200 \text{ mA}$
----------------	-----------------------

Energiespeicher

Nennspannung U_N	24 V DC
Ladeschlussspannung	24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompensiert)
Ladestrom	1,2 A
Nennkapazität	4 Ah
Pufferzeit	180 min (1 A)
	10 min (10 A)
Lebensdauer Akku-Modul	6 Jahre ... 9 Jahre (20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku)	6 Monate (0 °C ... 20 °C)
Späteste Inbetriebnahme (nur Akku) - Bereich	3 Monate ... 6 Monate (20 °C ... 30 °C)

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

	1 Monate ... 3 Monate (30 °C ... 40 °C)
Batterie Technologie	VRLA-AGM
Speichermedium	VRLA-AGM Battery 4.0 Ah
Typ Akkumulator	2x BB Battery HR4.2-12FR (from UPS V/C-level 06)
IQ Technology	ja
Temperatursensor	ja
Netzwerkmanagement	Ja

Anschlussdaten

Eingang

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	16
Leiterquerschnitt AWG max	12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Ausgang

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	16
Leiterquerschnitt AWG max	12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Signal

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	12

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Signal

Anschlussart	Push-in-Anschluss
--------------	-------------------

Signal

Anschlussart	Push-in-Anschluss
--------------	-------------------

Signal

Anschlussart	Push-in-Anschluss
--------------	-------------------

Signal

Anschlussart	Push-in-Anschluss
--------------	-------------------

Signal

Anschlussart	Push-in-Anschluss
--------------	-------------------

Schnittstellen

Schnittstelle	IFS (Interface System Schnittstelle)
---------------	--------------------------------------

Signalisierung

Signalisierungsarten	LED
	Relaiskontakt
	Schnittstelle / Software

Signalausgang

Benennung Signalisierung	Power In OK
Statusanzeige	LED
Hinweis zur Statusanzeige	statisch an
	statisch an

Signalausgang: Schaltausgang

Benennung Signalisierung	Alarm
Statusanzeige	LED
Hinweis zur Statusanzeige	statisch an
Farbe	rot
Hinweis zur Statusanzeige	statisch an

Signalausgang: Schaltausgang

Benennung Signalisierung	Battery Charge
Statusanzeige	LED-Bargraph
Hinweis zur Statusanzeige	dynamisch
Farbe	rot/grün
Hinweis zur Statusanzeige	dynamisch

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Signalausgang: Schaltausgang

Benennung Signalisierung	Battery Mode
Statusanzeige	LED
Hinweis zur Statusanzeige	statisch an
Farbe	gelb
Hinweis zur Statusanzeige	statisch an

Artikeleigenschaften

Produkttyp	DC-USV mit integrierter Batterie
Produktfamilie	QUINT DC-USV mit integrierter Batterie
Entsorgung	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.
IQ Technology	ja
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 806000 h (40 °C)

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	III
Verschmutzungsgrad	2

Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren)

Zeit	295585 h
------	----------

Maße

Breite	120 mm
Höhe	169 mm
Tiefe	125 mm

Einbaumaß

Einbauabstand rechts/links	5 mm / 5 mm
Einbauabstand oben/unten	50 mm / 50 mm

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar: horizontal 5 mm, vertikal 50 mm
Einbaulage	waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Materialangaben

Gehäusematerial	Metall
Material Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Ausführung der Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Ausführung der Seitenteile	Stahlblech verzinkt, geschlossen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Laden)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Entladen)	-20 °C ... 50 °C
Klimaklasse	3K3 (nach EN 60721)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	≤ 95 % (25 °C, keine Betauung)
Schock	18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27)
Vibration (Betrieb)	< 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g t _v = 90 min.

Normen und Bestimmungen

Bahnanwendungen	EN 50121-4
Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Norm - Elektrische Sicherheit	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) EN 61558-2-17

Zulassungen

UL-Zulassungen	UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL Listed UL 508
----------------	---

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungs-Richtlinie	Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU
EMV-Anforderungen Störaussendung	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
EMV-Anforderungen Störfestigkeit	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2

Entladung statischer Elektrizität

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Entladung statischer Elektrizität

Kontaktentladung	8 kV (Prüfschärfegrad 4)
Luftentladung	15 kV (Prüfschärfegrad 4)
Bemerkung	Kriterium A

Elektromagnetisches HF-Feld

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Elektromagnetisches HF-Feld

Frequenzbereich	80 MHz ... 1 GHz
Prüffeldstärke	20 V/m
Frequenzbereich	1 GHz ... 3 GHz

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Prüffeldstärke	10 V/m
Frequenzbereich	2 GHz ... 3 GHz
Prüffeldstärke	3 V/m
Bemerkung	Kriterium A

Schnelle Transienten (Burst)

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-4
---------------------	--------------

Schnelle Transienten (Burst)

Eingang	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)
Ausgang	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)
Signal	2 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch)
Bemerkung	Kriterium A

Stoßspannungsbelastung (Surge)

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

Stoßspannungsbelastung (Surge)

Eingang	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch)
	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)
Ausgang	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch)
	2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch)
Signal	1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch)
Bemerkung	Kriterium A

Leitungsgeführte Beeinflussung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-6
---------------------	--------------

Leitungsgeführte Beeinflussung

Eingang/Ausgang/Signal	unsymmetrisch
Frequenzbereich	0,15 MHz ... 80 MHz
Bemerkung	Kriterium A
Spannung	10 V (Prüfschärfegrad 3)

Störaussendung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-3
Funkstörspannung nach EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich
Funkstörstrahlung nach EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich

Kriterien

Kriterium A	Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen.
Kriterium B	Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert.


QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH -
Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>


Zeichnungen

Blockschaltbild

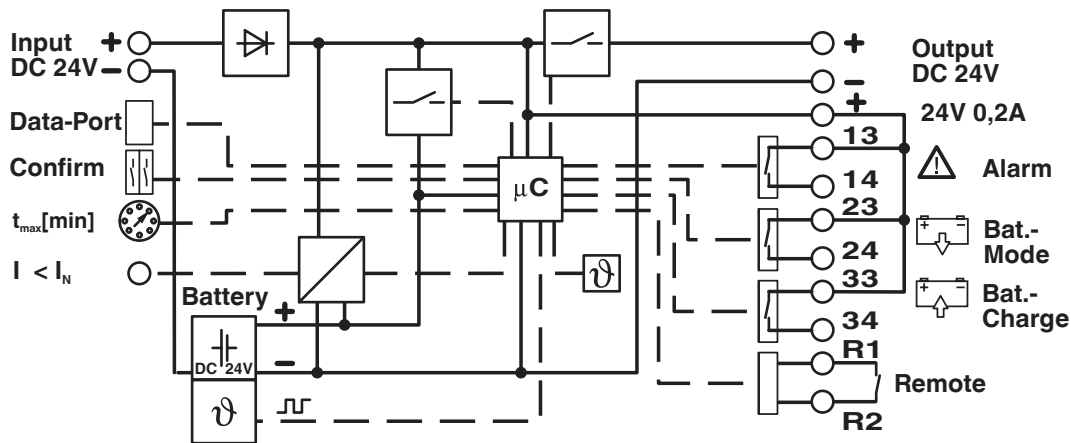

Blockschaltbild

Grafik

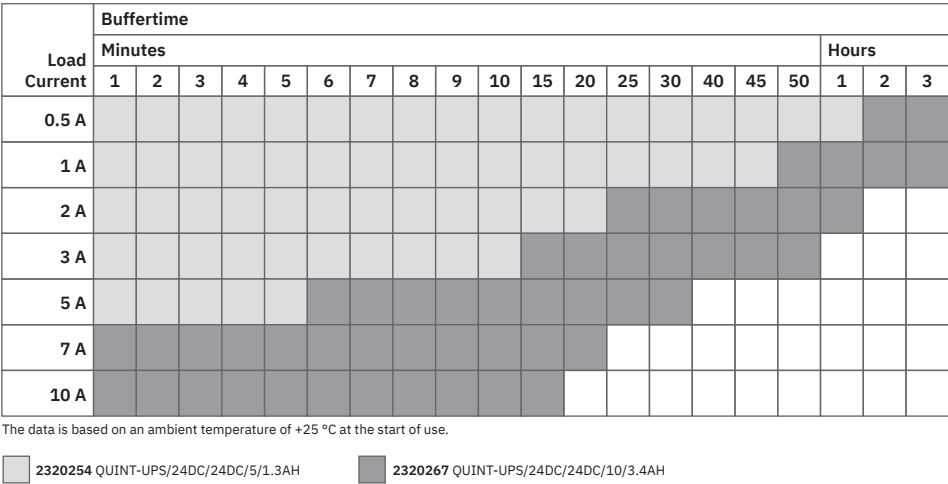

Pufferzeiten QUINT DC-USV mit integrierter Batterie

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E211944



UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944



UL Listed
Zulassungs-ID: E123528



cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528



KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2320267



IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0049



cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827



UL Listed
Zulassungs-ID: E199827

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27040705
ECLASS-15.0	27040705

ETIM

ETIM 10.0	EC000382
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung



2320267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2320267>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	daade506-04eb-4a5c-8132-f3afebb0e666

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de