PHV1P U 5 36 (759 716)

- Longitud de transporte corta gracias a la pértiga aislada desatornillable

Fotografía no vinculante

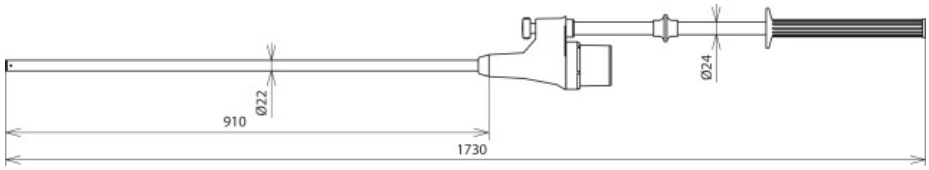

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	PHV1P U 5 36 759 716
Tensión nominal (U_N)	5 ... 10 / 20 ... 36 kV
Tipo de tensión	AC
Frecuencia	50 Hz
Longitud total (l_G)	1730 mm
Profundidad de introducción (l_O)	910 mm
Normativa	DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C, clase climática N
Diseño	recto
Utilizable en	☂
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Versión	unipolar
Indicación	óptica
Elemento de autoverificación	sí
Batería	litio AA 1.5 V
Material de la punta de prueba	plástico
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	1,52 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364259270
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.