HENSEL

# EDKF 20

IP 65

- Einsteck-Kabelstutzen
- für Vorprägungen M20

## ANSCHLUSSDATEN

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| IP-Schutzart: | IP65 |
| Dichtbereich der Leitungseinführung: | 6 mm - 13 mm |
| Geeignet für Wandstärke: | 1,5 mm - 3,5 mm |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Geschützte Installation |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchte: | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | TPE |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 750 °C |
| Temperaturbeständigkeit: | -25 °C bis +100 °C |
| Halogenfrei: | Ja |
| Silikonfrei: | Ja |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung: | 20,5 mm |
| Nettogewicht: | 0,003 kg |

## VERTRIEBSDATEN

| | |
|---|---|
| Produktnummer: | 36001039 |
| EAN: | 4012591126881 |
| Verpackungseinheit: | 20 |
| Zolltarifnummer: | 85369010 |
| ETIM Klasse: | DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp<br>ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungseinführung als Einsteck-Kabelstutzen. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 65 / IP 66. Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe: orange, RAL 2003. Fabrikat: HENSEL.
Typ: EDKF.
Größe: M20

## ZEICHNUNGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

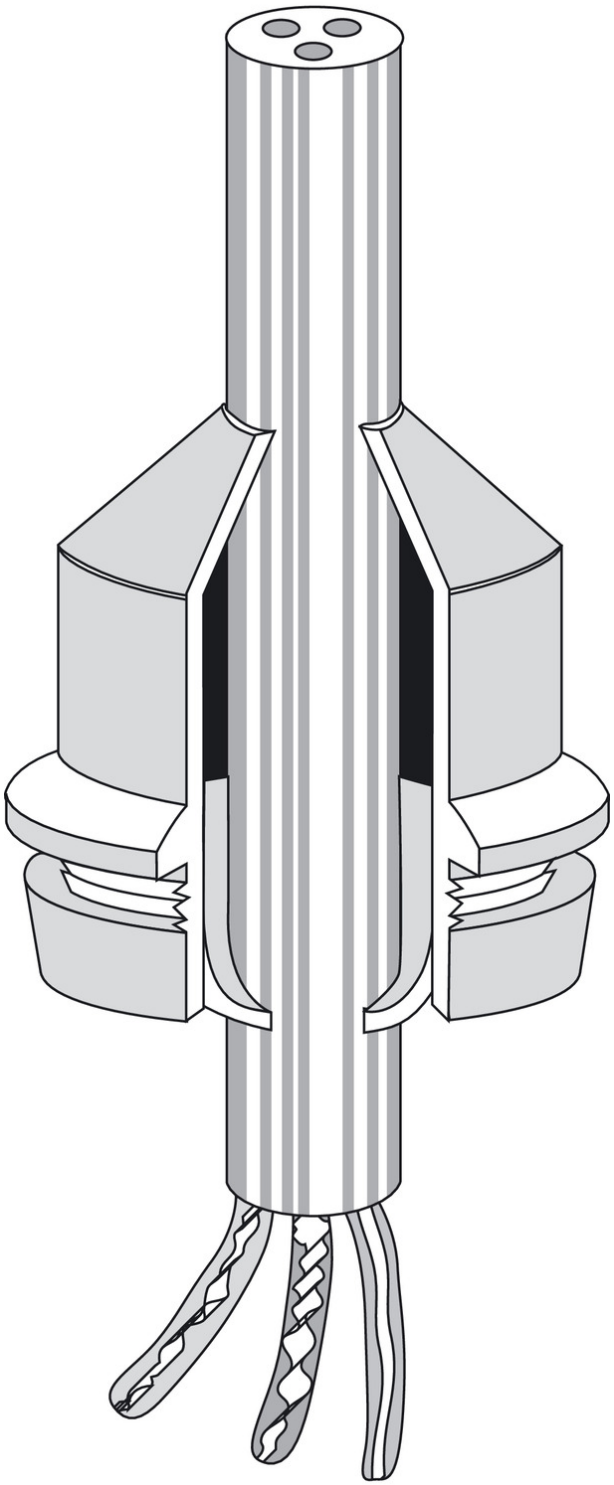



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0