

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de terminación para transpondedor de la serie PSR-CT, macho M12, 5 polos, cierra el circuito de conmutación en el último distribuidor en Y de una conexión en serie

Descripción del producto

Conector final para cualquier circuito de sensores de interruptores de seguridad PSR-CT.

Sus ventajas

- Instalación cómoda con conexión M12
- Elimina los fallos de cableado

Datos comerciales

Código de artículo	1054366
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4055626698007
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,9 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	5
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Altura	14,8 mm
Longitud	56,3 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
-------------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	5
Tipo de codificación	A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (Conector)


SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito

1054366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>


Dibujos

Esquema de dimensiones

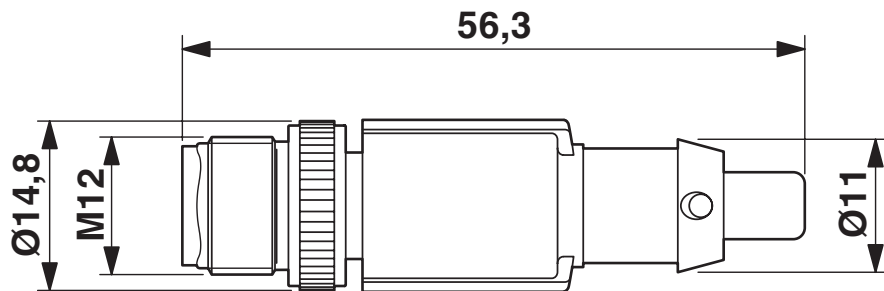

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático

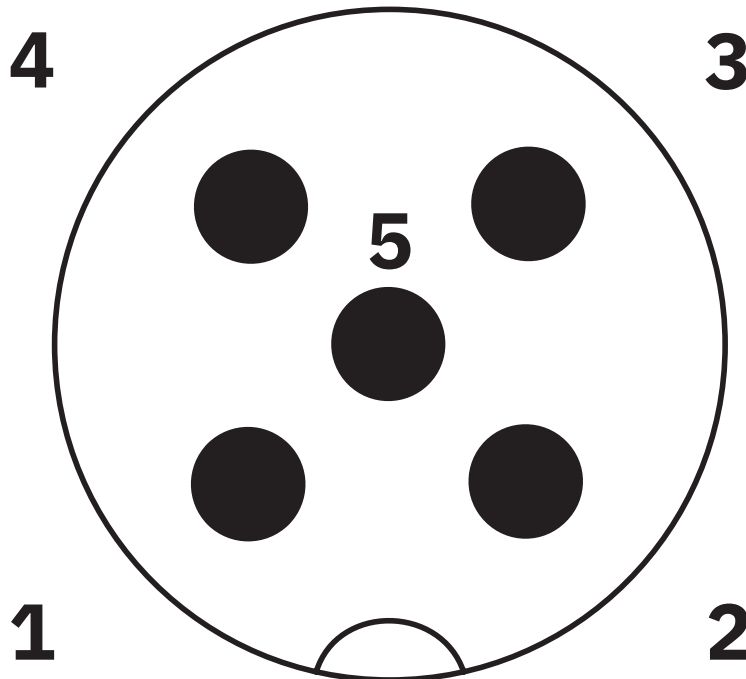

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>

 cUL Recognized ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1054366>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,337 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es