

# ICC-MT 1,5-2,5 - Contact à sertir

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190580>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact mâle modulaire, à enfiler dans le capot ICC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3190580       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | AACCB E       |
| Product key                         | AACCB E       |
| GTIN                                | 4017918093419 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,36 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,343 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# ICC-MT 1,5-2,5 - Contact à sertir

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190580>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Type de produit   | Contact à sertir |
| Gamme de produits | ICC-MT           |
| Pas               | 0 mm             |


### Caractéristiques de raccordement

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Type de raccordement           | Raccordement à sertir                       |
| Type de contact                | Mâle                                        |
| Longueur à dénuder             | 4 mm ... 4,1 mm                             |
| Section de conducteur souple   | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section conduct. AWG           | 16 ... 14                                   |
| Diamètre de fil avec isolation | 2,11 mm ... 3,1 mm                          |

### Indications sur les matériaux

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Surface des contacts                                   | étain Sn  |
| Matériau de surface du contact                         | étain     |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain Sn) |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Pas         | -                                                                                    |

### Propriétés électriques

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Intensité nominale $I_N$ | 12 A |
|--------------------------|------|

### Indications sur l'emballage

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type de conditionnement | Produit en vrac |
|-------------------------|-----------------|

# ICC-MT 1,5-2,5 - Contact à sertir


3190580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190580>



## Dessins

Dessin coté

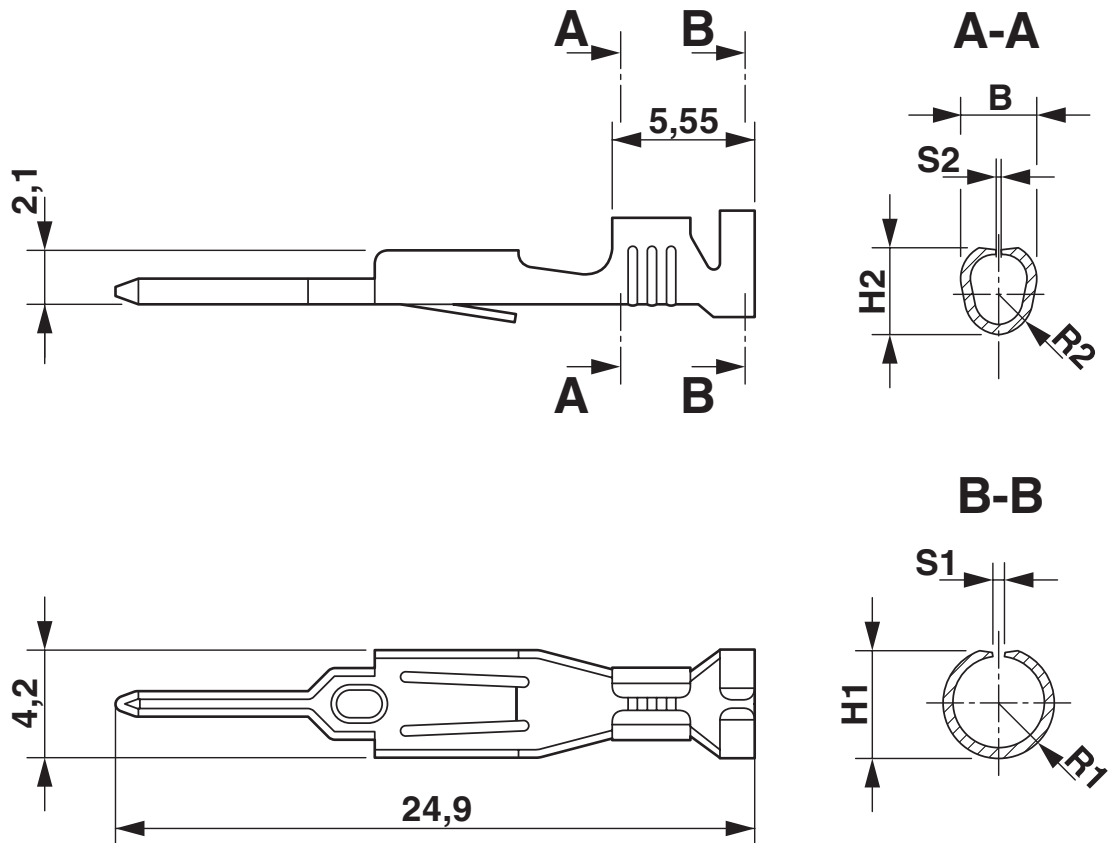

# ICC-MT 1,5-2,5 - Contact à sertir

3190580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190580>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# ICC-MT 1,5-2,5 - Contact à sertir



3190580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3190580>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,005 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)