


VA NH00 280 FM (900 264)


- Descargador de sobretensiones para bases de fusibles NH (Tamaños 00 y 1)
- Varistor de óxido de zinc con dispositivo de vigilancia, dispositivo de separación y fusibles previos integrados (El tipo VA NH además con vía de chispas adicional conectada en serie)
- Indicación de fallos mediante salto de la clavija de señal



Fotografía no vinculante



Esquema del VA NH00 280 FM

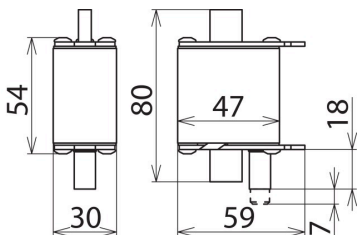

Dimensiones del VA NH00 280 FM

Descargador de sobretensiones para ser utilizado en bases de fusibles de tamaño NH 00 en sistemas TT y TN, con opción disponible con indicador especial para señalización remota.

Tipo art. no.	VA NH00 280 FM 900 264
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Clase II
Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio (U _c)	280 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	10 kA
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (I _{max})	20 kA
Nivel de protección (U _p)	≤ 1.5 kV
Tiempo de respuesta (t _A)	≤ 100 ns
Fusible previo máx.	no se requiere
Poder de corte de la protección interna de Back-Up	25 kA
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo (I _{scCR})	25 kA _{eff}
Tensión TOV (U _T)	440 V / 120 min. – soportado
Indicación del dispositivo de separación	señal roja
Indicación de señalización remota	disparo a distancia 7 mm
Número de puertos	1
Margen de temperatura de servicio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaje sobre	base de fusible NH00 medida 1
Material de la carcasa	termoplástico, color rojo, UL 94 V-0
Lugar de instalación	instalación interna
Clase de protección	IPX4W
Peso	157 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364073661
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.