VA NH00 280 FM (900 264)

- Parafoudre type 2 pour montage sur un socle fusible NH de taille 00 et 1
- Varistance à oxyde de zinc avec dispositif de surveillance, dispositif de déconnexion et fusible amont intégré (VA NH avec en plus un éclateur à gaz intégré en série)
- Indication optique standard de défaut par tige de signalisation



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit VA NH00 280 FM

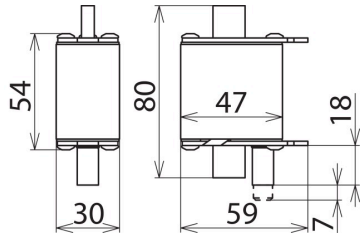

Dimensions VA NH00 280 FM

Parafoudre avec une varistance et un éclateur à gaz en série ; pour montage sur un socle fusible NH de taille 00 pour systèmes TN et TT ; disponible avec une tige spéciale pour la télésignalisation.

Type Référence	VA NH00 280 FM 900 264
SPD selon NF EN 61643-11/... IEC 61643-11	Type 2/Classe II
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC (U_C)	280 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I_n)	10 kA
Courant max. de décharge (8/20 µs) (I_{max})	20 kA
Niveau de protection en tension (U_P)	≤ 1,5 kV
Temps de réponse (t_A)	≤ 100 ns
Protection max. contre les surintensités	pas nécessaire
Pouvoir de coupure assigné de la protection interne de secours	25 kA
Tenue aux courts-circuits (I_{SCCR})	25 kA_{eff}
Caractéristique de la surtension temporaire (U_T)	440 V/120 min – résistance
Indication du dispositif de coupure	Tige rouge
Tige de signalisation pour télésignalisation	Avancée 7 mm
Nombre de ports	1
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montage sur	Socle pour fusible NH, taille 00
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IPX4W
Poids	157 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364073661
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.