

# G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S - Prensaestopas



1411094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411094>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 23,7 mm ... 33,9 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado

## Descripción del producto

Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)

## Sus ventajas

- Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
- Conexión del refuerzo mediante cono PE
- Material de las juntas resistente a la intemperie

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411094       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7DDX        |
| Clave de producto                         | AF7DDX        |
| GTIN                                      | 4046356922074 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 499,2 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 488,66 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 74198090      |
| País de origen                            | GB            |

## Datos técnicos

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Con conos de puesta a tierra integrados, mediante el uso de la junta plana A-SEW-32-P-W (artículo 1411285) estanqueidad hasta IP66/IP67/IP68                                                                                                                                                   |
|                         | Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada. |

### Propiedades del artículo

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de producto                         | Prensaestopas        |
| Aplicación                               | Ex                   |
| Número de conductores                    | 1                    |
| Fabricante                               | CMP                  |
| Nombre del fabricante                    | 32 C2K N. PLTD GLAND |
| Código fabricante                        | 32C2K1RA5            |
| Apantallado                              | sí                   |
| Ejecución de la compensación de tracción | D                    |


### Datos Ex

|                            |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipos de cable utilizables | en función del material de la pared de la carcasa (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB) |
| Uso en la zona Ex          | sí                                                                                              |

### Parámetros

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Categoría de efecto al golpe   | 8                                                 |
| Diámetro de cable sin refuerzo | 26,3 mm (Material de relleno debajo del refuerzo) |
| Versión, Descarga de tracción  | D                                                 |

### Dimensiones

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 84 mm                                                                                |
| Longitud de la rosca de conexión   | 15 mm                                                                                |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 46 mm                                                                                |
| Ancho de llave Tubuladura          | 46 mm                                                                                |
| Medida entre vértices del hexágono | 50,6 mm                                                                              |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M32 x 1,5                                                                            |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                               |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Grosor del refuerzo | 1,6 mm ... 2 mm (Lado del cono en niveles (SWA/...)) |
|                     | 0 mm ... 1,2 mm (Lado del cono ranurado (STA/...))   |

#### Datos del material

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Color                          | color latón      |
| Material junta Junta del cable | EPDM             |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |

#### Cable/línea

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diámetro exterior del cable | 23,7 mm ... 33,9 mm |
|-----------------------------|---------------------|

#### Condiciones medioambientales y de vida útil

##### Condiciones ambientales

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP66 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) |
|                                 | IP67 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) |
|                                 | IP68 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 130 °C (estático)                            |

#### Homologaciones

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 13ATEX1070X                                                   |
|       | Sira 13ATEX4076X                                                   |
|       | Ex II 2G, II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc |
| IECEX | IECEX SIR 13.0025X                                                 |
|       | Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da                           |

#### Normas y especificaciones

##### EN Ex

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Normas/disposiciones | EN 60079-0, -7, -15, -31 |
|----------------------|--------------------------|

##### IEC Ex

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Normas/disposiciones | IEC 60079-0, -7, -15, -31 |
|----------------------|---------------------------|

##### Prensaestopas

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Normas/disposiciones | EN 50262 |
|----------------------|----------|

##### Prensaestopas

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Normas/disposiciones | BS 6121: Part 1:1989 |
|----------------------|----------------------|

##### Prensaestopas

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normas/disposiciones | IEC 62444 |
|----------------------|-----------|


# G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S - Prensaestopas

1411094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411094>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

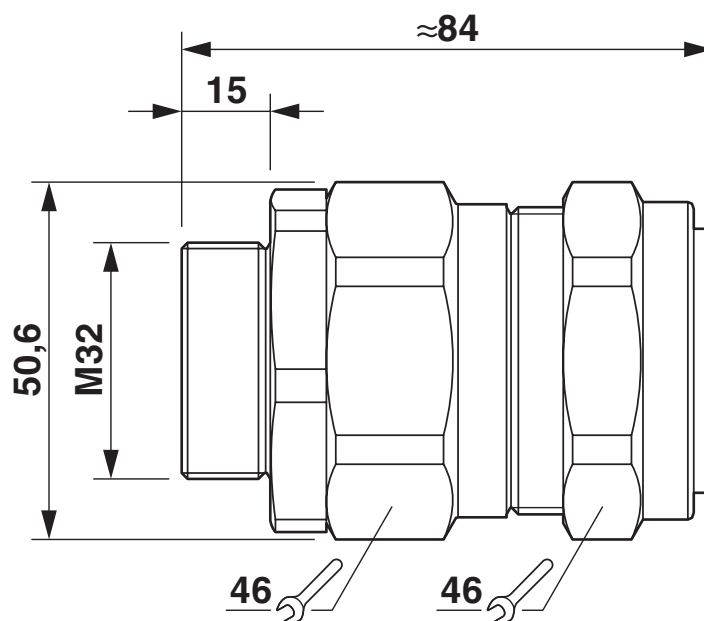

Esquema de dimensiones

1411094

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411094>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411094>



**EAC Ex**

ID de homologación: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEx**

ID de homologación: IECEx SIR 13.0025X



**ATEX**

ID de homologación: CML 18ATEX1323X



**ATEX**

ID de homologación: CML 18ATEX4315X

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140802 |
| ECLASS-15.0 | 27140802 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 15a6f624-8685-4361-8e35-a0e8b60067a0 |