


DG PCB PV 300 (952 643)

- Integrazione di moduli di protezione DEHNguard su schede di circuiti stampati di apparecchi elettrici ed elettronici
- Impiego facile e flessibile per tutti i circuiti
- Impossibilità di inversione in fase di sostituzione per mezzo di una codifica sull'elemento base e sul modulo di protezione



Immagine indicativa

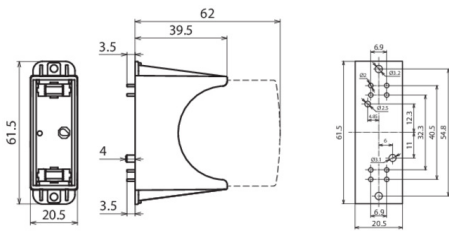

Dimensioni DG PCB PV 300

Zoccolo unipolare per il montaggio su schede di circuiti stampati di dispositivi per i moduli DEHNguard.

Tipo Art.	DG PCB PV 300 952 643
Modulo di protezione corrispondente	DG MOD PV 300 (Art. 952 043)
Tensione continua massima DC (modulo)	300 V
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Montaggio su	fissato con saldatura direttamente nel circuito stampato
Materiale involucro	termoplastico, colore rosso, UL 94 V-0
Grado di protezione	IP 20 (con modulo di protezione innestato)
Peso	18 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85366930
Codice GTIN (EAN)	4013364150737
Confezione	72 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.