


DV MOD TNC 255 (956 030)


- Alta capacidad de derivación gracias a las potentes vías de chispas RAC
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DV MOD TNC 255

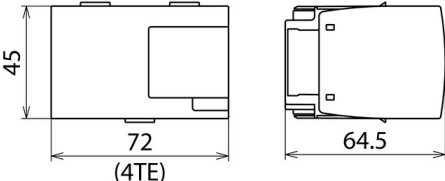

Dimensiones del DV MOD TNC 255

Módulo de protección basado en tecnología de vía de chispas RAC

Tipo art. no.	DV MOD TNC 255 956 030
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _c)	255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	75 kA
Energía específica (W/R)	156,25 kJ/Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva [L-N] AC (I _n)	50 kA _{eff}
Limitación de la corriente residual / Selectividad	Sin disparo de fusible de 32 A gG hasta 50 kA _{ef} (prosp.)
Kurzschlussfestigkeit [L-N]/[N-PE] (I _{scCR})	50 kA _{eff}
Peso	229 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364510609
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.