


STRIP SQUARE+ INGROUND 550 RGBW

Código 3109417

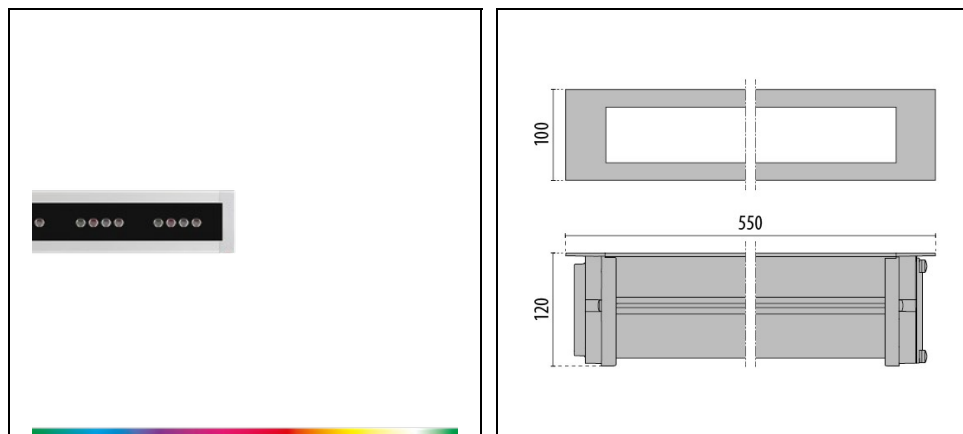

Description

- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Terminales en fundición a presión de aluminio pintado
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Las versiones WATER-STOP están equipadas con caja de conexión estanca apta para cableado pasante para cables de Ø 5 mm a Ø 13 mm
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Soporte portacableado en aluminio para una elevada disipación térmica de los componentes
- Luminaria equipada con alimentador
- Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado
- Caja de empotrar se suministra por separado
- Luminaria preparada para la conexión en cascada

Luminaria para interiores con cuerpo enterrado en el suelo, constituida por:

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000758
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1456	Flujo lumen real [lm]:	855
Potencia de luminaria [W]:	15 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	57
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	rgbw 2700
Color / Acabado:	GR-11 / Gris anodizado / Mate	Grado de protección IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Clase de protección:	III
Óptica:	ELL - Elíptica	Angulo de apertura:	15°x45°
Peso neto [kg]:	2.468	Longitud global [mm]:	550
Anchura global [mm]:	100	Altura global [mm]:	72

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Carga dinámica [kg]:	7500
Velocidad [km/h]:	30	Carga estática [kg]:	2000
Carga de corte [kN]:	5	Resistencia a la torsión [Nm]:	50

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Tensión de entrada [V DC]:	48		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Luminarias empotrables de suelo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	Temperatura ambiente max. [°C]:	35
Temperatura cristal [°C]:	35	Clasificación empotrables:	A1 A2 A3 A4 A5

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@280000h
----------	---	-------------------------------	----------------

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

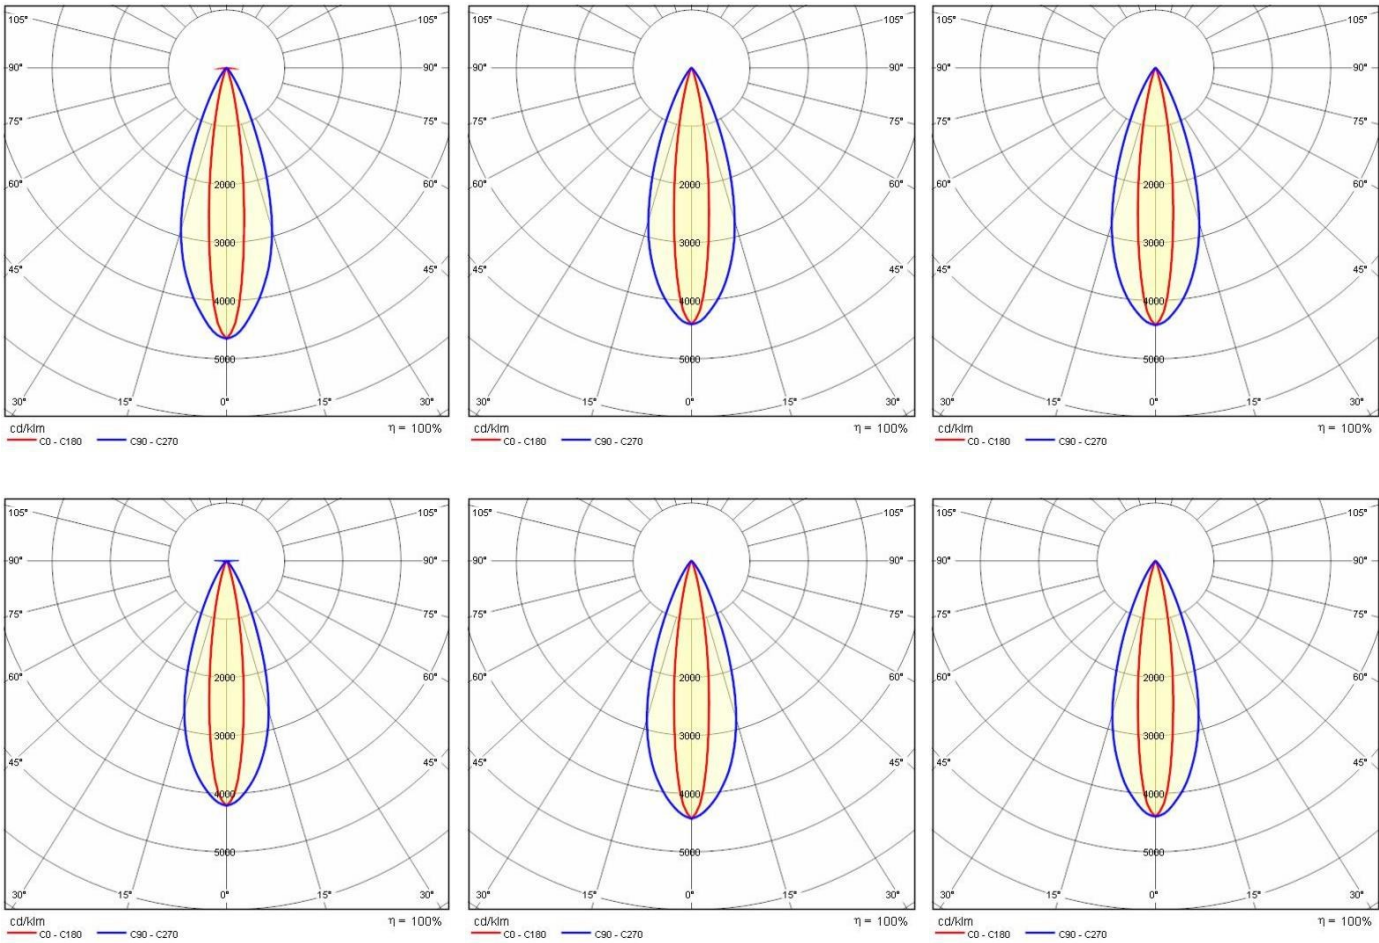

Caja para alimentación

STRIP SQUARE+ INGROUND



310950
Kit driver - CV 100 W - 48 V



310951
Kit driver - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com




3117844
Controller DMX touch white
☐ WH-87 / Blanco



3117845
Controller DMX touch black
☐ BK-81 / Negro

Accesorios necesarios

STRIP SQUARE+ INGROUND



310422
Caja empotrable L 590 mm

Accesorios opcionales

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW



3109576
Box para hilera continua RGBW