

# Hoja de datos del producto

## Características

# XVBC4M3

Unidad iluminada - luz intermitente - verde -  
48..230 v ac



### Principal

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                     | Harmony XVB Universal                                              |
| Tipo de producto o componente        | Banco de indicadores                                               |
| Tipo unidad banco indicador          | Unidad iluminada                                                   |
| Tipo de señalización                 | Parpadeo                                                           |
| Diámetro de montaje                  | 70 mm                                                              |
| Nombre de componente                 | XVBC                                                               |
| Material                             | Policarbonato                                                      |
| Fuente de luz                        | Bombilla no incluida, verde                                        |
| Tipo de bombilla                     | Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 48...230 V AC                                                      |

### Complementario

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Estilo de conjunto                    | Conjunto de cliente, hasta 5 unidades                          |
| Maximum power dissipation in W        | 7 W                                                            |
| Conexiones - terminales               | Bornas tornillo, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con terminal |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 250 V acorde a En > 40 A                                       |
| Límite tensión nominal                | 0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1                           |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a En > 40 A                                        |
| Frecuencia de parpadeo                | 1 Hz                                                           |
| Anchura global cad                    | 70 mm                                                          |
| Altura global cad                     | 63 mm                                                          |
| Profundidad global cad                | 70 mm                                                          |
| Peso del producto                     | 0,16 kg                                                        |

### Entorno

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de contaminación                          | 2                                                                                               |
| Certificaciones de producto                     | CCC[RETURN]generador[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508                                       |
| Normas                                          | IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Tratamiento de protección                       | TC                                                                                              |
| Temperatura ambiente de almacenamiento          | -40...70 °C                                                                                     |
| Temperatura ambiente de funcionamiento          | -25...50 °C, estado 1 incandescente<br>-25...50 °C, estado 1 LED                                |
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140<br>Clase II en unidad base acorde a IEC 61140     |
| Grado de protección IP                          | IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529<br>IP66 en unidad base acorde a IEC 60529 |
| Grado de protección nema                        | Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,3 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 151,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,874 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos del producto


XVBC4M3

Esquemas de dimensiones

Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

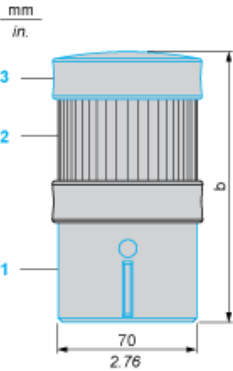


- (1) Unidad base XVBC21, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base XVBC21)

| Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash") | b en mm | b en pulgadas |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1                                                                  | 138     | 5.43          |
| 2                                                                  | 201     | 7.91          |
| 3                                                                  | 264     | 10.39         |
| 4                                                                  | 327     | 12.87         |
| 5                                                                  | 390     | 15.35         |

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

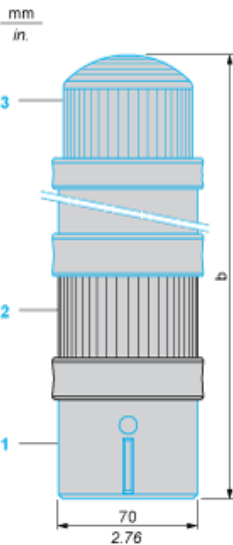

- (1) Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible
- (3) Unidad "flash", se debe pedir por separado

| Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash" | b en mm | b en pulgadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1                                                                                 | 295     | 11.61         |
| 2                                                                                 | 358     | 14.09         |
| 3                                                                                 | 421     | 16.57         |
| 4                                                                                 | 484     | 19.06         |